SUB-ZERO

Przewodnik projektowy

ICB — WERSJA 9/2026

Spis treści

3 Chłodziarki serii Classic

23 Chłodziarki serii PRO

31 Chłodziarki serii Designer

42 Chłodziarki do wina

67 Chłodziarki podblatowe serii Designer

74 Gwarancja Sub-Zero

SUB-ZERO®

Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

W całym przewodniku wymiary mogą się różnić o ± 3 mm.

Modele serii Classic

Projektując chłodziarki serii Classic, projektanci i inżynierowie Sub-Zero spojrzeli na nowo na wszystko — z zewnątrz i wewnątrz. Zewnętrzne udoskonalenia to m.in. przeprojektowane kratki i niższe zawiasy. Wewnątrz nowa technologia przechowywania żywności czyni chłodziarki serii Classic po prostu rewolucyjnymi.

TYLKO CHŁODZIARKA / TYLKO ZAMRAŻARKA



ICBCL3650R



ICBCL3650F

GÓRA-DÓŁ (OVER-AND-UNDER)



ICBCL3650U



ICBCL3650UFD



ICBCL4250UFD



ICBCL4850UFD

MODELE SIDE-BY-SIDE



ICBCL4250S(ID)



ICBCL4850S(ID)



ICBCL4850SD

Wymiary zewnętrzne

TYLKO CHŁODZIARKA / TYLKO ZAMRAŻARKA

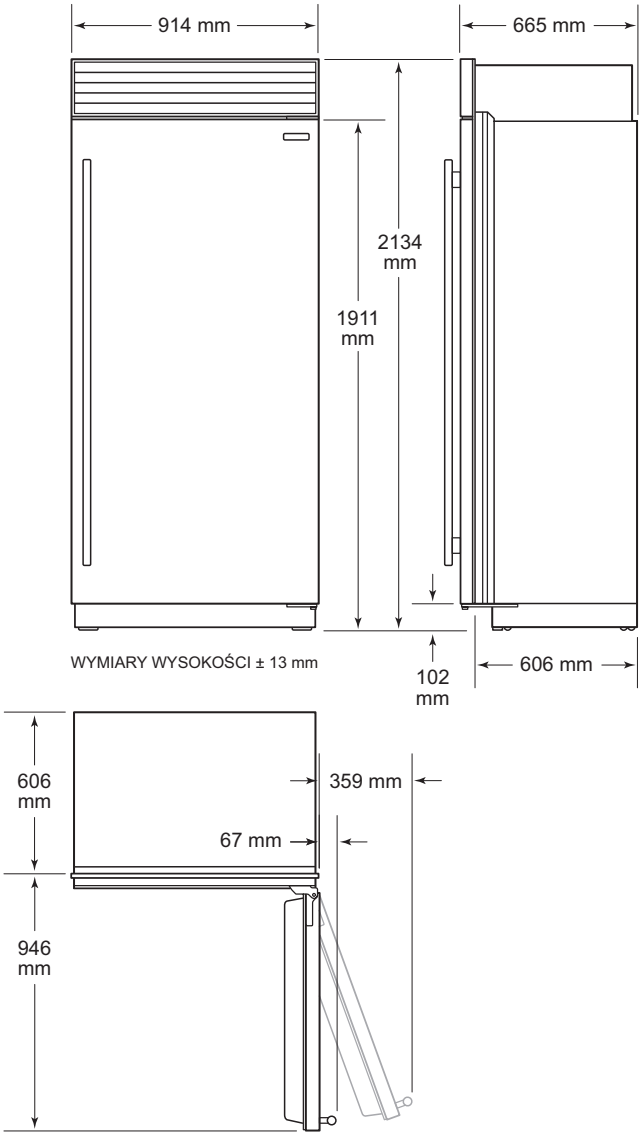

Model ICBCL3650R, ICBCL3650F

GÓRA-DÓŁ (OVER-AND-UNDER)

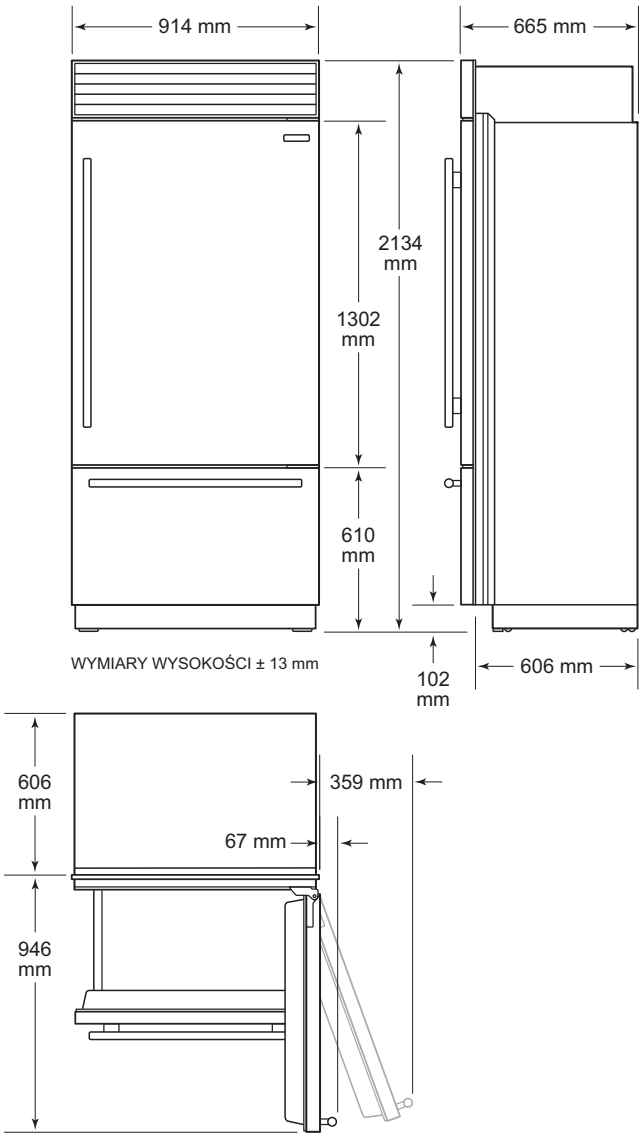

Model ICBCL3650U

Wymiary zewnętrzne

GÓRA-DÓŁ (OVER-AND-UNDER)

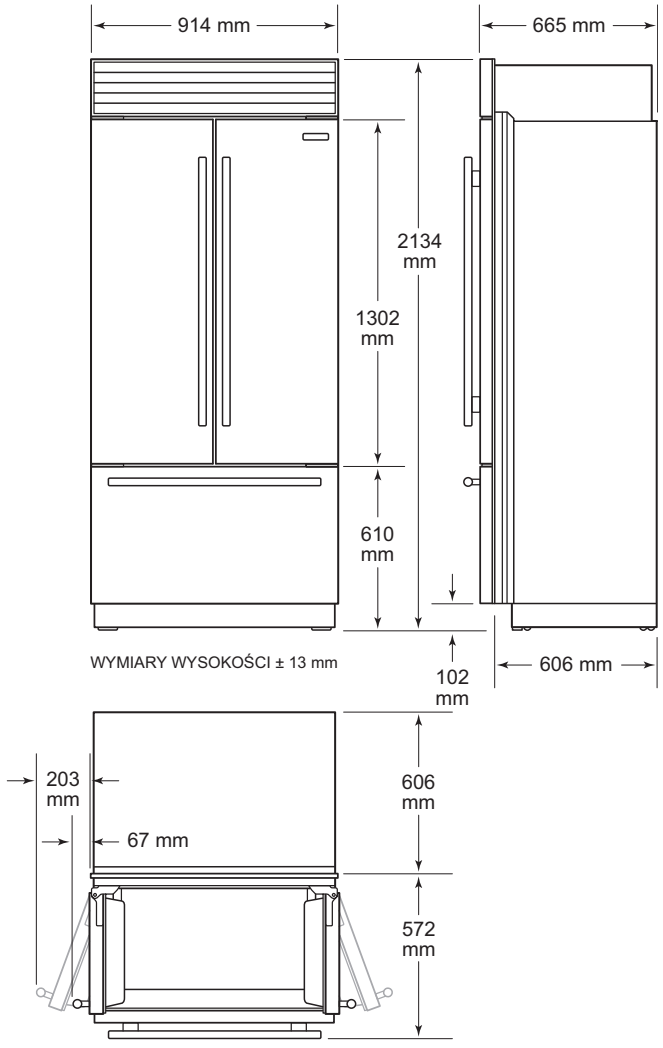

Model ICBCL3650UFD

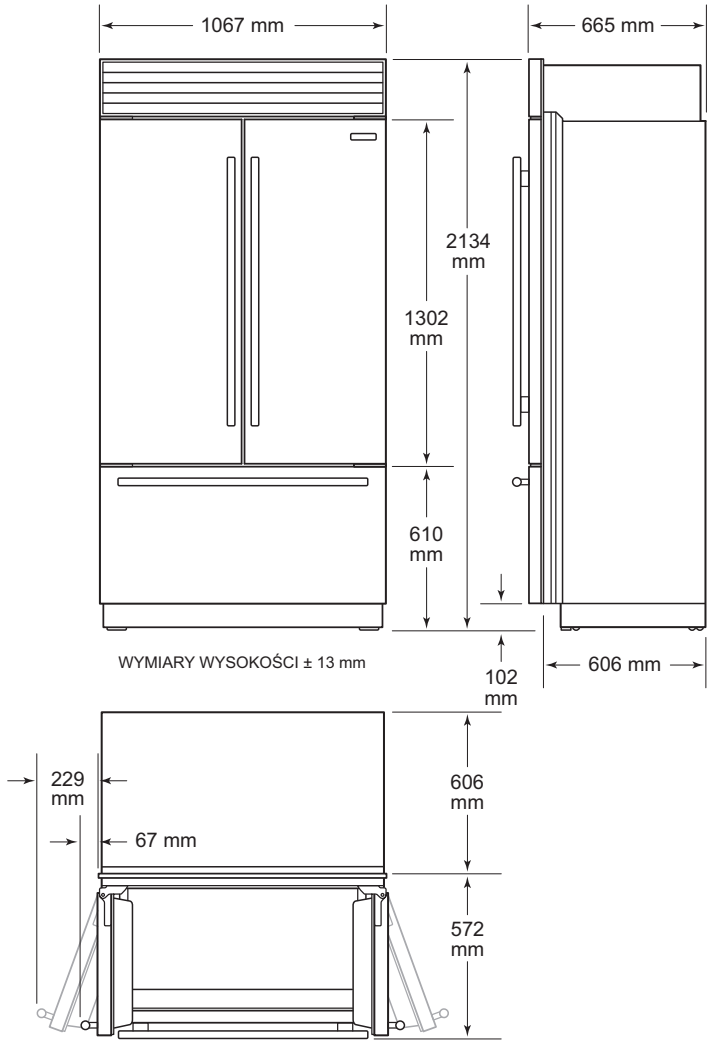

Model ICBCL4250UFD

Wymiary zewnętrzne

GÓRA-DÓŁ (OVER-AND-UNDER)

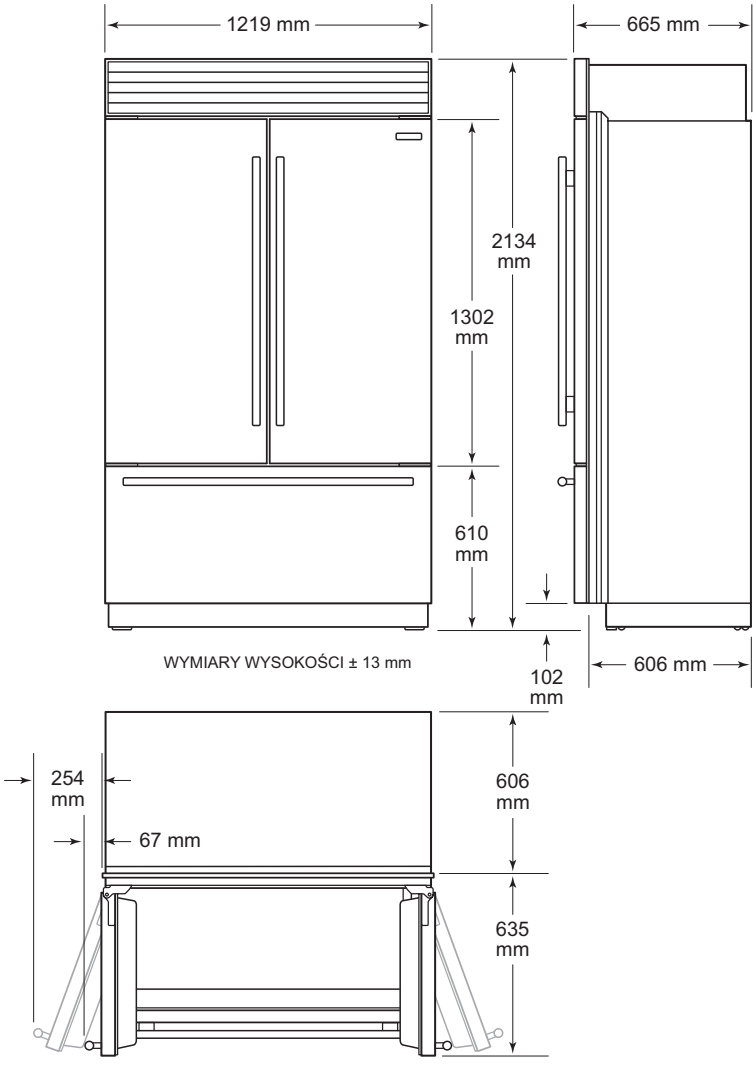

Model ICBCL4850UFD

Wymiary zewnętrzne

SIDE-BY-SIDE

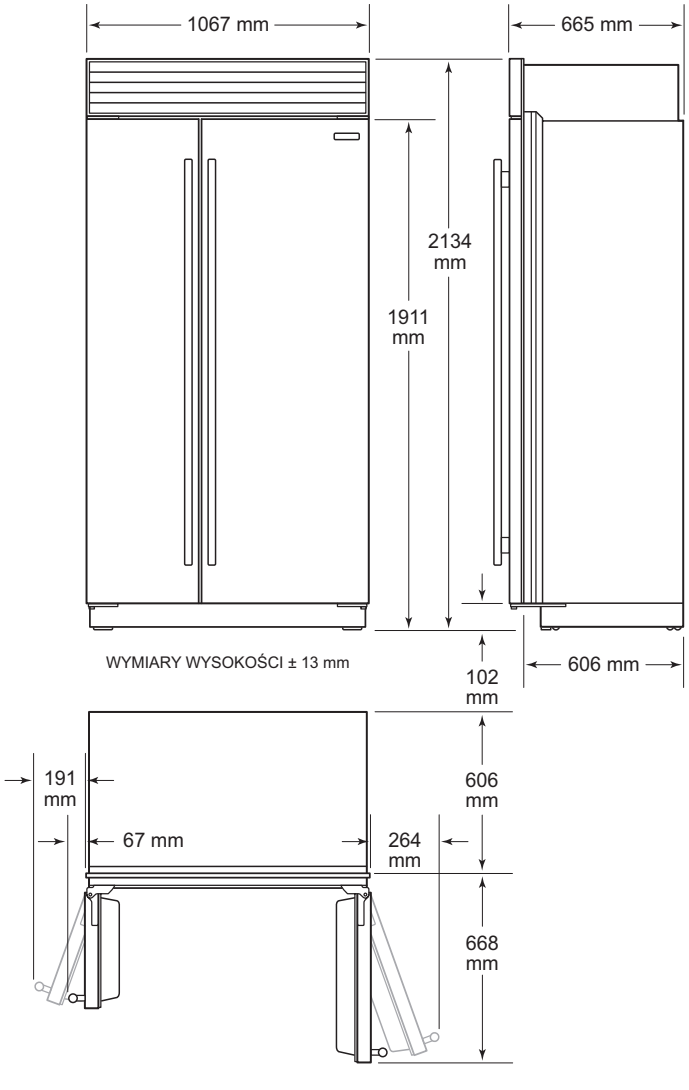

Model ICBCL4250S(ID)

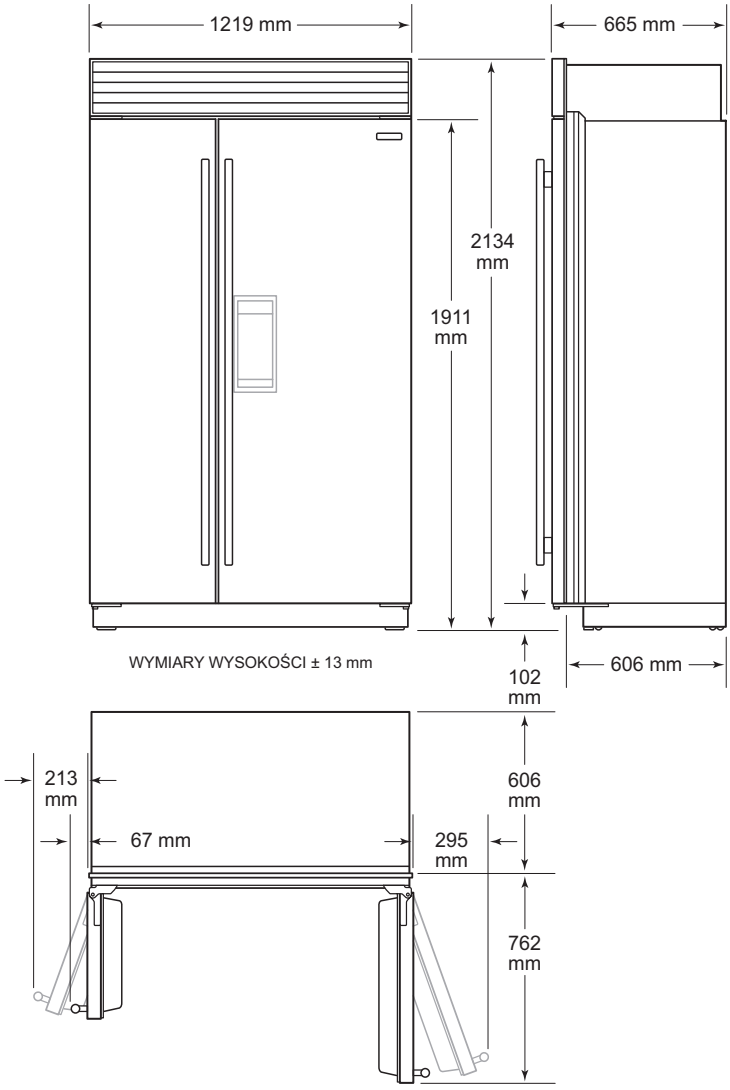

Model ICBCL4850S(ID), ICBCL4850SD

Wymiary wnęki

INSTALACJA STANDARDOWA

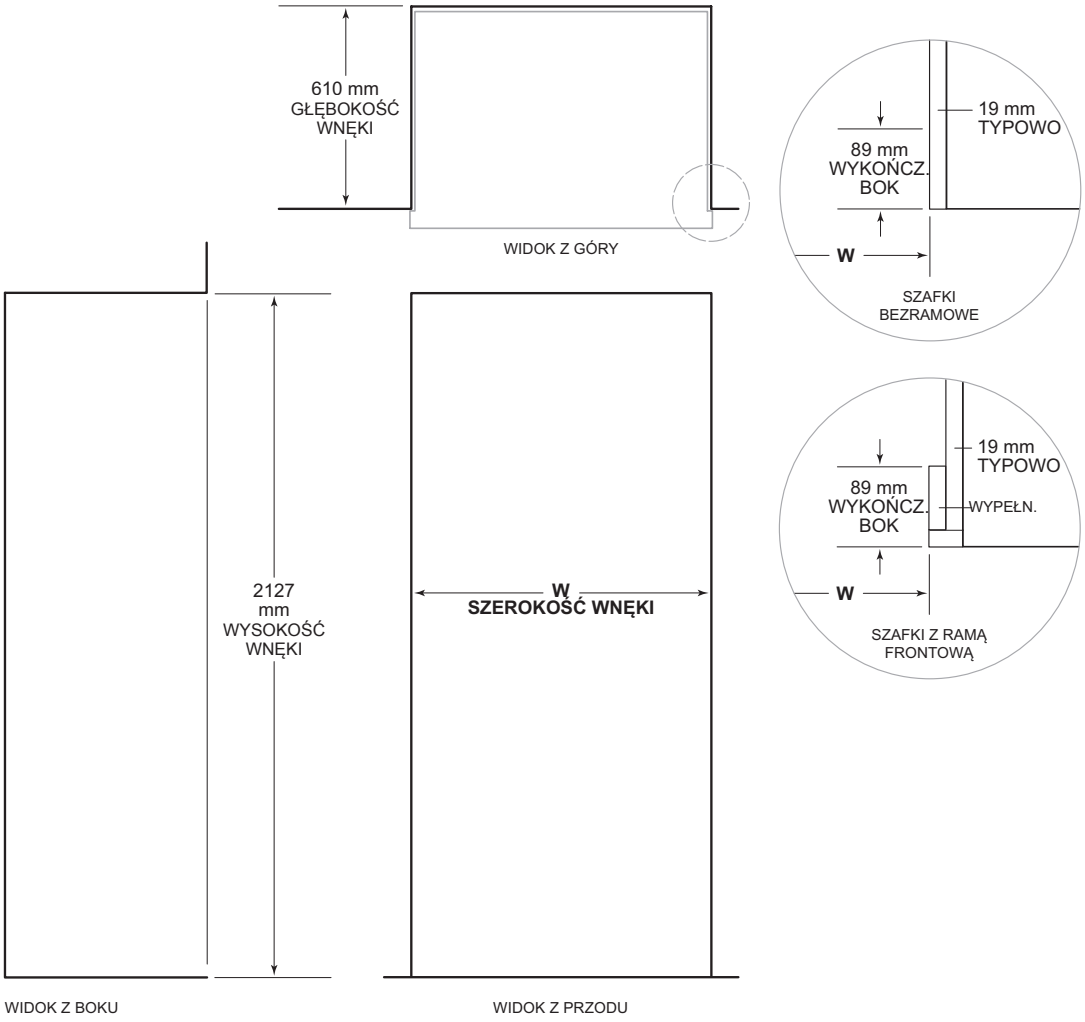

UWAGA: Wykończone boki wnęki (89 mm) będą widoczne i powinny być wykończone tak jak zabudowa. Zacieniowana linia oznacza obrys urządzenia.

SZEROKOŚĆ WNĘKI	W
Model 914 mm	902 mm
Model 1067 mm	1054 mm
Model 1219 mm	1206 mm

Jeśli dwa urządzenia są instalowane obok siebie, patrz podwójna instalacja standardowa na stronie 10.

Wymiary wnęki

INSTALACJA ZLICOWANA (FLUSH INSET)

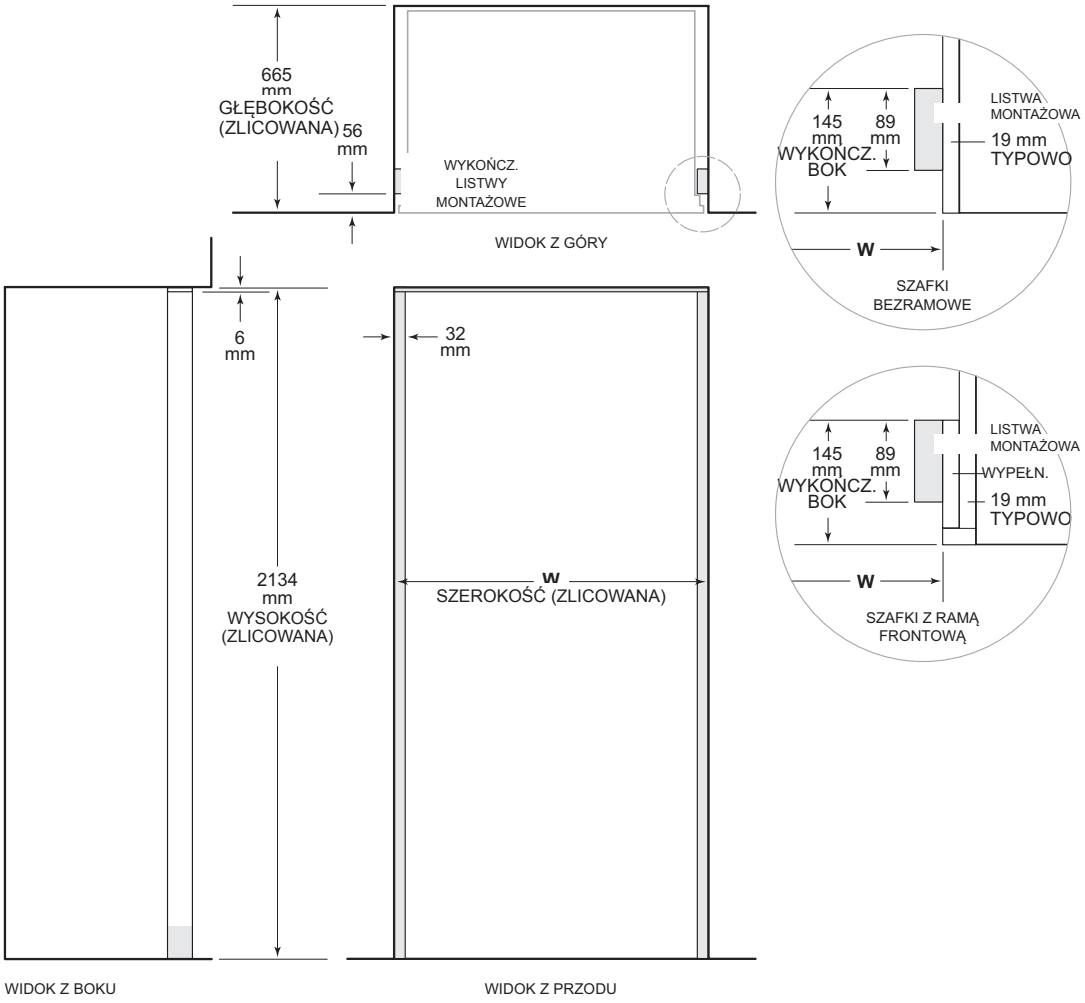

UWAGA: Wykończone boki wnęki (89 mm) i zacieniowane obszary będą widoczne i powinny być wykończone tak jak zabudowa.
Zacieniowana linia oznacza obrys urządzenia z panelem 19 mm.

SZEROKOŚĆ (ZLICOWANA)	W
Model 914 mm	965 mm
Model 1067 mm	1118 mm
Model 1219 mm	1270 mm

Wersja zlicowana (flush inset) jest dostępna tylko dla modeli z panelami nakładanymi (overlay).

Wymiary zakładają grubość panelu 19 mm.

Wymiary wnęki

PODWÓJNA INSTALACJA STANDARDOWA

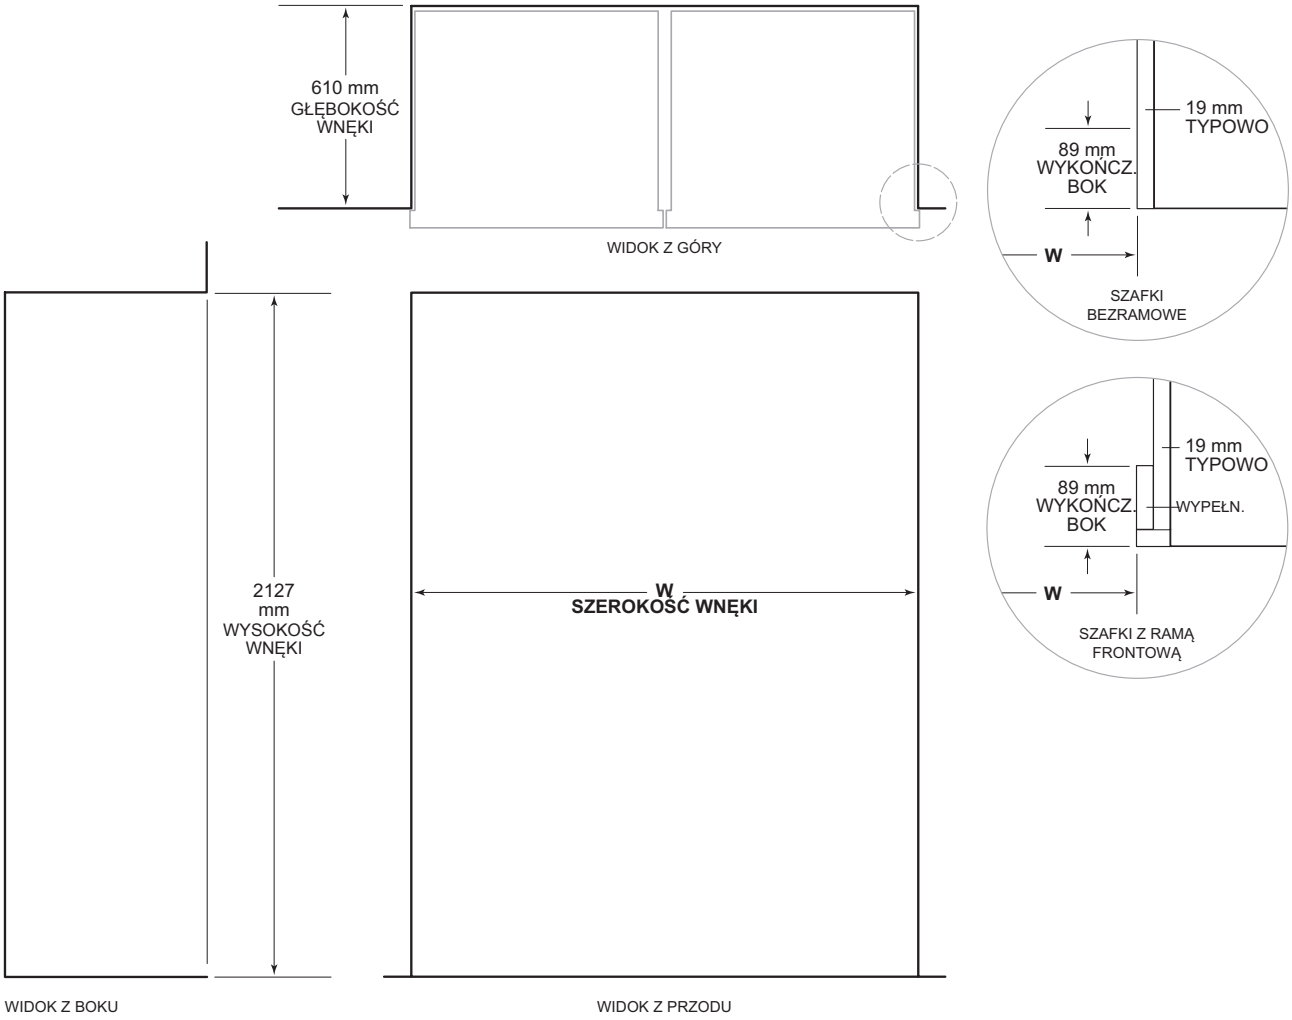

UWAGA: Wykończone boki wnęki (89 mm) będą widoczne i powinny być wykończone tak jak zabudowa.
Zacieniowana linia oznacza obrys urządzenia.

SZEROKOŚĆ WNĘKI PODWÓJNEJ	W
Dwa modele 914 mm	1822 mm

Do takiej instalacji wymagany jest zestaw do instalacji podwójnej.

Wymagania elektryczne

Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami elektrycznymi i prawidłowo uziemiona.

Modele międzynarodowe zaprojektowane fabrycznie bez transformatora wymagają zasilania 220–240 V AC, 50/60 Hz, zabezpieczonego bezpiecznikiem o wartości odpowiedniej dla urządzenia. Jeśli wymagają tego przepisy lokalne lub krajowe, przewód zasilający można łatwo wymienić dzięki gniazdu wejściowemu zasilania.

Zasilanie elektryczne powinno znajdować się w zacieniowanym obszarze pokazanym na ilustracji poniżej. Wymagany jest oddzielny obwód zasilający wyłącznie to urządzenie. Nie zaleca się stosowania wyłącznika różnicowoprądowego (RCD), ponieważ może on powodować przerwy w pracy urządzenia.

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne	220–240 V AC, 50/60 Hz
Zabezpieczenie	10 A
Gniazdo	z uziemieniem

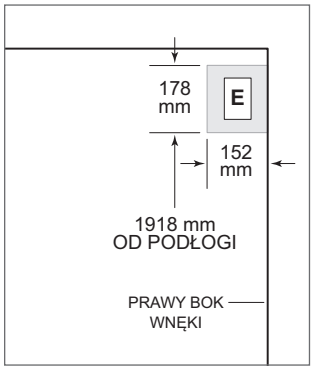

Lokalizacja zasilania

Wymagania hydrauliczne

Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami hydraulicznymi.

Przewód doprowadzający wodę powinien znajdować się w zacieniowanym obszarze pokazanym na ilustracji poniżej. Przewód doprowadzający wodę należy podłączyć do instalacji domowej za pomocą łatwo dostępnego zaworu odcinającego. Nie używaj zaworów samonawiercających. Przewód doprowadzający wodę nie może kolidować z montażem wsporników antyprzechyłowych.

Można stosować system odwróconej osmozy, pod warunkiem że do urządzenia stale doprowadzana jest woda o ciśnieniu 2,4–8,3 bar. W tym zastosowaniu nie zaleca się przewodu miedzianego.

WYMAGANIA HYDRAULICZNE

Przewód doprowadzający wodę	miedź 6,4 mm śr. zewn., wąż w oplocie stalowym lub rura PEX
Ciśnienie wody	2,4–8,3 bar
Zapas przewodu do podłączenia	0,9 m

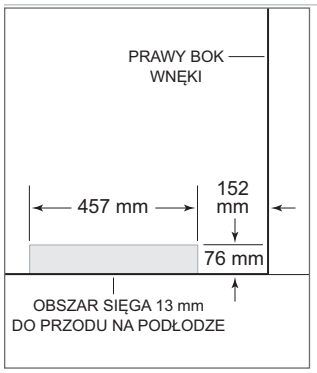

Lokalizacja doprowadzenia wody

Panele na wymiar

W zastosowaniach z panelami nakładanymi (overlay) i zlicowanymi (flush inset) należy zapewnić panele drzwi na wymiar. Należy również zapewnić uchwyty. Wymagania dotyczące paneli podano poniżej, a wymiary paneli na wymiar dla danego rodzaju zabudowy — w tabelach na kolejnych stronach.

WAŻNA UWAGA: Nie zakrywaj drzwi szklanych pełnym panelem.

Wykończ wszystkie krawędzie paneli na wymiar. Mogą być widoczne przy otwartych drzwiach lub przez szybę modeli z drzwiami szklanymi.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PANELI

MASA PANELU	MAKS.
ICBCL3050W	34 kg
Wszystkie pozostałe modele	23 kg
Panel kratki	6 kg
Grubość panelu	19 mm

ZESTAW MONTAŻOWY PANELI

Zestaw montażowy paneli na wymiar Sub-Zero eliminuje potrzebę stosowania paneli podkładowych i dystansowych; jest dostępny u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero.

Zestaw składa się z listew montażowych, wkrętów i przymiarów do prawidłowego ustawienia listew. Zestaw jest dostępny dla wszystkich modeli serii Classic z wyjątkiem modeli z drzwiami szklanymi. Instalacje podwójne wymagają dwóch zestawów montażowych.

DOZOWNIK LODU I WODY

W modelu ICBCL4850SD panel drzwi chłodziarki musi mieć wycięcie na zewnętrzny dozownik. Ramka dozownika jest przystosowana do panelu o grubości min. 19 mm. Panele grubsze niż 19 mm należy sfrezować w strefie dozownika do 22 mm (29 mm łącznie z panelami podkładowym i dystansowym).

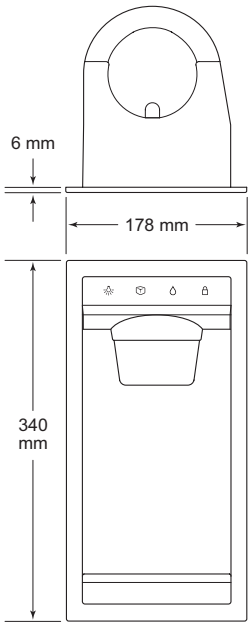

Wymiary dozownika

Panele nakładane (overlay)

Panele nakładane składają się zwykle z panelu na wymiar 19 mm, panelu dystansowego 3 mm i panelu podkładowego 6 mm. Patrz ilustracja poniżej.

W przypadku instalacji dwóch urządzeń obok siebie patrz podwójna instalacja standardowa na stronie 10.

ODSADZENIE PANELI

Ilustracje po prawej przedstawiają odsadzenia paneli i prześwity dla modeli serii Classic w zastosowaniu z panelami nakładanymi. Odniesienia do ilustracji podano w tabeli poniżej.

ODSADZENIE PANELI

SIDE-BY-SIDE	IL.
Drzwi (strona zawiasu) / boki kratki	A
Drzwi (strona uchwytu)	B
Góra kratki	C
Dół kratki / góra drzwi	D
Dół drzwi	E

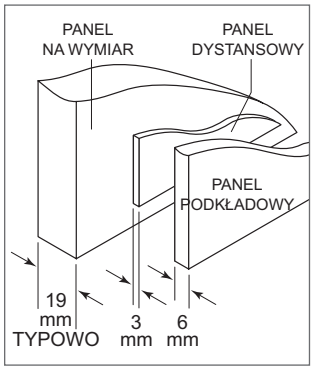

Zespół paneli (widok z tyłu)

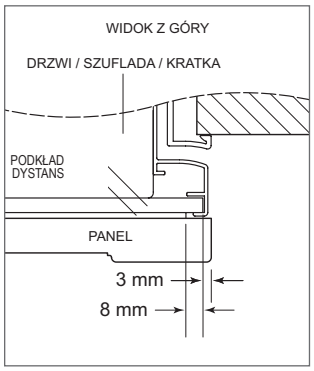

Il. A

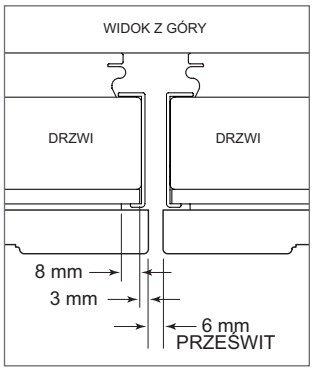

Il. B

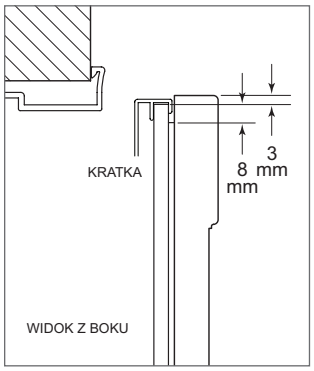

Il. C

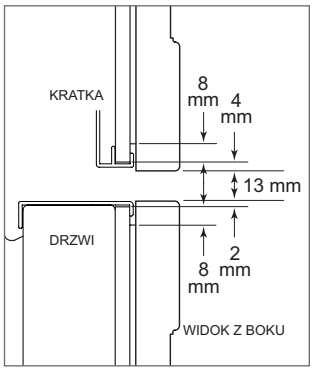

Il. D

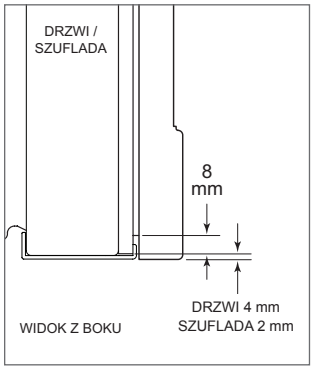

Il. E

Wymiary paneli nakładanych

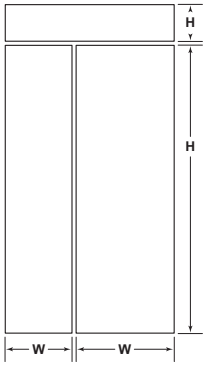

ICBCL4250S(ID)
ICBCL4850S(ID)

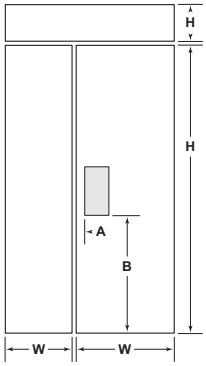

ICBCL4850SD

MODEL ICBCL4250S(ID)

CHŁODZIARKA	W	H
Panel nakładany	637 mm	1810 mm
Panel dystansowy	614 mm	1789 mm
Panel podkładowy	630 mm	1805 mm
ZAMRAŻARKA	**W**	**H**
Panel nakładany	424 mm	1810 mm
Panel dystansowy	402 mm	1789 mm
Panel podkładowy	418 mm	1805 mm
KRATKA	**W**	**H**
Panel nakładany	1067 mm	197 mm*
Panel dystansowy	1045 mm	173 mm
Panel podkładowy	1060 mm	189 mm

**Wysokość panelu można zwiększyć o 11 mm, aby zakryć górną ramę główną.*

MODEL ICBCL4850S(ID), ICBCL4850SD

CHŁODZIARKA	W	H
Panel nakładany	730 mm	1810 mm
Panel dystansowy	708 mm	1789 mm
Panel podkładowy	724 mm	1805 mm
ZAMRAŻARKA	**W**	**H**
Panel nakładany	483 mm	1810 mm
Panel dystansowy	460 mm	1789 mm
Panel podkładowy	476 mm	1805 mm
KRATKA	**W**	**H**
Panel nakładany	1219 mm	197 mm*
Panel dystansowy	1197 mm	173 mm
Panel podkładowy	1213 mm	189 mm
ICBCL4850SD	**W**	**H**
Wycięcie pod dozownik	162 mm	330 mm
	A	**B**
Położenie wycięcia	54 mm	832 mm

**Wysokość panelu można zwiększyć o 11 mm, aby zakryć górną ramę główną.*

Panele zlicowane (flush inset)

Zastosowanie zlicowane (flush inset) to model z panelami nakładanymi (overlay) wyposażony w panele zlicowane. Nie jest to odrębny model.

Konstrukcja zlicowana pozwala zamontować panele na wymiar w jednej płaszczyźnie z sąsiednimi szafkami. Podobnie jak panele nakładane, panele zlicowane składają się zwykle z panelu na wymiar 19 mm, panelu dystansowego 3 mm i panelu podkładowego 6 mm. Patrz ilustracja poniżej.

W przypadku paneli zlicowanych grubszych niż 19 mm może być konieczny ogranicznik otwarcia drzwi 90°, aby zapobiec kolizji z sąsiednimi szafkami. Patrz szablony w skali 1:1 na końcu przewodnika.

ODSADZENIE PANELI

Ilustracje po prawej przedstawiają odsadzenia paneli i prześwity dla modeli serii Classic w zastosowaniu zlicowanym. Odniesienia do ilustracji podano w tabeli poniżej.

ODSADZENIE PANELI

SIDE-BY-SIDE	IL.
Drzwi (strona zawiasu) / boki kratki	A
Drzwi (strona uchwytu)	B
Góra kratki	C
Dół kratki / góra drzwi	D
Dół drzwi	E

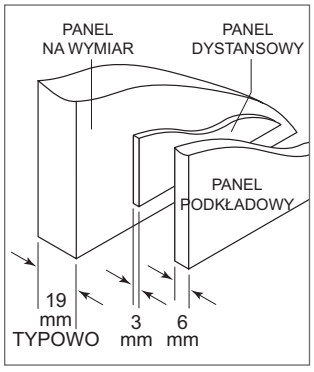

Zespół paneli (widok z tyłu)

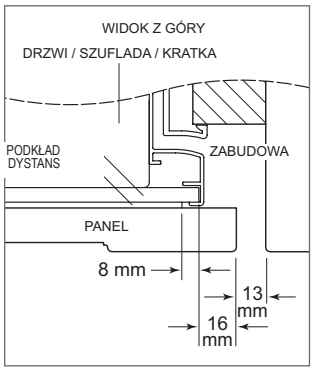

Il. A

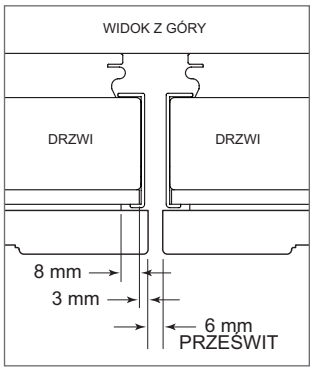

Il. B

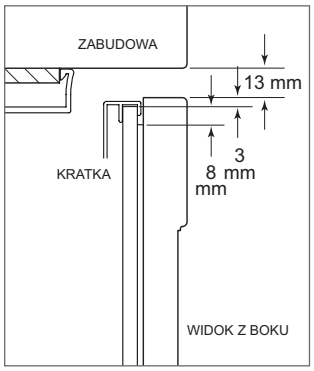

Il. C

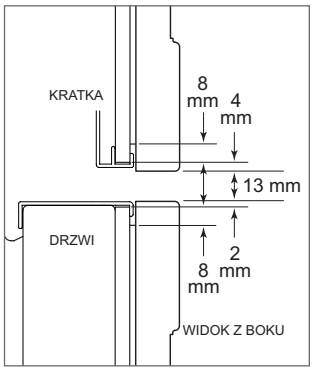

Il. D

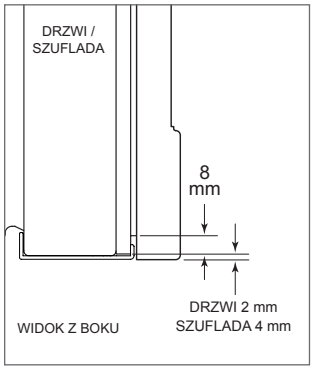

Il. E

Wymiary paneli zlicowanych

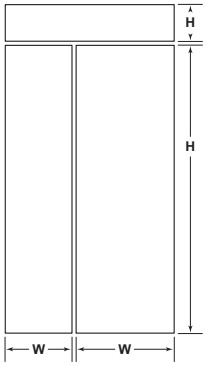

ICBCL4250S(ID)
ICBCL4850S(ID)

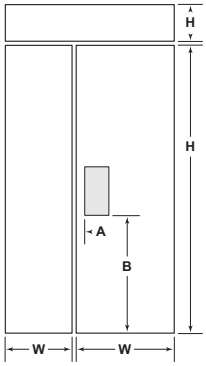

ICBCL4850SD

MODEL ICBCL4250S(ID)

CHŁODZIARKA	W	H
Panel zlicowany	649 mm	1810 mm
Panel dystansowy	614 mm	1789 mm
Panel podkładowy	630 mm	1805 mm
ZAMRAŻARKA	**W**	**H**
Panel zlicowany	437 mm	1810 mm
Panel dystansowy	402 mm	1789 mm
Panel podkładowy	418 mm	1805 mm
KRATKA	**W**	**H**
Panel zlicowany	1092 mm	197 mm
Panel dystansowy	1045 mm	173 mm
Panel podkładowy	1060 mm	189 mm

MODEL ICBCL4850S(ID), ICBCL4850SD

CHŁODZIARKA	W	H
Panel zlicowany	743 mm	1810 mm
Panel dystansowy	708 mm	1789 mm
Panel podkładowy	724 mm	1805 mm
ZAMRAŻARKA	**W**	**H**
Panel zlicowany	495 mm	1810 mm
Panel dystansowy	460 mm	1789 mm
Panel podkładowy	476 mm	1805 mm
KRATKA	**W**	**H**
Panel zlicowany	1245 mm	197 mm
Panel dystansowy	1197 mm	173 mm
Panel podkładowy	1213 mm	189 mm
ICBCL4850SD	**W**	**H**
Wycięcie pod dozownik	162 mm	330 mm
	A	**B**
Położenie wycięcia	54 mm	832 mm

Instalacja podwójna

Jeśli dwa urządzenia są instalowane obok siebie, może być wymagany zestaw do instalacji podwójnej. Instalacje bez listwy wypełniającej na wymiar wymagają zestawu do instalacji podwójnej. Jeśli zestaw do instalacji podwójnej nie jest przewidziany, między urządzeniami zalecana jest listwa wypełniająca o szerokości 51 mm. Listwa wypełniająca na wymiar jest wymagana przy instalacji dwóch modeli z drzwiami francuskimi lub side-by-side. Instalacja podwójna bez listwy wypełniającej jest możliwa wyłącznie przy użyciu dwóch urządzeń z przeciwnie zamontowanymi zawiasami. Patrz ilustracje poniżej.

Zestawy do instalacji podwójnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero.

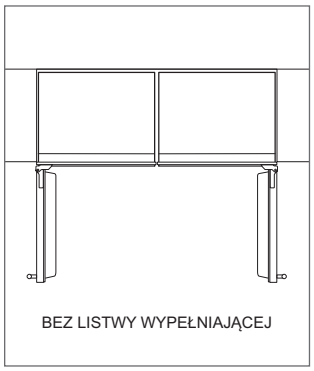

Zawiasy po przeciwnych stronach

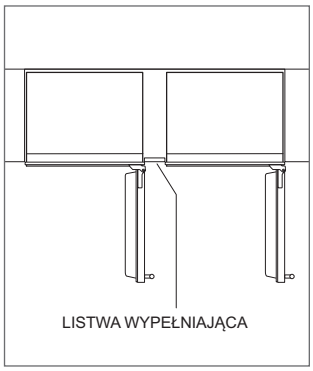

Zawiasy po tej samej stronie

Panel boczny

Panele boczne na wymiar muszą mieć głębokość min. 610 mm i grubość min. 13 mm. Aby panel boczny przylegał do boku urządzenia, konieczne będzie frezowanie. Patrz ilustracje poniżej.

Przy instalacji urządzenia serii Classic z panelem bocznym na wymiar wymagany jest zestaw akcesoriów. Panele boczne ze stali szlachetnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero.

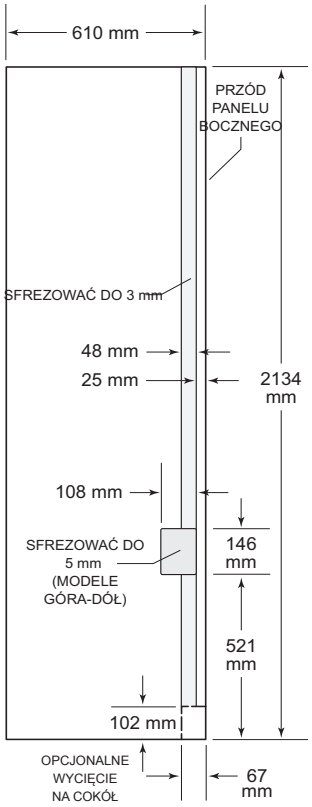

Wymiary panelu bocznego

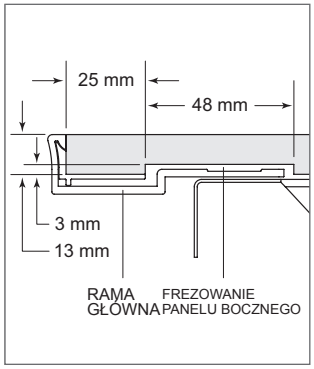

Szczegół frezowania

Uchwyty standardowe

Opcjonalne uchwyty rurkowe i uchwyty pro ze stali szlachetnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero. Standardowe długości uchwytów podano w tabeli poniżej.

DŁUGOŚĆ UCHWYTU	RURKOWY	PRO
Pełne drzwi	1543 mm	1516 mm
Drzwi (góra-dół)	1019 mm	916 mm
Szuflada 762 mm	635 mm	610 mm
Szuflada 914 mm	787 mm	762 mm
Szuflada 1067 mm	940 mm	916 mm
Szuflada 1219 mm	1092 mm	1067 mm

Panele nakładane / zlicowane

SZABLON W SKALI 1:1

Panele nakładane i zlicowane muszą mieć grubość min. 19 mm, aby umożliwić montaż uchwytu. Grubość panelu nie obejmuje paneli podkładowego i dystansowego. Uchwyt zamontuj blisko krawędzi otwierania drzwi.

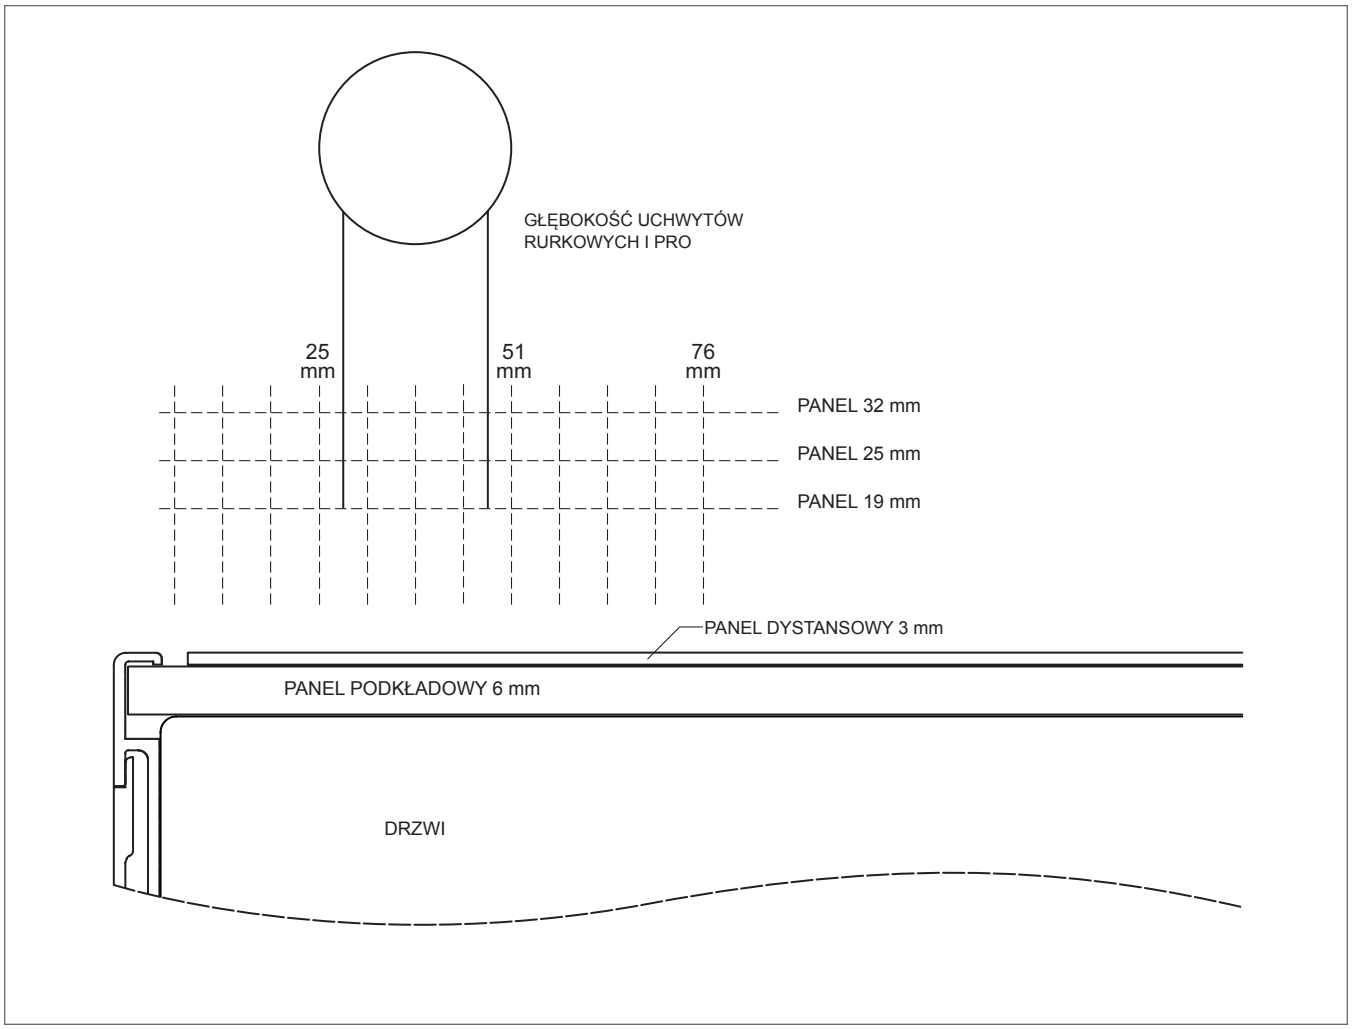

Grubość paneli nakładanych i zlicowanych

Zastosowanie nakładane

SZABLON W SKALI 1:1

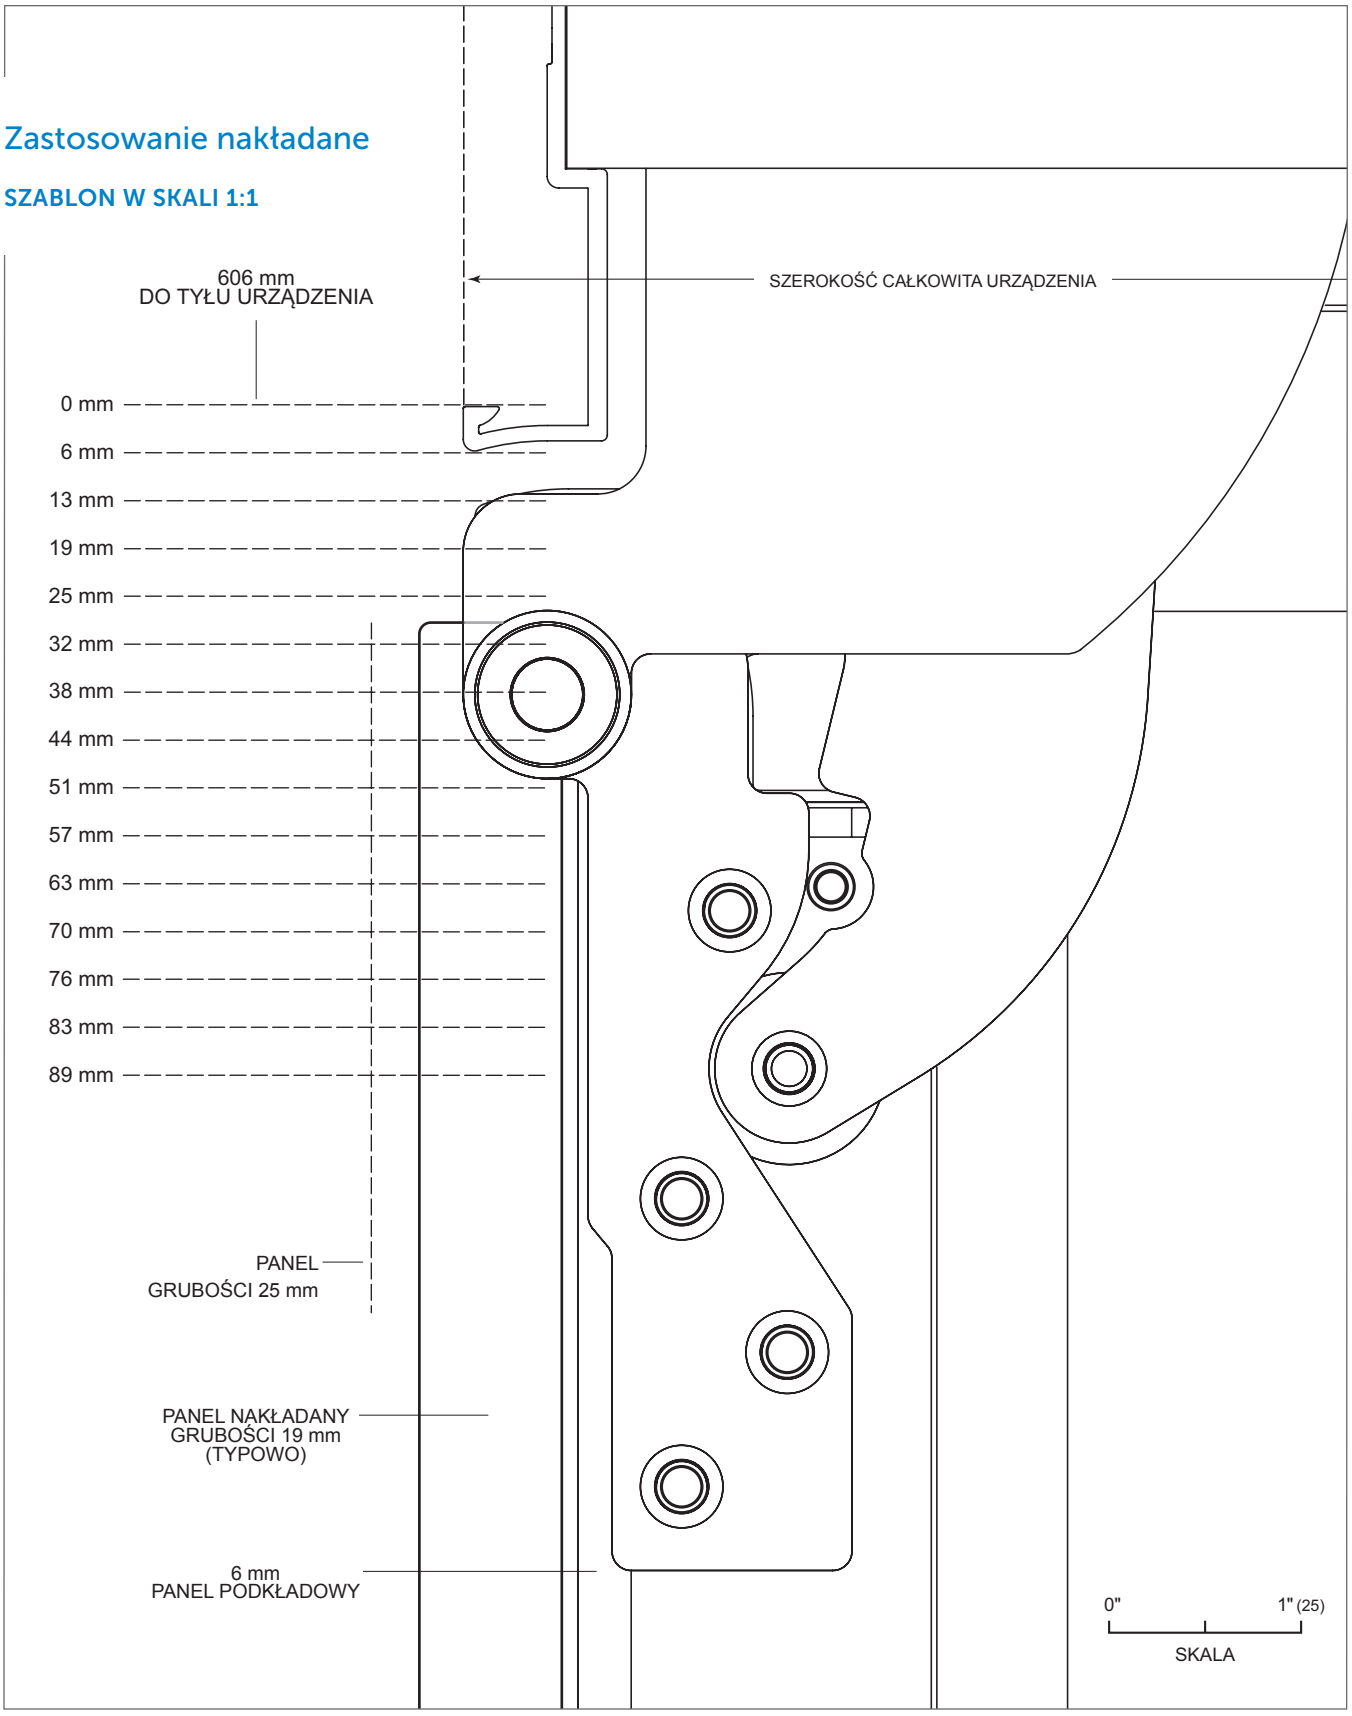

Otwarcie drzwi o 90° (widok z góry)

Zastosowanie zlicowane

SZABLON W SKALI 1:1

Panele grubsze niż 19 mm mogą wymagać ogranicznika otwarcia drzwi 90°, aby uniknąć kolizji z szafkami.

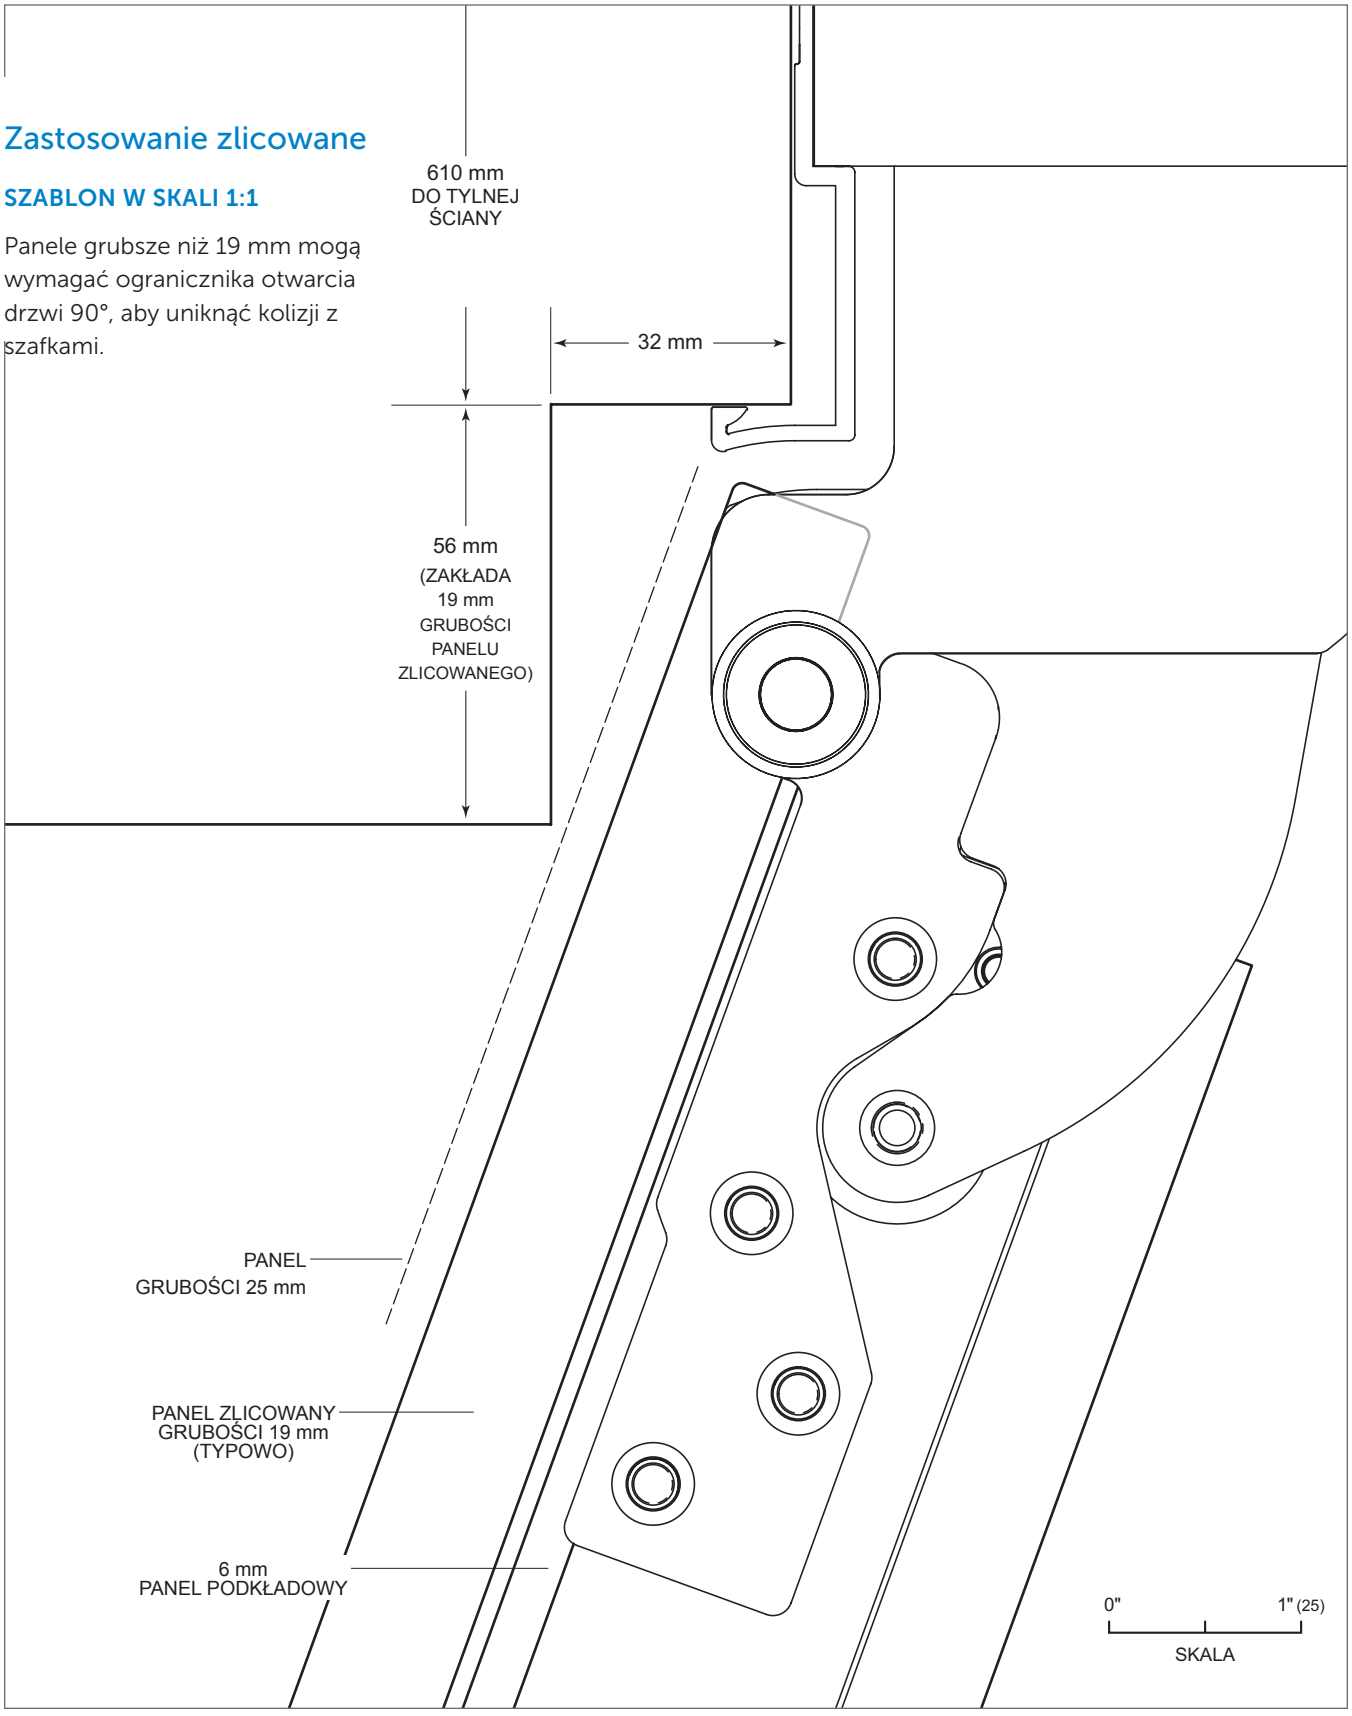

Otwarcie drzwi o 110° (widok z góry)

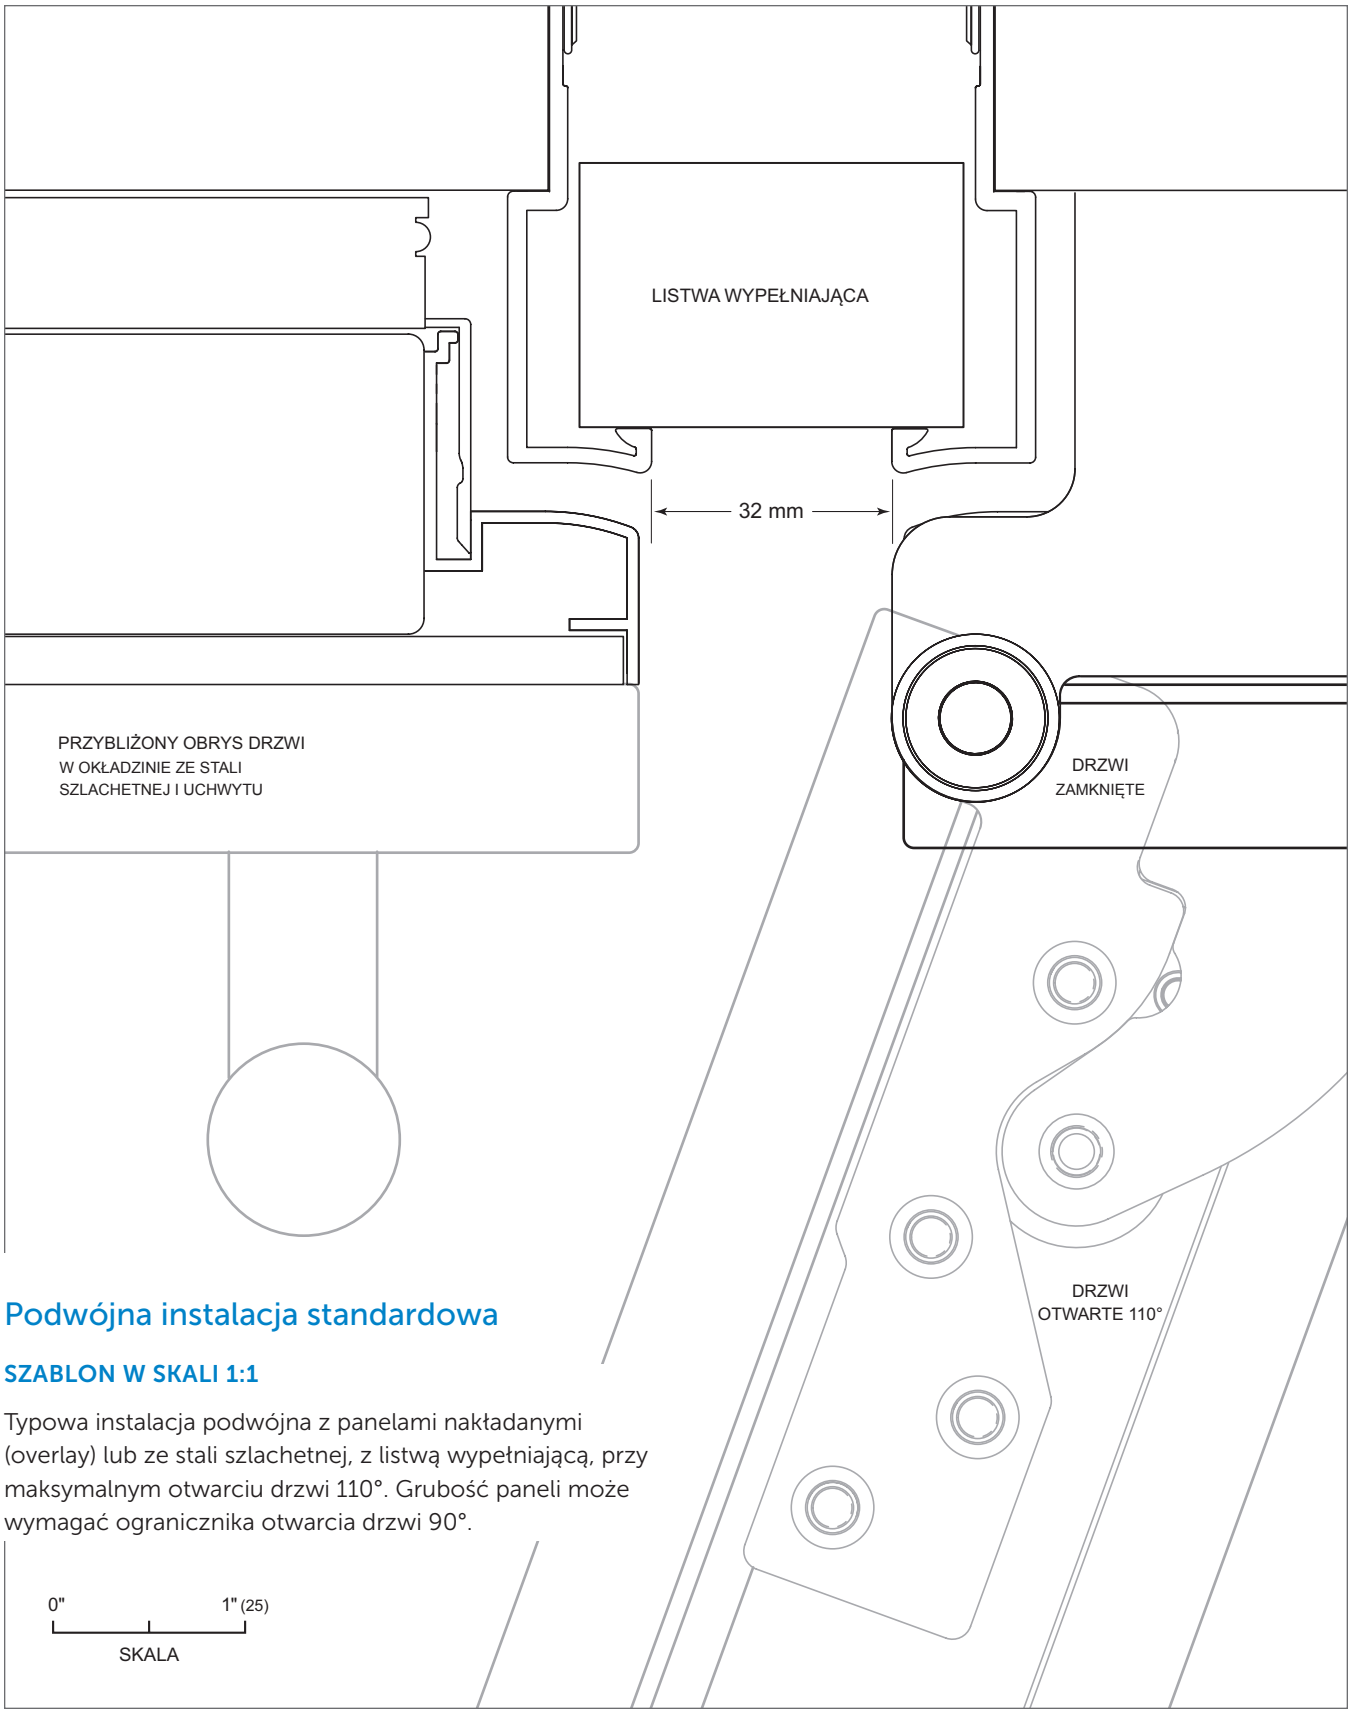

Podwójna instalacja standardowa

SZABLON W SKALI 1:1

Typowa instalacja podwójna z panelami nakładanymi (overlay) lub ze stali szlachetnej, z listwą wypełniającą, przy maksymalnym otwarciu drzwi 110°. Grubość paneli może wymagać ogranicznika otwarcia drzwi 90°.

Podwójna instalacja standardowa (widok z góry)

Chłodziarki serii PRO

Chłodziarki serii PRO firmy Sub-Zero to niepowtarzalny wyraz świeżości. Pomnik sztuki przechowywania żywności — w równym stopniu rzeźbiarska forma z metalu, co tajna broń kulinarna. Przestronne wnętrze, podobnie jak wyraziste wykończenie zewnętrzne, wykonano ze stali szlachetnej. Dostępne w szerokościach 914 mm i 1219 mm, z drzwiami szklanymi lub pełnymi, do zabudowy lub wolnostojące.

MODELE SERII PRO



ICBPRO3650



ICBPRO3650G



ICBPRO4850



ICBPRO4850G

Chłodziarki serii PRO

MODEL 914 mm

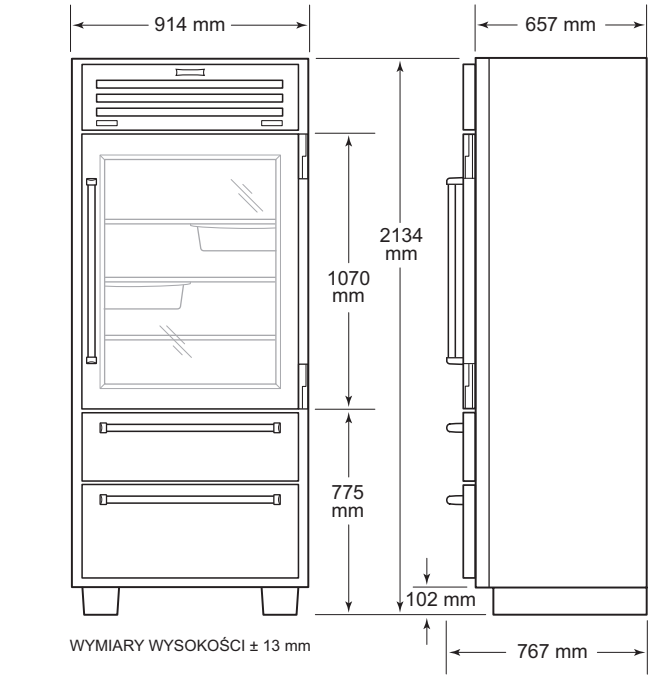

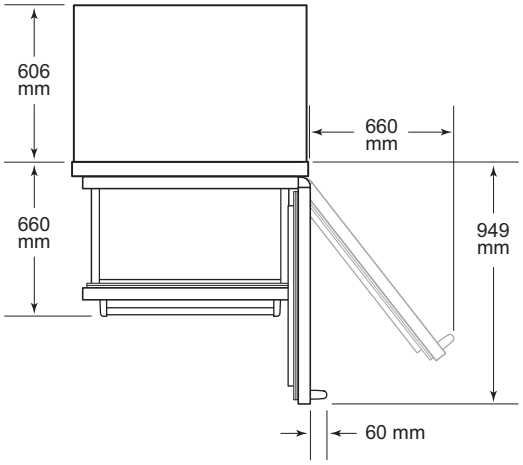

Model ICBPRO3650 / ICBPRO3650G

Chłodziarki serii PRO

MODEL 1219 mm

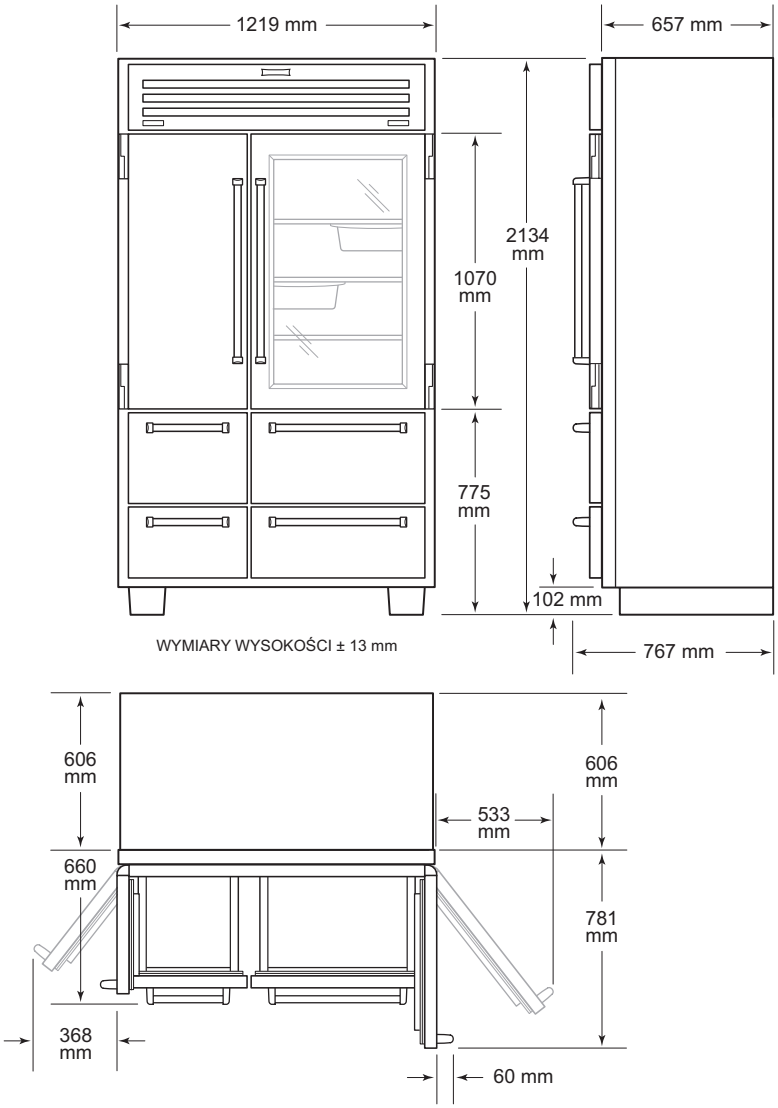

Model ICBPRO4850 / ICBPRO4850G

Wymiary wnęki

INSTALACJA STANDARDOWA / ZLICOWANA

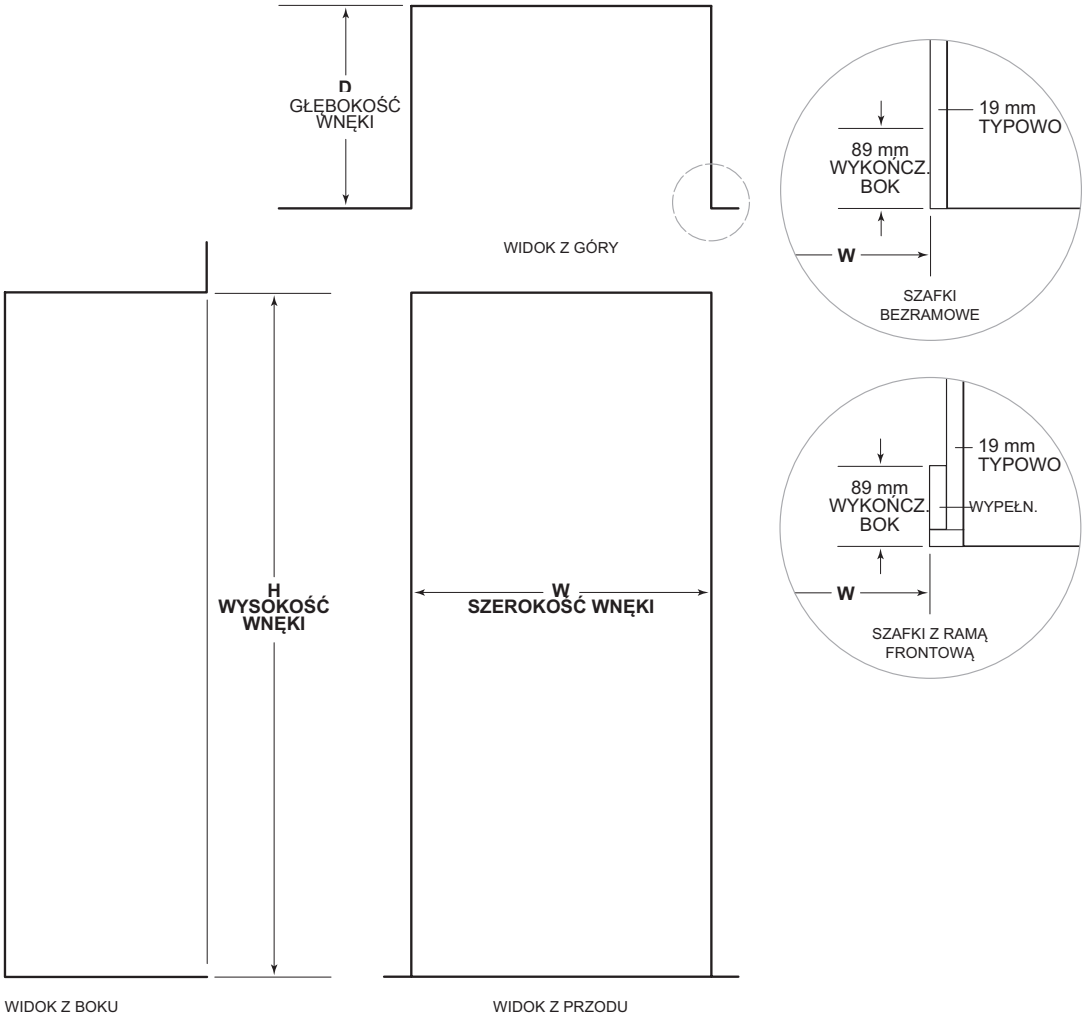

UWAGA: Wykończone boki wnęki (89 mm) będą widoczne i powinny być wykończone tak jak zabudowa.

WNĘKA STANDARDOWA	W	H	D
Model 914 mm	902 mm	2127 mm	610 mm
Model 1219 mm	1206 mm	2127 mm	610 mm

W instalacji standardowej rama frontowa wystaje 51 mm przed zabudowę.

WNĘKA ZLICOWANA	W	H	D
Model 914 mm	914 mm	2137 mm	660 mm
Model 1219 mm	1219 mm	2137 mm	660 mm

W instalacji zlicowanej rama frontowa licuje z sąsiadującą zabudową.

Wymiary wnęki

PODWÓJNA INSTALACJA STANDARDOWA / ZLICOWANA

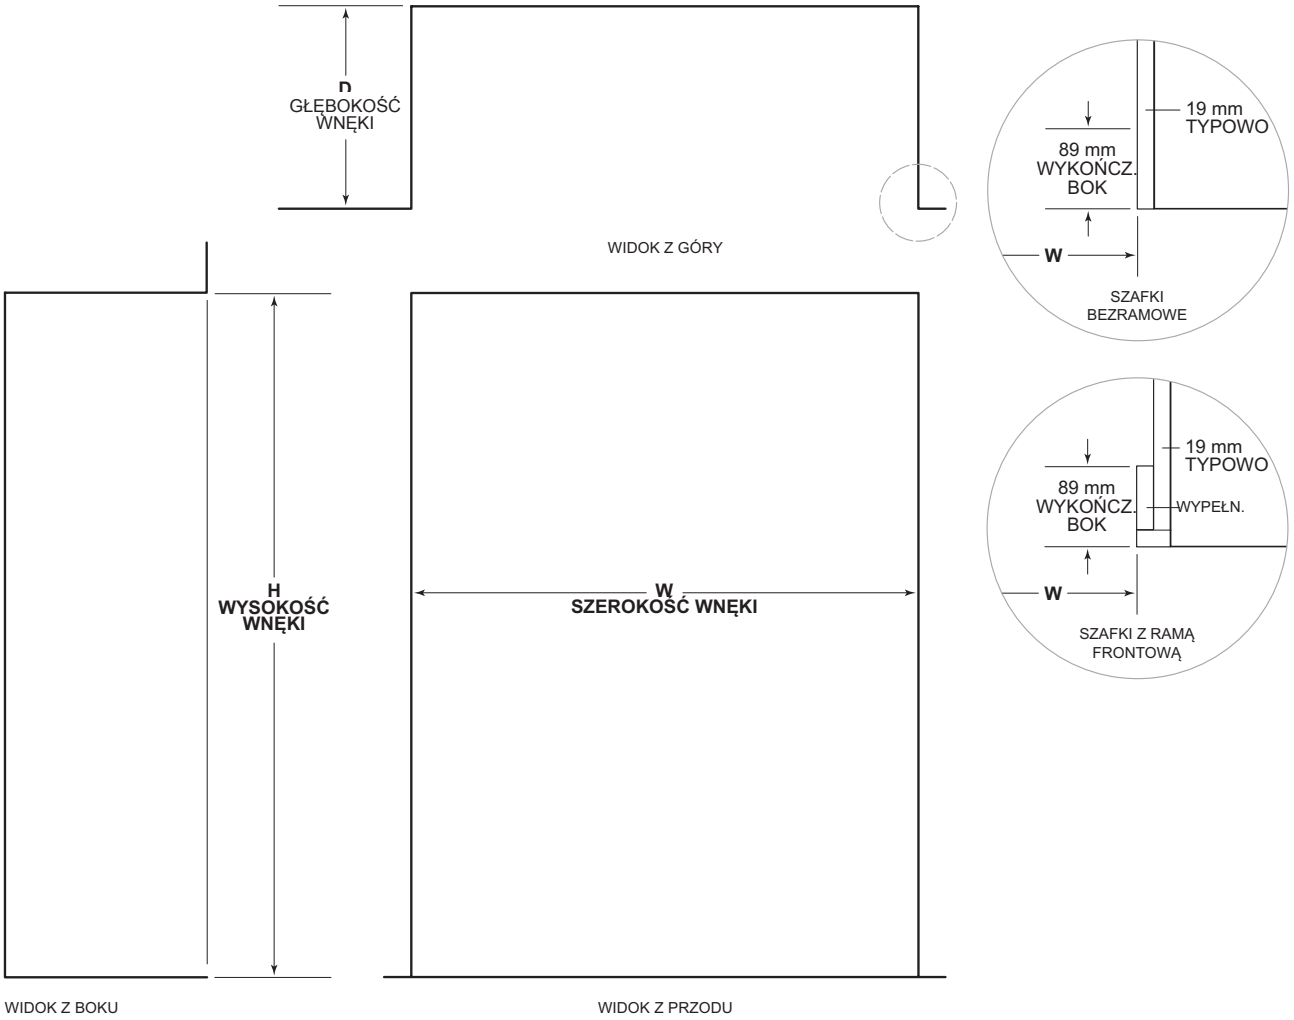

UWAGA: Wykończone boki wnęki (89 mm) będą widoczne i powinny być wykończone tak jak zabudowa.

PODWÓJNA WNĘKA STANDARD.	W	H	D
Dwa modele 914 mm	1816 mm	2127 mm	610 mm

W instalacji standardowej rama frontowa wystaje 51 mm przed zabudowę. Do takiej instalacji wymagany jest zestaw do instalacji podwójnej.

PODWÓJNA WNĘKA ZLICOWANA	W	H	D
Dwa modele 914 mm	1829 mm	2137 mm	660 mm

W instalacji zlicowanej rama frontowa licuje z sąsiadującą zabudową. Do takiej instalacji wymagany jest zestaw do instalacji podwójnej.

Instalacja podwójna

Jeśli dwa urządzenia są instalowane obok siebie, może być wymagany zestaw do instalacji podwójnej. Instalacje bez listwy wypełniającej na wymiar wymagają zestawu do instalacji podwójnej. Jeśli zestaw do instalacji podwójnej nie jest przewidziany, między urządzeniami zalecana jest listwa wypełniająca o szerokości 51 mm. Instalacja podwójna bez listwy wypełniającej jest możliwa wyłącznie przy użyciu dwóch urządzeń z przeciwnie zamontowanymi zawiasami. Patrz ilustracje poniżej.

Zestawy do instalacji podwójnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero. W razie pytań dotyczących instalacji skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Sub-Zero.

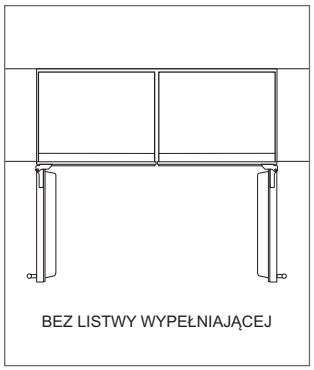

Zawiasy po przeciwnych stronach

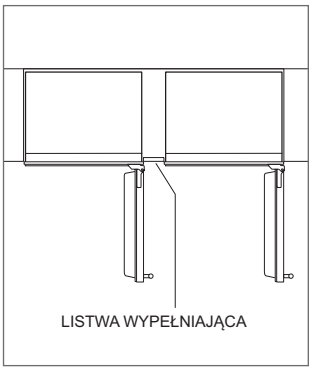

Zawiasy po tej samej stronie

Wymagania elektryczne

Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami elektrycznymi i prawidłowo uziemiona.

Modele międzynarodowe zaprojektowane fabrycznie bez transformatora wymagają zasilania 220–240 V AC, 50/60 Hz, zabezpieczonego bezpiecznikiem o wartości odpowiedniej dla urządzenia. Jeśli wymagają tego przepisy lokalne lub krajowe, przewód zasilający można łatwo wymienić dzięki gniazdu wejściowemu zasilania.

Zasilanie elektryczne umieść w zacieniowanym obszarze pokazanym na ilustracji poniżej. Wymagany jest oddzielny obwód zasilający wyłącznie to urządzenie. Nie zaleca się stosowania wyłącznika różnicowoprądowego (RCD), ponieważ może on powodować przerwy w pracy urządzenia.

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Zasilanie	220–240 V AC, 50/60 Hz
Zabezpieczenie	10 A
Gniazdo	z uziemieniem

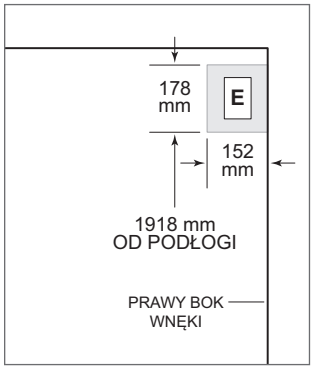

Lokalizacja zasilania

Wymagania hydrauliczne

Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami hydraulicznymi.

Przewód doprowadzający wodę umieść w zacieniowanym obszarze pokazanym na ilustracji poniżej. Podłącz przewód doprowadzający wodę do instalacji domowej za pomocą łatwo dostępnego zaworu odcinającego. Nie używaj zaworów samonawiercających. Przewód doprowadzający wodę nie może kolidować z montażem wspornika antyprzechyłowego.

Można stosować system odwróconej osmozy, pod warunkiem że do urządzenia stale doprowadzana jest woda o ciśnieniu 2,4–8,3 bar. W tym zastosowaniu nie zaleca się przewodu miedzianego.

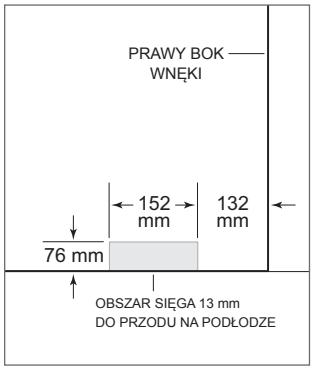

Lokalizacja doprowadzenia wody

WYMAGANIA HYDRAULICZNE

Doprowadzenie wody	miedź 6,4 mm śr. zewn., wąż w oplocie stalowym lub rura PEX
Ciśnienie wody	2,4–8,3 bar
Zapas przewodu do podłączenia	0,9 m

Uchwyty standardowe

Opcjonalne uchwyty pro ze stali szlachetnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero. Standardowe długości uchwytów podano w tabeli poniżej.

DŁUGOŚĆ UCHWYTU	MODEL 914 mm	MODEL 1219 mm
Drzwi	703 mm	703 mm
Szuflada chłodziarki	665 mm	506 mm
Szuflada zamrażarki	665 mm	294 mm

Chłodziarki serii Designer

Dzięki frontom i uchwytom na wymiar modele kolumnowe, wysokie i szufladowe serii Designer firmy Sub-Zero znikają we wnętrzu. Urządzenia licują z pozostałą zabudową, dzięki czemu chłodziarki serii Designer są równie praktyczne i piękne w sypialni, barze czy pokoju kinowym, jak w kuchni. Model ICBID-24RO, dopuszczony do instalacji na zewnątrz, jest idealny do każdej kuchni ogrodowej.

MODELE KOLUMNOWE

ICBDEC1850FI



ICBDEC2450R
ICBDEC2450FI



ICBDEC3050RID
ICBDEC3050FI



ICBDEC3650RID

MODELE WYSOKIE



ICBDET3050CIID



ICBDET3650CIID

MODELE SZUFLADOWE



ICBID-24RO



ICBID-30R
ICBID-30FI

Wymiary zewnętrzne

KOLUMNOWE

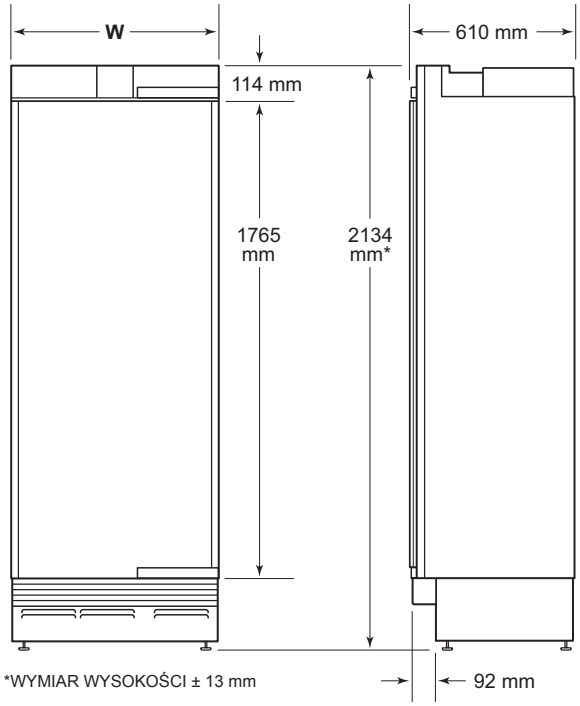

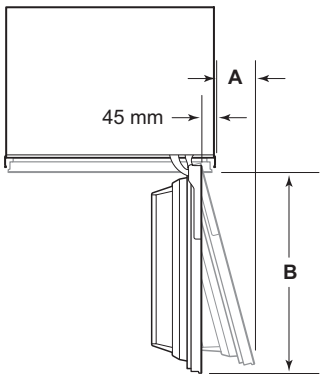

KOLUMNOWE	W	A	B
Kolumnowy 457 mm	457 mm	64 mm	419 mm
Kolumnowy 610 mm	610 mm	102 mm	572 mm
Kolumnowy 762 mm	762 mm	143 mm	724 mm
Kolumnowy 914 mm	914 mm	184 mm	876 mm

WAŻNA UWAGA: Wymiary zewnętrzne nie obejmują paneli ani uchwytów. Wymiary zależą od grubości paneli.

Wymiary zewnętrzne

WYSOKIE

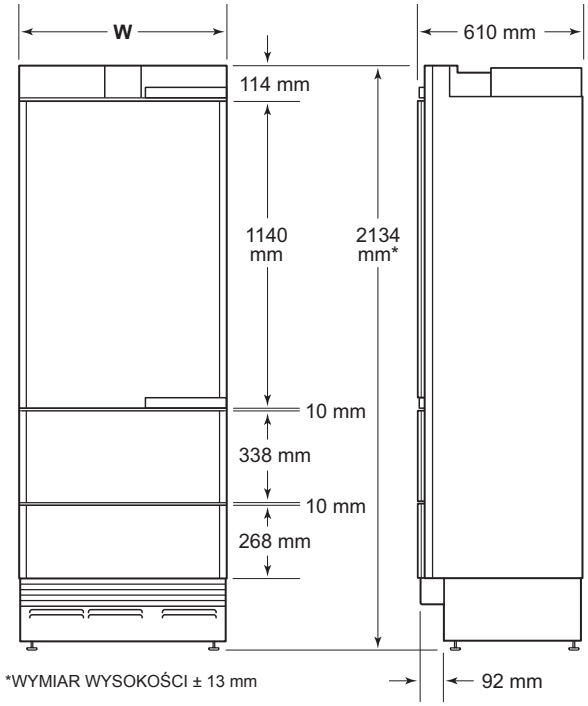

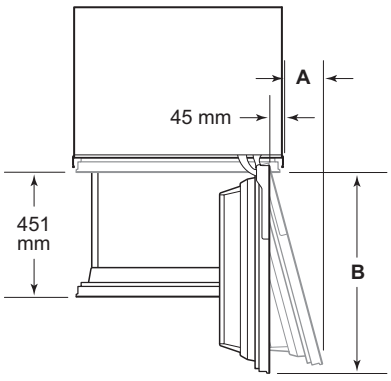

WYSOKIE	W	A	B
Wysoki 762 mm	762 mm	143 mm	724 mm
Wysoki 914 mm	914 mm	184 mm	876 mm

SZUFLADOWE

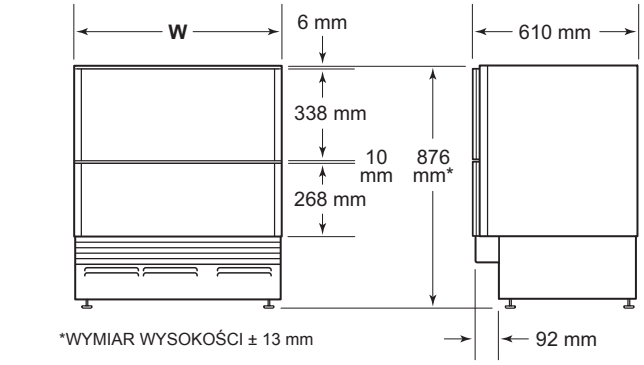



SZUFLADOWE	W
Szuflada 610 mm	610 mm
Szuflada 762 mm	762 mm

WAŻNA UWAGA: Wymiary zewnętrzne nie obejmują paneli ani uchwytów. Wymiary zależą od grubości paneli.

Wymiary wnęki

SERIA DESIGNER

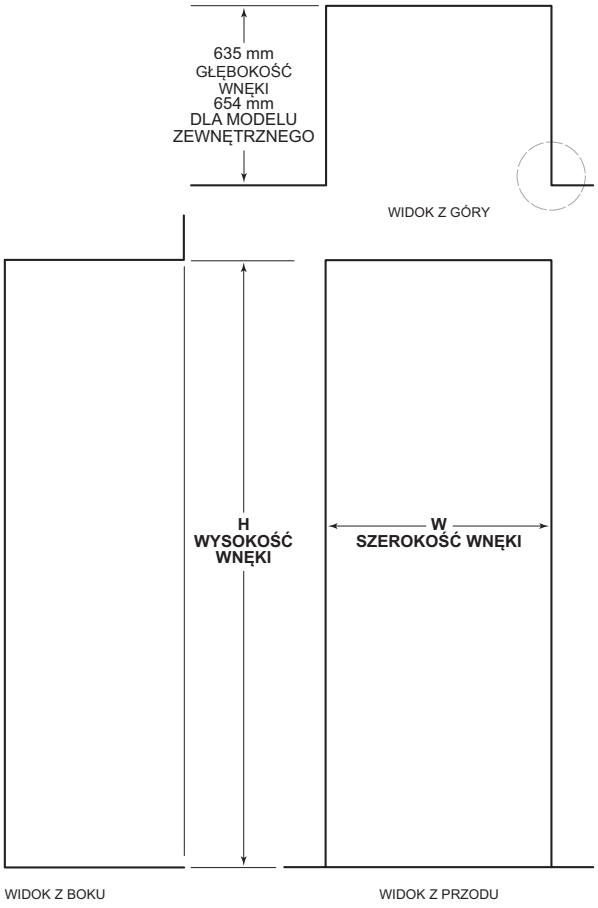

UWAGA: Wykończone boki wnęki (89 mm) będą widoczne i powinny być wykończone tak jak zabudowa — 114 mm w przypadku modelu zewnętrznego.

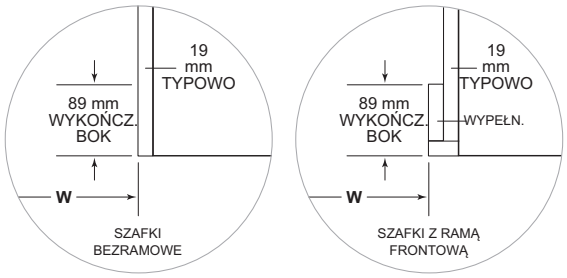

WYMIARY WNĘKI

KOLUMNOWE	W*	H
Kolumnowy 457 mm	457 mm	2134 mm
Kolumnowy 610 mm	610 mm	2134 mm
Kolumnowy 762 mm	762 mm	2134 mm
Kolumnowy 914 mm	914 mm	2134 mm
WYSOKIE	**W***	**H**
Wysoki 762 mm	762 mm	2134 mm
Wysoki 914 mm	914 mm	2134 mm
SZUFLADOWE	**W***	**H**
Szuflada 610 mm	610 mm	876 mm
Szuflada 762 mm	762 mm	876 mm

**W przypadku akcesoryjnego panelu bocznego ze stali szlachetnej dodaj 25 mm na panel do szerokości wnęki.*

Głębokość każdego modelu serii Designer wynosi 610 mm. Planując wykończoną głębokość wnęki, uwzględnij grubość paneli. Ze wszystkich stron wnęki wymagany jest wykończony bok o szerokości min. 89 mm — 114 mm w przypadku modelu zewnętrznego. Szafki z ramą frontową wymagają dodatkowego wykończonego wypełnienia za ramą frontową, aby zapewnić prawidłową instalację. Patrz ilustracja.

Instalacja podwójna

W przypadku instalacji dwóch urządzeń obok siebie (instalacja podwójna) szerokość wnęki jest sumą szerokości obu urządzeń. Do takiej instalacji wymagany jest zestaw do instalacji podwójnej. Jeśli zestaw do instalacji podwójnej nie jest przewidziany, między urządzeniami wymagana jest listwa wypełniająca o szerokości min. 51 mm.

Zestawy do instalacji podwójnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero. W razie pytań dotyczących instalacji skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Sub-Zero.

Wymagania elektryczne

Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami elektrycznymi i prawidłowo uziemiona.

Zasilanie elektryczne musi znajdować się w zacieniowanym obszarze pokazanym na ilustracji i w tabeli poniżej. Wymagany jest oddzielny obwód zasilający wyłącznie to urządzenie.

WAŻNA UWAGA: W modelach wewnętrznych nie zaleca się stosowania wyłącznika różnicowoprądowego (RCD), ponieważ może on powodować przerwy w pracy urządzenia.

W modelu zewnętrznym wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) jest wymagany, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem.

Gniazdo elektryczne musi być zamontowane tak, aby bolec uziemiający znajdował się po prawej stronie cieńszych styków.

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE	
Zasilanie	220–240 V AC, 50/60 Hz
Zabezpieczenie	10 A
Gniazdo	z uziemieniem

LOKALIZACJA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO	A
Model 457 mm	152 mm
Model 610 mm	241 mm
Model 762 mm	318 mm
Model 914 mm	394 mm

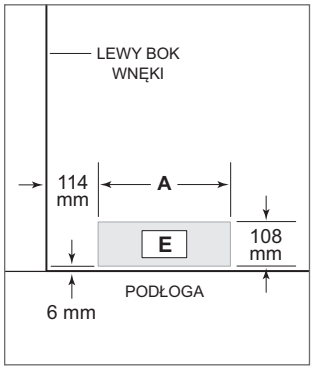

Lokalizacja zasilania

Wymagania hydrauliczne

Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami hydraulicznymi.

Przewód doprowadzający wodę umieść w zacieniowanym obszarze pokazanym na ilustracji. Podłącz przewód doprowadzający wodę do instalacji domowej za pomocą łatwo dostępnego zaworu odcinającego. Nie używaj zaworów samonawiercających. Przewód doprowadzający wodę nie może kolidować z montażem wspornika antyprzechyłowego.

Modele kolumnowe i wysokie z kostkarką do lodu lub dozownikiem wody są wyposażone w system filtracji wody. W modelach szufladowych z kostkarką do lodu, jeśli woda zawiera dużo osadów, wymagany jest filtr liniowy.

Można stosować system odwróconej osmozy, pod warunkiem że do urządzenia stale doprowadzana jest woda o ciśnieniu 2,4–8,3 bar. W tym zastosowaniu nie zaleca się przewodu miedzianego.

WYMAGANIA HYDRAULICZNE

Przewód doprowadzający wodę	miedź 6,4 mm śr. zewn., wąż w oplocie stalowym lub rura PEX
Ciśnienie wody	2,4–8,3 bar
Zapas przewodu do podłączenia	0,9 m

LOKALIZACJA DOPROWADZENIA WODY	A
Model 457 mm	76 mm
Model 610 mm	140 mm
Model 762 mm	152 mm
Model 914 mm	229 mm

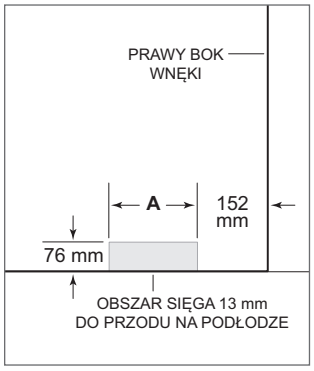

Lokalizacja doprowadzenia wody

Panele ze stali szlachetnej

Model zewnętrzny wymaga użycia zewnętrznych paneli akcesoryjnych Sub-Zero ze stali szlachetnej. Panele ze stali szlachetnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero.

Grubość wewnętrznych paneli ze stali szlachetnej wynosi 19 mm, a zewnętrznych — 38 mm. Głębokość każdego modelu serii Designer wynosi 610 mm. Planując wykończoną głębokość wnęki, uwzględnij grubość paneli.

Typowy prześwit wynosi 3 mm, jednak prześwit między górnym a dolnym zewnętrznym panelem ze stali szlachetnej wynosi 6 mm, aby zmieścić zamek.

Panele na wymiar

W modelach serii Designer należy zapewnić panele drzwi/szuflad na wymiar oraz uchwyty.

Grubość panelu na wymiar może być różna. Wymagany jest panel o grubości min. 16 mm; grubość można zwiększyć, pod warunkiem że nie zostanie przekroczona maksymalna masa panelu podana w tabeli poniżej. Głębokość każdego modelu serii Designer wynosi 610 mm. Planując wykończoną głębokość wnęki, uwzględnij grubość paneli. Patrz szablon w skali 1:1 na stronie 41.

Prześwity między panelami mogą się różnić; typowy prześwit wynosi 3 mm.

⚠ PRZESTROGA

Im mniejsze prześwity między zabudową a urządzeniem, tym większe ryzyko poważnego przytrzaśnięcia palców podczas zamykania drzwi.

Wykończ wszystkie krawędzie paneli na wymiar. Będą one widoczne przy otwartych drzwiach/szufladzie.

Zalecane są uchwyty typu D. Uchwyt drzwi umieść przy krawędzi panelu po stronie przeciwnej do zawiasu, wyśrodkowany w pionie. Uchwyty szuflad umieść przy górnej krawędzi każdego panelu. Uchwyty rurkowe i uchwyty pro ze stali szlachetnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PANELI

MASA PANELU	MAKS.
Kolumnowy 457 mm	20 kg
Kolumnowy 610 mm	27 kg
Kolumnowy 762 mm	34 kg
Kolumnowy 914 mm	34 kg

MASA PANELU	MAKS.
Wysoki 762 mm (drzwi)	22 kg
Wysoki 914 mm (drzwi)	27 kg
Panel szuflady	7 kg

GRUBOŚĆ PANELU	MIN.
Wszystkie panele	16 mm

Panele na wymiar

TYPOWE WYMIARY PANELI

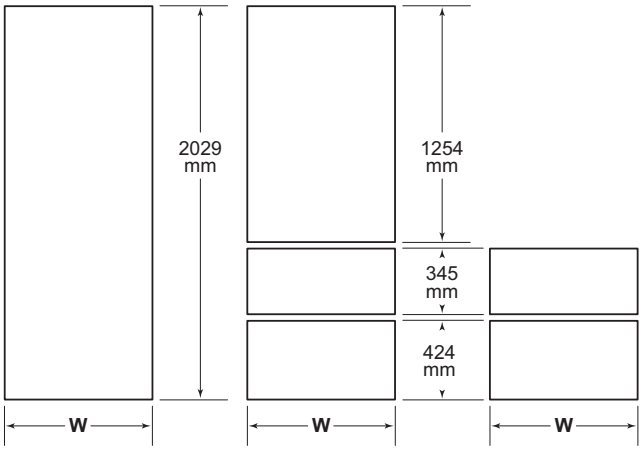

Kolumnowy Wysoki Szufladowy

Typowe wymiary paneli opierają się na wykończonej wysokości 2134 mm dla modeli kolumnowych i wysokich oraz 876 mm dla modeli szufladowych, przy cokole 102 mm i prześwitach 3 mm. W przypadku wszystkich innych instalacji wymiary paneli należy odpowiednio dostosować. Wysokość paneli podano na ilustracji, a szerokość w tabeli poniżej.

SZEROKOŚĆ PANELU	W
Model 457 mm	451 mm
Model 610 mm	603 mm
Model 762 mm	756 mm
Model 914 mm	908 mm

INSTALACJA PODWÓJNA

W przypadku instalacji podwójnych wysokość paneli podano na ilustracji, a szerokość w tabeli poniżej.

SZEROKOŚĆ PANELU — INSTALACJA PODWÓJNA	W
Model 457 mm	452 mm
Model 610 mm	605 mm
Model 762 mm	757 mm
Model 914 mm	910 mm

Panele na wymiar

WYSOKOŚĆ PANELU DRZWI

Wysokość panelu drzwi na wymiar może przekraczać typową wysokość panelu, pod warunkiem że nie zostanie przekroczona maksymalna masa. Patrz ilustracja poniżej.

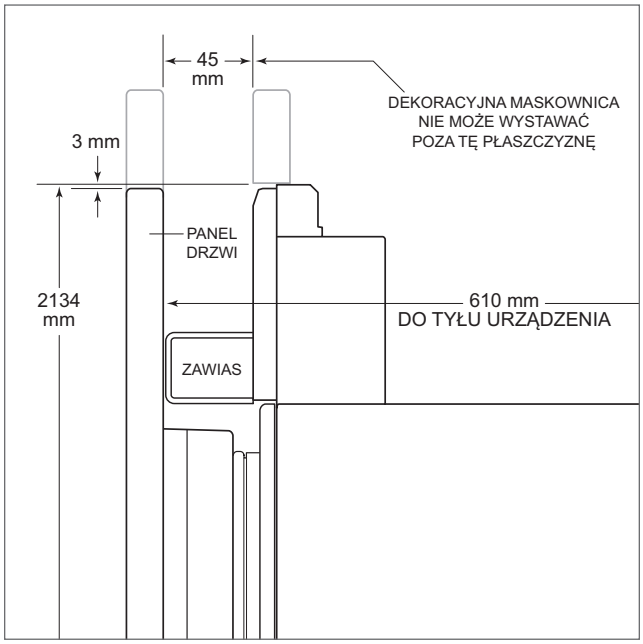

Maskownica górna — modele kolumnowe i wysokie (widok z boku)

PRZEŚWIT COKOŁU

Wyłącznie w modelach wewnętrznych wysokość strefy cokołu może przekraczać typową wysokość cokołu, pod warunkiem że nie przekroczy wymiarów podanych na ilustracji poniżej. Wysokości cokołu od 51 mm do 98 mm wymagają akcesorium obniżonego cokołu, dostępnego u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero.

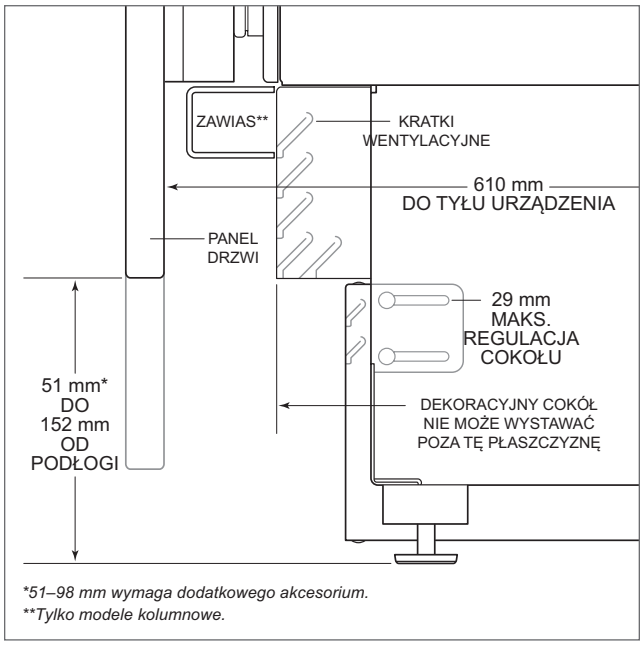

Cokół (widok z boku)

Uchwyty standardowe

Opcjonalne uchwyty rurkowe i uchwyty pro ze stali szlachetnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero. Standardowe długości uchwytów podano w tabeli poniżej.

DŁUGOŚĆ UCHWYTU	RURKOWY	PRO
Drzwi modelu kolumnowego	1273 mm	1229 mm
Drzwi modelu wysokiego	845 mm	800 mm
Szuflada 610 mm	540 mm	495 mm
Szuflada 762 mm	692 mm	648 mm
Szuflada 914 mm	845 mm	800 mm

Maksymalne otwarcie drzwi

SZABLON W SKALI 1:1

Wraz ze wzrostem szerokości i/lub grubości panelu rośnie ryzyko kolizji paneli. Ryzyko to można ograniczyć, stosując ogranicznik otwarcia drzwi 90°.

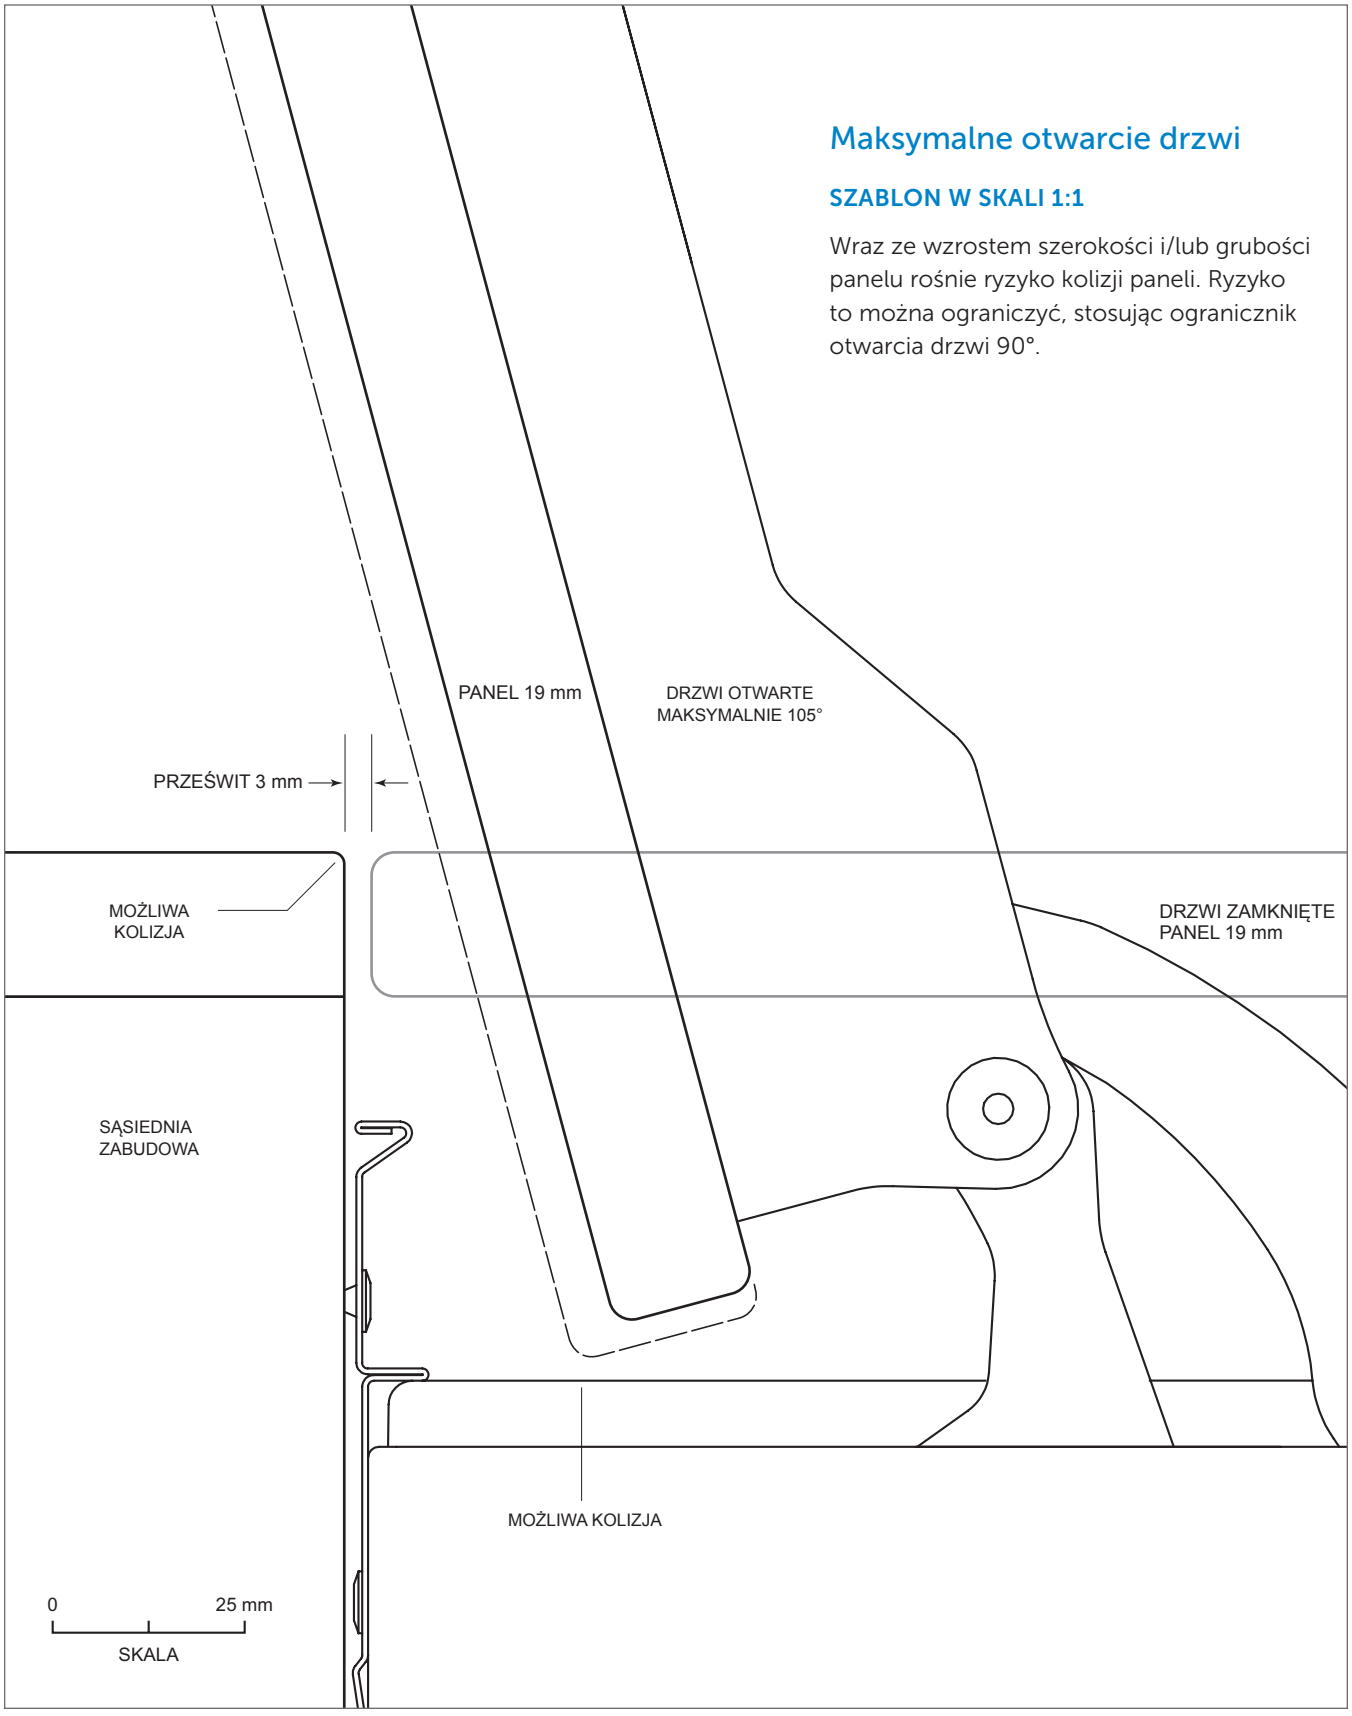

Maksymalne otwarcie drzwi (widok z góry)

Chłodziarki do wina

W chłodziarce do wina Sub-Zero wino zajmuje zasłużone, honorowe miejsce. Każdy detal zaprojektowano z myślą o lepszym przechowywaniu wina. Półki z frontami z drewna wiśniowego, łagodne oświetlenie, w razie potrzeby zabudowa na wymiar — dzięki Sub-Zero kolekcja win staje się ozdobą domu.

MODELE CHŁODZIAREK DO WINA

ICBDEU2450W



ICBDEC1850W

ICBDEC2450W

ICBDEC3050W



ICBDET3050WR

ICBCL3050W

Wymiary zewnętrzne

MODEL ICBDEU2450W

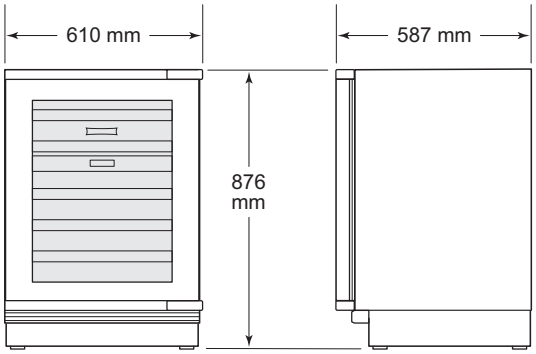

WYMIARY WYSOKOŚCI ± 13 mm

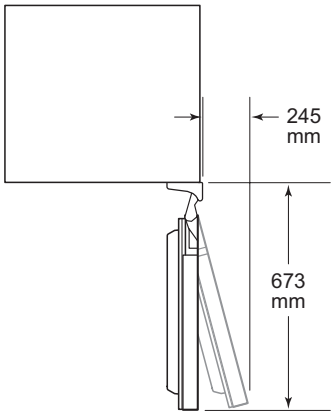

WAŻNA UWAGA: Wymiary zewnętrzne nie obejmują paneli ani uchwytów. Wymiary zależą od grubości paneli.

Wymiary wnęki

MODEL ICBDEU2450W

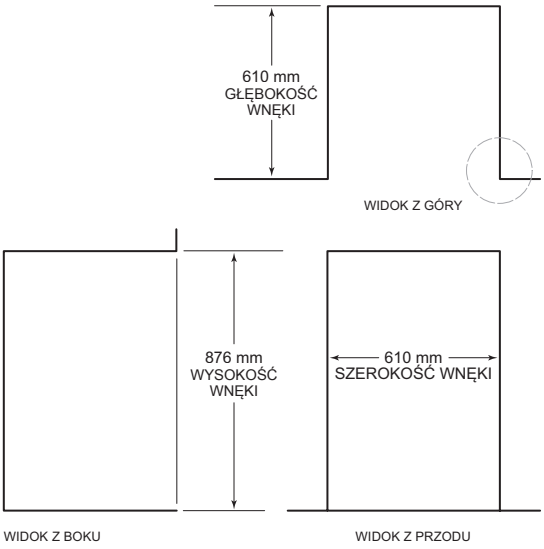

UWAGA: Wykończone boki wnęki (89 mm) będą widoczne i powinny być wykończone tak jak zabudowa.

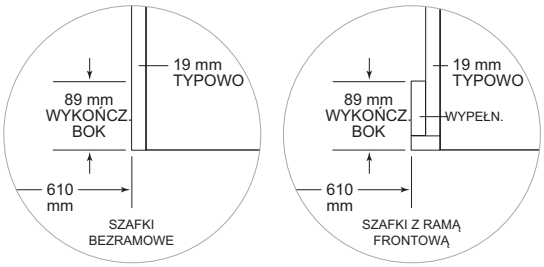

SZEROKOŚĆ WNĘKI PODWÓJNEJ	W
Dwa modele 610 mm	1222 mm

Wymagany zestaw do instalacji podwójnej.

Wymiary zewnętrzne

KOLUMNOWE — WINO

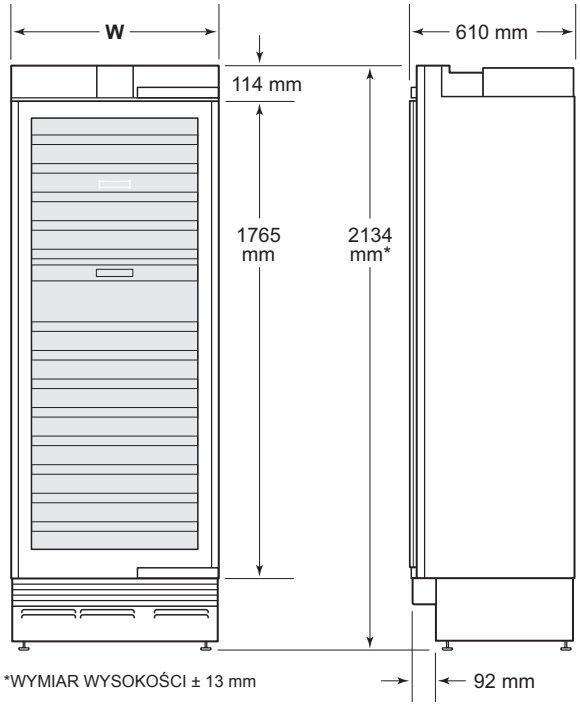

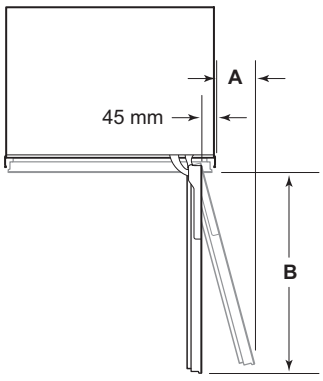

KOLUMNOWE	W	A	B
ICBDEC1850W	457 mm	64 mm	419 mm
ICBDEC2450W	610 mm	102 mm	572 mm
ICBDEC3050W	762 mm	143 mm	724 mm

WAŻNA UWAGA: Wymiary zewnętrzne nie obejmują paneli ani uchwytów. Wymiary zależą od grubości paneli.

Wymiary zewnętrzne

WYSOKIE — WINO

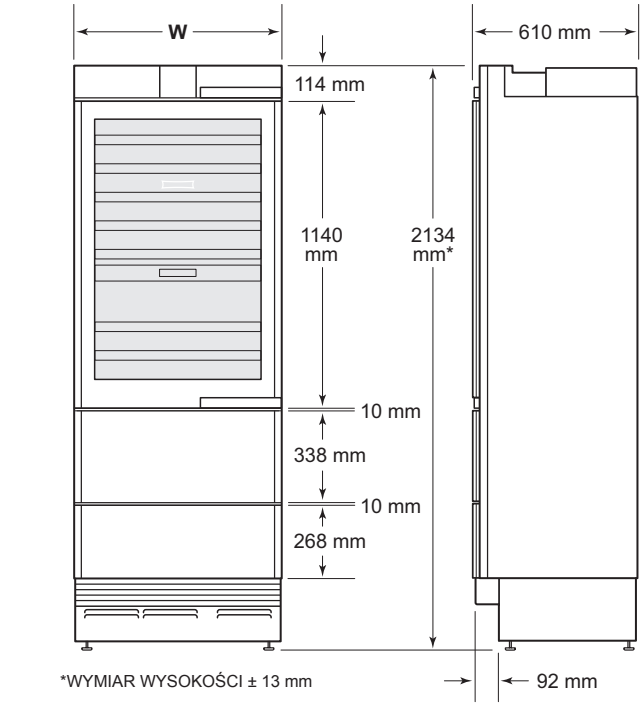

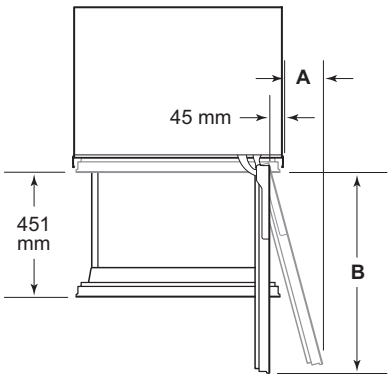

WYSOKIE	W	A	B
ICBDET3050WR	762 mm	143 mm	724 mm

WAŻNA UWAGA: Wymiary zewnętrzne nie obejmują paneli ani uchwytów. Wymiary zależą od grubości paneli.

Wymiary wnęki

CHŁODZIARKI DO WINA SERII DESIGNER

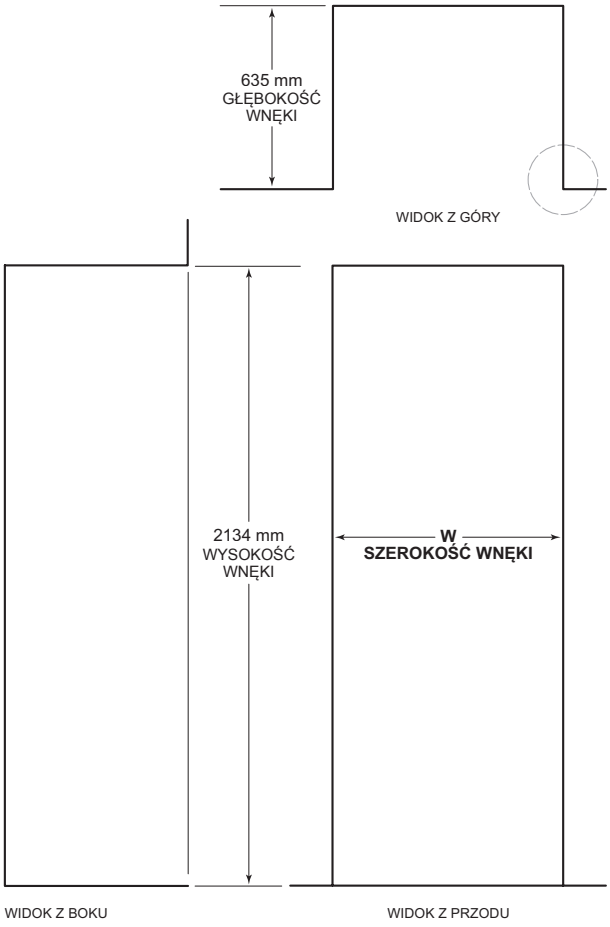

UWAGA: Wykończone boki wnęki (89 mm) będą widoczne i powinny być wykończone tak jak zabudowa.

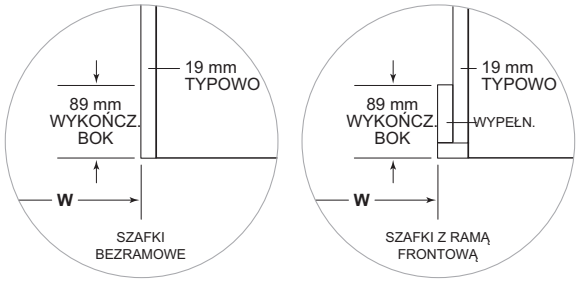

WYMIARY WNĘKI

KOLUMNOWE	W*
ICBDEC1850W	457 mm
ICBDEC2450W	610 mm
ICBDEC3050W	762 mm

WYSOKIE	W*
ICBDET3050WR	762 mm

**W przypadku akcesoryjnego panelu bocznego ze stali szlachetnej dodaj 25 mm na panel do szerokości wnęki.*

Głębokość każdego modelu wynosi 610 mm. Planując wykończoną głębokość wnęki, uwzględnij grubość paneli. Ze wszystkich stron wnęki wymagany jest wykończony bok o szerokości min. 89 mm. Szafki z ramą frontową wymagają dodatkowego wykończonego wypełnienia za ramą frontową, aby zapewnić prawidłową instalację. Patrz ilustracja.

INSTALACJA PODWÓJNA

Urządzenie można zainstalować obok chłodziarki serii Designer lub innej chłodziarki do wina serii Designer w instalacji podwójnej. W przypadku instalacji dwóch urządzeń obok siebie szerokość wnęki jest sumą szerokości obu urządzeń. Do takiej instalacji wymagany jest zestaw do instalacji podwójnej. Jeśli zestaw do instalacji podwójnej nie jest przewidziany, między urządzeniami wymagana jest listwa wypełniająca o szerokości min. 51 mm.

Zestawy do instalacji podwójnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero. W razie pytań dotyczących instalacji skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Sub-Zero.

Wymiary zewnętrzne

MODEL ICBCL3050W

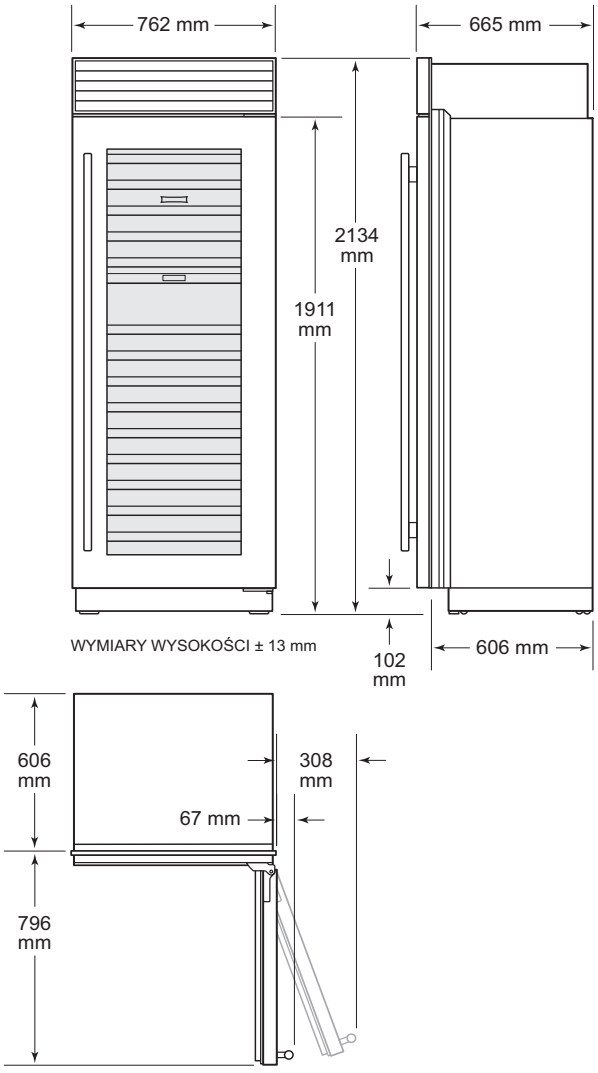

Wymiary dotyczą modelu ze stali szlachetnej. W zastosowaniach zlicowanych (flush inset) do wymiarów prześwitu drzwi dodaj 13 mm.

Wymiary wnęki

ICBCL3050W — INSTALACJA STANDARDOWA

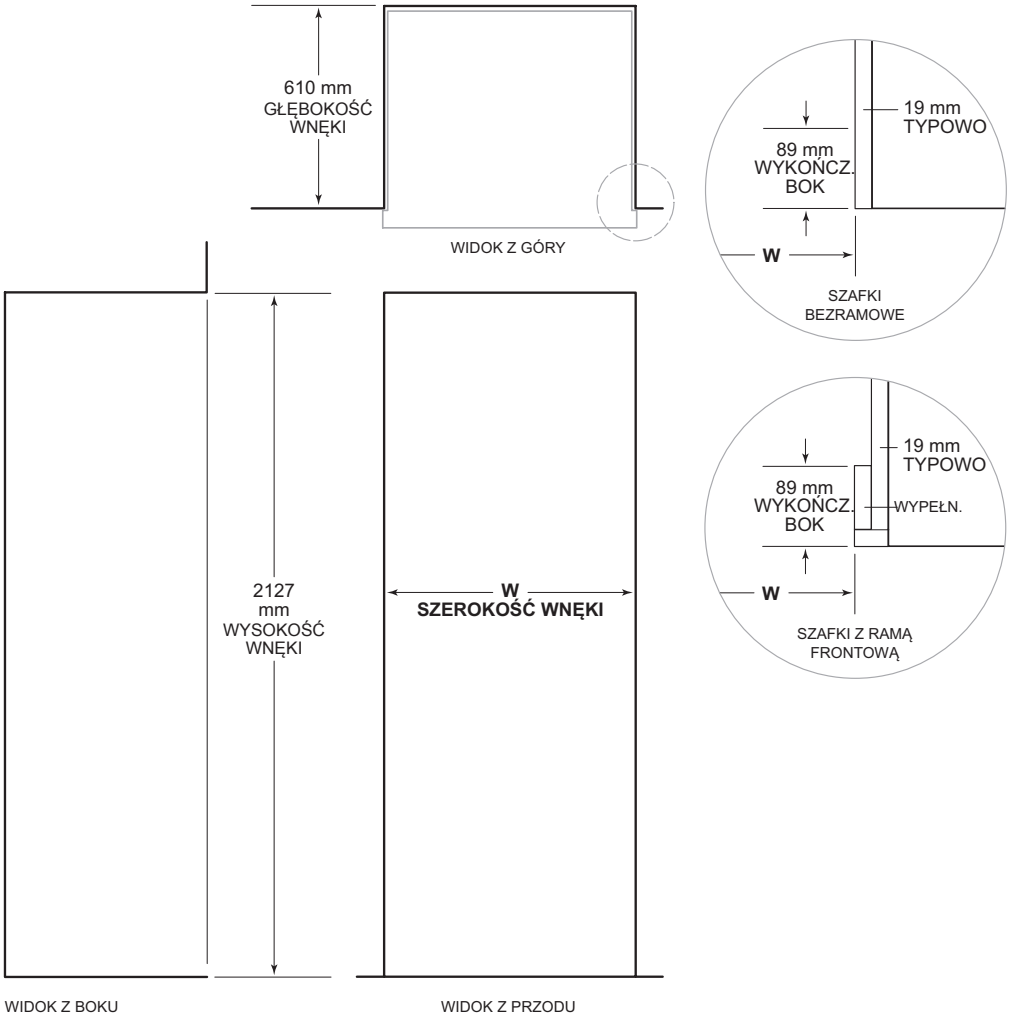

UWAGA: Wykończone boki wnęki (89 mm) będą widoczne i powinny być wykończone tak jak zabudowa. Zacieniowana linia oznacza obrys urządzenia.

SZEROKOŚĆ WNĘKI	W
ICBCL3050W	749 mm

Jeśli dwa urządzenia są instalowane obok siebie, patrz podwójna instalacja standardowa na stronie 50.

Wymiary wnęki

ICBCL3050W — INSTALACJA ZLICOWANA (FLUSH INSET)

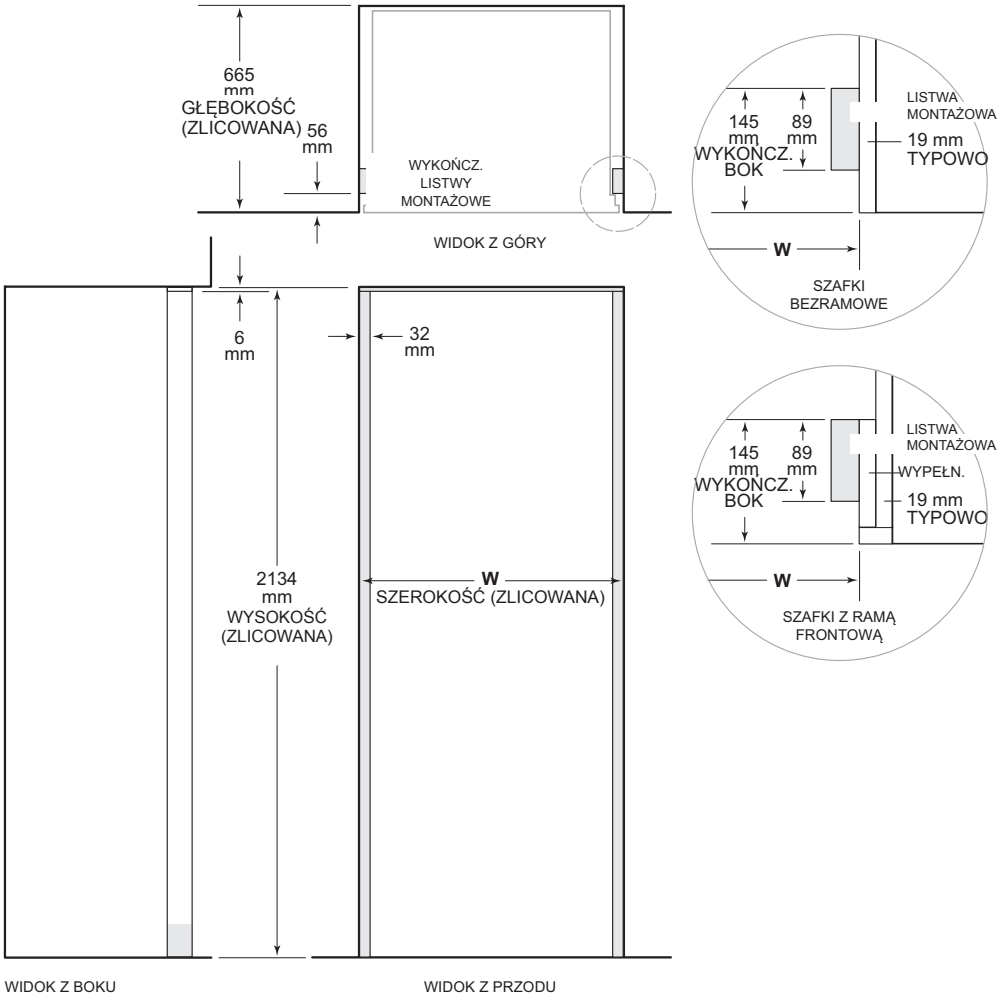

UWAGA: Wykończone boki wnęki (89 mm) i zacieniowane obszary będą widoczne i powinny być wykończone tak jak zabudowa. Zacieniowana linia oznacza obrys urządzenia z panelem 19 mm.

SZEROKOŚĆ (ZLICOWANA)	W
ICBCL3050W	813 mm

Wersja zlicowana (flush inset) jest dostępna tylko dla modeli z panelami nakładanymi (overlay).

Wymiary zakładają grubość panelu 19 mm.

Wymiary wnęki

ICBCL3050W — PODWÓJNA INSTALACJA STANDARDOWA

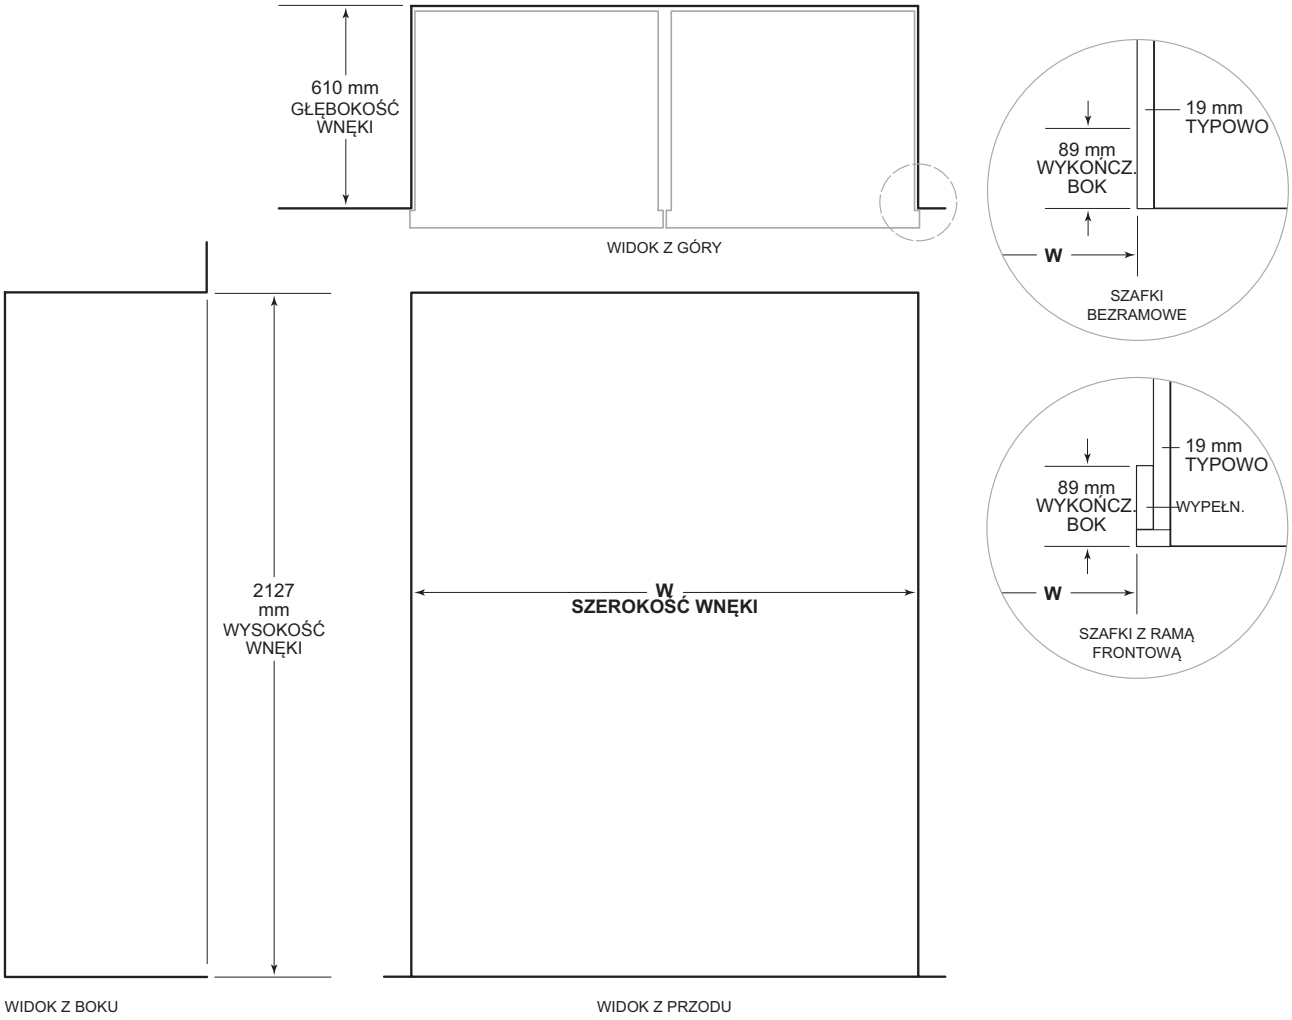

UWAGA: Wykończone boki wnęki (89 mm) będą widoczne i powinny być wykończone tak jak zabudowa.
Zacieniowana linia oznacza obrys urządzenia.

SZEROKOŚĆ PODWÓJNEJ WNĘKI STANDARDOWEJ	W
Dwa modele ICBCL3050W	1518 mm
Model ICBCL3050W i model 914 mm serii Classic	1670 mm

Do takiej instalacji wymagany jest zestaw do instalacji podwójnej.

Wymagania elektryczne

Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami elektrycznymi i prawidłowo uziemiona.

Modele międzynarodowe zaprojektowane fabrycznie bez transformatora wymagają zasilania 220–240 V AC, 50/60 Hz, zabezpieczonego bezpiecznikiem o wartości odpowiedniej dla urządzenia. Jeśli wymagają tego przepisy lokalne lub krajowe, przewód zasilający można łatwo wymienić dzięki gniazdu wejściowemu zasilania.

Zasilanie elektryczne musi znajdować się w zacieniowanym obszarze pokazanym na ilustracji dla danego modelu. W przypadku modeli serii Designer patrz także tabela. Wymagany jest oddzielny obwód zasilający wyłącznie to urządzenie. Nie zaleca się stosowania wyłącznika różnicowoprądowego (RCD), ponieważ może on powodować przerwy w pracy urządzenia.

Jeśli urządzenie ma być podłączone do domowego systemu alarmowego, pozostaw 914 mm zapasu przewodu na prawidłowe podłączenie.

WAŻNA UWAGA: W modelach podblatowych i serii Designer gniazdo elektryczne musi być zamontowane tak, aby bolec uziemiający znajdował się po prawej stronie cieńszych styków.

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne	220–240 V AC, 50/60 Hz
Zabezpieczenie	10 A
Gniazdo	z uziemieniem

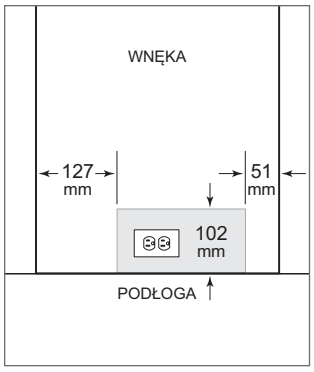

Model ICBDEU2450W

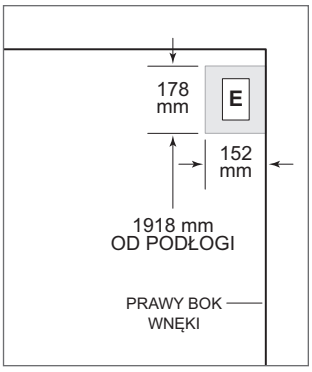

Model ICBCL3050W

LOKALIZACJA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO	A
ICBDEC1850W	152 mm
ICBDEC2450W	241 mm
ICBDEC3050W	318 mm
ICBDET3050WR	318 mm

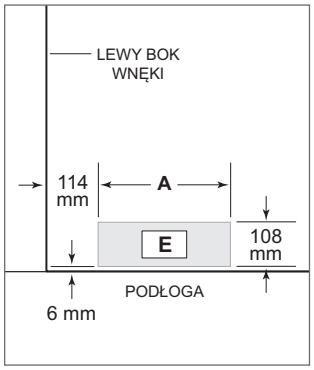

Modele serii Designer

Panele na wymiar

W przypadku wszystkich modeli z wyjątkiem wersji ze stali szlachetnej należy zapewnić panele drzwi i uchwyty. Patrz tabele wymagań dotyczących paneli oraz wymiarów paneli na wymiar dla danego modelu i rodzaju zabudowy.

Nie montuj pełnego panelu na urządzeniu z drzwiami szklanymi. Pełne drzwi są dostępne jako akcesorium (z wyjątkiem modelu ICBCL3050W) i muszą zostać zamontowane, jeśli przewidziano pełny panel. Montaż drzwi może wymagać serwisu. Więcej informacji udzieli autoryzowany sprzedawca Sub-Zero. Wymiary zewnętrzne są takie same dla drzwi szklanych i pełnych.

Wykończ wszystkie krawędzie paneli na wymiar. Mogą być widoczne przy otwartych drzwiach lub przez szybę modelu z drzwiami szklanymi.

Zalecany jest uchwyt typu D. Uchwyt drzwi umieść przy krawędzi panelu po stronie przeciwnej do zawiasu, wyśrodkowany w pionie. Uchwyty rurkowe i uchwyty pro ze stali szlachetnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero.

⚠ PRZESTROGA

Im mniejsze prześwity między zabudową a urządzeniem, tym większe ryzyko poważnego przytrzaśnięcia palców podczas zamykania drzwi.

Panel na wymiar — ICBDEU2450W

W modelu ICBDEU2450W panel drzwi na wymiar mocuje się bezpośrednio do ramy drzwi wkrętami przez szereg fabrycznie nawierconych otworów. Wymagania dotyczące paneli i wymiary podano w poniższych tabelach.

Panel nie może przekraczać maksymalnej masy podanej w tabeli poniżej. Głębokość każdego modelu wynosi 587 mm. Planując wykończoną głębokość wnęki, uwzględnij grubość panelu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PANELI

Masa panelu	maks. 10 kg
Grubość panelu	16–19 mm

TYPOWE WYMIARY PANELI



WYMIARY PANELI

MODEL	W	H
ICBDEU2450W	603 mm	772 mm

SŁUPKI / RAMIAKI	MIN.
Słupki	83 mm
Ramiak górny	89 mm
Ramiak dolny	114 mm

INSTALACJA PODWÓJNA

W przypadku instalacji podwójnych typowe wymiary paneli podano w tabeli poniżej.

WYMIARY PANELI — INSTALACJA PODWÓJNA

MODEL	W	H
ICBDEU2450W	605 mm	772 mm

Panel na wymiar — ICBDEU2450W

PRZEŚWIT COKOŁU

Wysokość strefy cokołu może przekraczać typową wysokość cokołu, pod warunkiem że nie przekroczy wymiarów podanych na ilustracji poniżej.

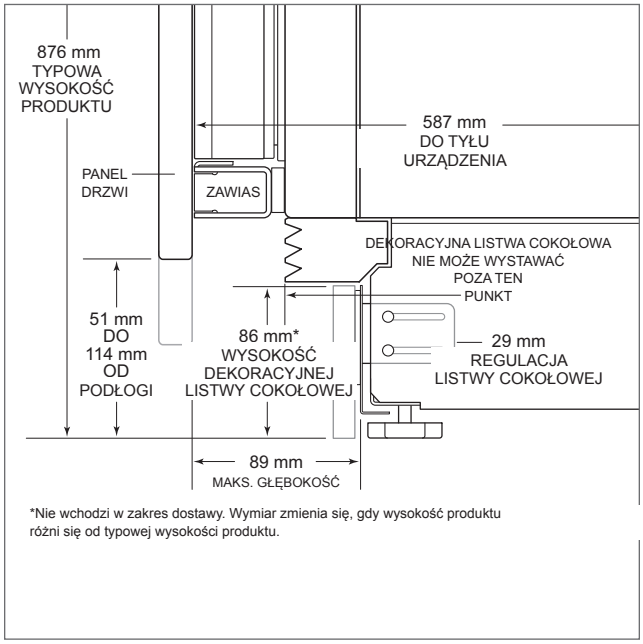

Prześwit cokołu (widok z boku)

MAKSYMALNE OTWARCIE DRZWI

Wraz ze wzrostem szerokości i/lub grubości panelu rośnie ryzyko kolizji paneli. Ryzyko to można ograniczyć, stosując ogranicznik otwarcia drzwi 90°.

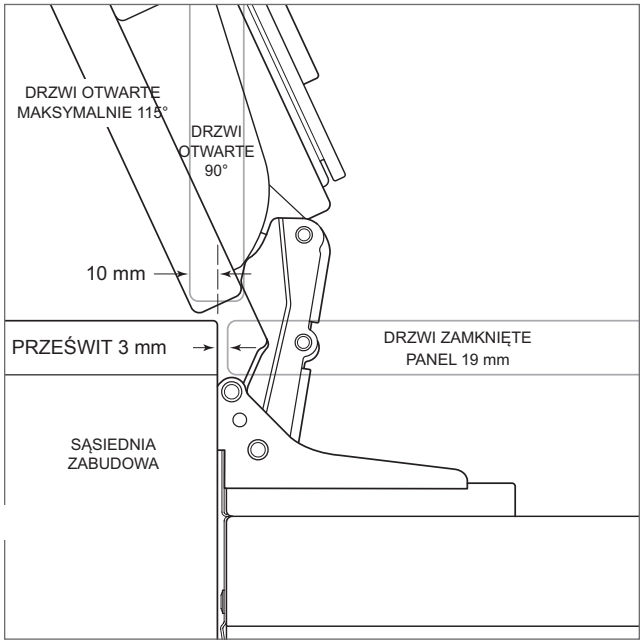

Maksymalne otwarcie drzwi (widok z góry)

Panele na wymiar — seria Designer

W modelach serii Designer należy zapewnić panele drzwi na wymiar oraz uchwyty. Patrz tabela wymagań dotyczących paneli oraz typowe wymiary paneli.

Nie montuj pełnego panelu na urządzeniu z drzwiami szklanymi. Pełne drzwi są dostępne jako akcesorium u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero.

Grubość panelu na wymiar może być różna. Wymagany jest panel o grubości min. 16 mm; grubość można zwiększyć, pod warunkiem że nie zostanie przekroczona maksymalna masa. Głębokość każdego modelu serii Designer wynosi 610 mm. Planując wykończoną głębokość wnęki, uwzględnij grubość paneli. Patrz szablon w skali 1:1 na stronie 41.

⚠ PRZESTROGA

Im mniejsze prześwity między zabudową a urządzeniem, tym większe ryzyko poważnego przytrzaśnięcia palców podczas zamykania drzwi.

Wykończ wszystkie krawędzie paneli na wymiar. Będą one widoczne przy otwartych drzwiach/szufladzie.

Zalecane są uchwyty typu D. Uchwyty drzwi muszą znajdować się przy krawędzi panelu po stronie przeciwnej do zawiasu i powinny być wyśrodkowane w pionie. Uchwyty szuflad muszą znajdować się przy górnej krawędzi każdego panelu. Uchwyty rurkowe i uchwyty pro ze stali szlachetnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PANELI

MASA PANELU	MAKS.
Rama drzwi (kolumnowy)	16 kg
Rama drzwi (wysoki)	11 kg
Panel szuflady	7 kg
GRUBOŚĆ PANELU	**MIN.**
Wszystkie panele	16 mm

Panele na wymiar — seria Designer

TYPOWE WYMIARY PANELI

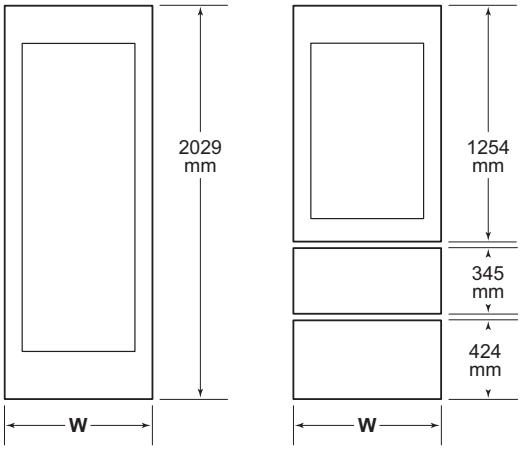

Kolumnowy Wysoki

Typowe wymiary paneli opierają się na wykończonej wysokości 2134 mm, przy cokole 102 mm i prześwitach 3 mm. W przypadku wszystkich innych instalacji wymiary paneli należy odpowiednio dostosować. Wysokości paneli podano na ilustracji, a szerokości w tabeli poniżej.

SZEROKOŚĆ PANELU	W
Kolumnowy 457 mm	451 mm
Kolumnowy 610 mm	603 mm
Kolumnowy 762 mm	756 mm
Wysoki 762 mm	756 mm

SŁUPKI / RAMIAKI	MIN.
Słupki	83 mm
Ramiak górny	197 mm
Ramiak dolny (kolumnowy)	241 mm
Ramiak dolny (wysoki)	114 mm

INSTALACJA PODWÓJNA

W przypadku instalacji podwójnych wysokość paneli podano na ilustracji, a szerokość w tabeli poniżej.

SZEROKOŚĆ PANELU — INSTALACJA PODWÓJNA	W
Kolumnowy 457 mm	452 mm
Kolumnowy 610 mm	605 mm
Kolumnowy 762 mm	757 mm
Wysoki 762 mm	757 mm

Panele na wymiar — seria Designer

WYSOKOŚĆ PANELU DRZWI

Wysokość panelu drzwi na wymiar może przekraczać typową wysokość panelu, pod warunkiem że nie zostanie przekroczona maksymalna masa. Patrz ilustracja poniżej.

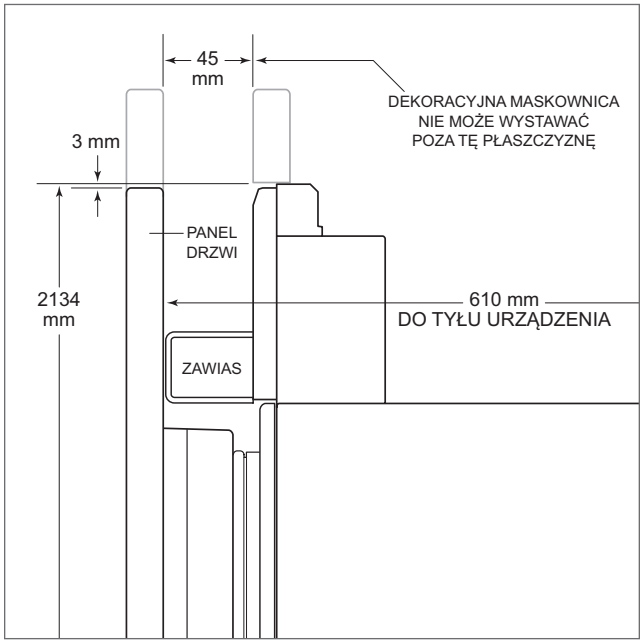

Maskownica górna — modele kolumnowe i wysokie (widok z boku)

PRZEŚWIT COKOŁU

Wysokość strefy cokołu może przekraczać typową wysokość cokołu, pod warunkiem że nie przekroczy wymiarów podanych na ilustracji poniżej. Wysokości cokołu od 51 mm do 98 mm wymagają akcesorium obniżonego cokołu, dostępnego u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero.

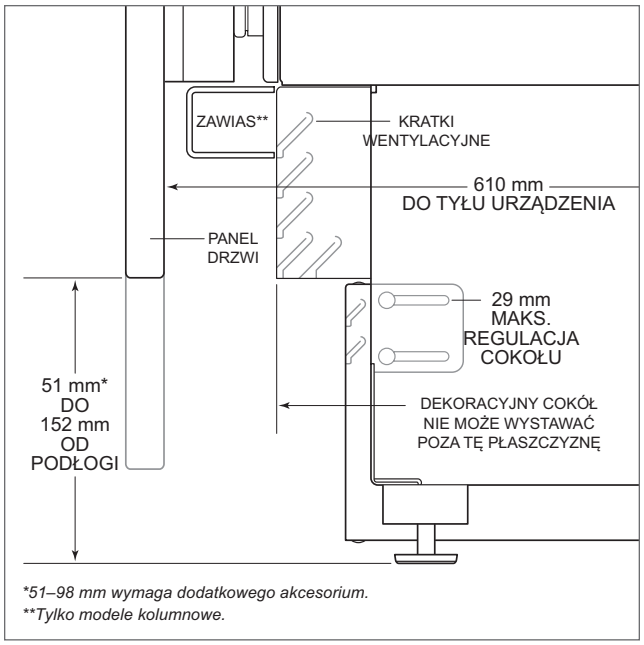

Cokół (widok z boku)

Panele na wymiar — ICBCL3050W

PANELE NAKŁADANE (OVERLAY)

Panele nakładane składają się zwykle z panelu na wymiar 19 mm, panelu dystansowego 3 mm i panelu podkładowego 6 mm. Patrz ilustracje poniżej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PANELI

MASA PANELU	MAKS.
Drzwi	34 kg
Kratka	6 kg
GRUBOŚĆ PANELU	**MIN.**
Nakładany	16 mm

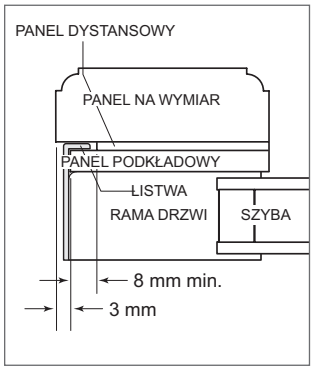

Przekrój zespołu paneli (nakładane)

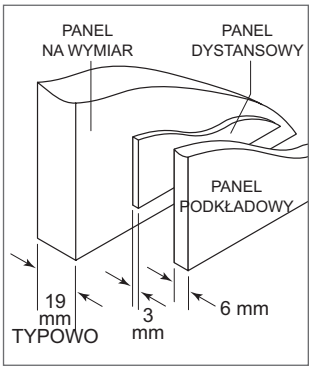

Zespół paneli — widok z tyłu

WYMIARY PANELI NAKŁADANYCH

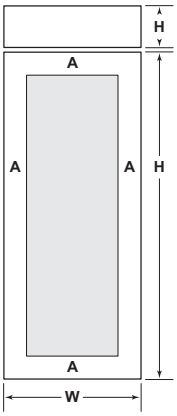

ICBCL3050W

PANELE NAKŁADANE

DRZWI	W	H
Panel nakładany	762 mm	1810 mm
Panel dystansowy	740 mm	1789 mm
Panel podkładowy	756 mm	1805 mm
SŁUPKI / RAMIAKI		**A**
Minimum		133 mm
KRATKA	**W**	**H**
Panel nakładany	762 mm	197 mm*
Panel dystansowy	740 mm	173 mm
Panel podkładowy	756 mm	189 mm

**Wysokość panelu można zwiększyć o 11 mm, aby zakryć górną ramę główną.*

Panele na wymiar — ICBCL3050W

PANELE ZLICOWANE (FLUSH INSET)

Zastosowanie zlicowane (flush inset) to model z panelami nakładanymi (overlay) wyposażony w panele zlicowane. Nie jest to odrębny model.

Konstrukcja zlicowana pozwala zamontować panele na wymiar w jednej płaszczyźnie z sąsiednimi szafkami. Podobnie jak panele nakładane, panele zlicowane składają się zwykle z panelu na wymiar 19 mm, panelu dystansowego 3 mm i panelu podkładowego 6 mm. Patrz ilustracje paneli nakładanych na poprzedniej stronie.

W przypadku paneli zlicowanych grubszych niż 19 mm może być konieczny ogranicznik otwarcia drzwi 90°, aby zapobiec kolizji z sąsiednimi szafkami. Patrz szablon w skali 1:1 na stronie 65.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PANELI

MASA PANELU	MAKS.
Drzwi	34 kg
Kratka	6 kg
GRUBOŚĆ PANELU	**MIN.**
Zlicowany	16 mm

WYMIARY PANELI ZLICOWANYCH

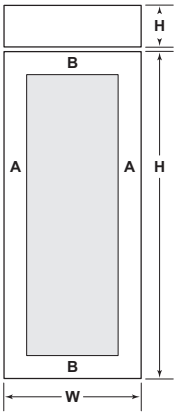

ICBCL3050W

PANELE ZLICOWANE

DRZWI	W	H
Panel zlicowany	787 mm	1810 mm
Panel dystansowy	740 mm	1789 mm
Panel podkładowy	756 mm	1805 mm
SŁUPKI / RAMIAKI	**A**	**B**
Minimum	146 mm	133 mm
KRATKA	**W**	**H**
Panel zlicowany	787 mm	197 mm
Panel dystansowy	740 mm	173 mm
Panel podkładowy	756 mm	189 mm

Panele na wymiar — ICBCL3050W

ODSADZENIE PANELI ZLICOWANYCH

Ilustracje przedstawiają odsadzenia paneli i prześwity dla modelu ICBCL3050W w zastosowaniu zlicowanym. Odniesienia do ilustracji podano w tabeli poniżej.

ODSADZENIE PANELI	IL.
Boki drzwi / kratki	A
Góra kratki	B
Dół kratki / góra drzwi	C
Dół drzwi	D

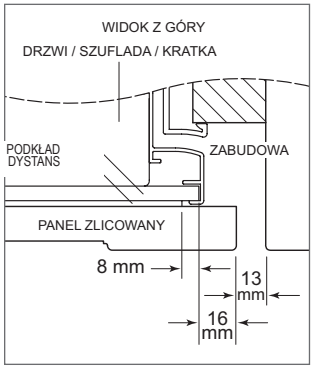

Il. A

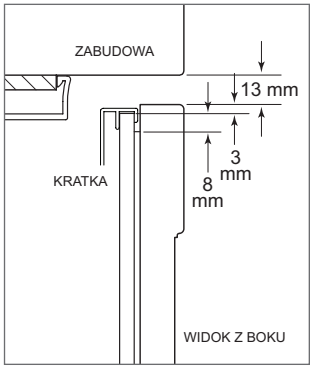

Il. B

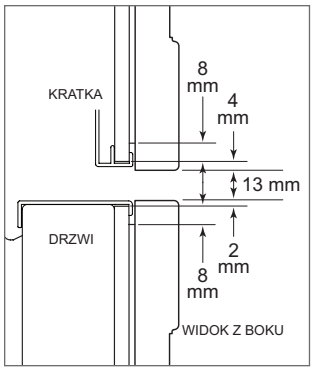

Il. C

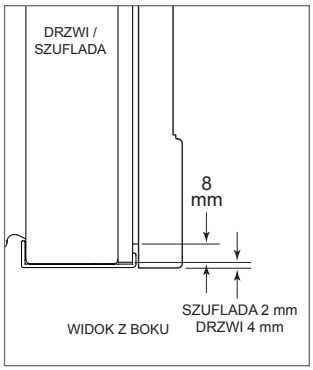

Il. D

INSTALACJE PODWÓJNE

Jeśli dwa modele ICBCL3050W albo model ICBCL3050W i urządzenie serii Classic są instalowane obok siebie, może być wymagany zestaw do instalacji podwójnej. Instalacje bez listwy wypełniającej na wymiar wymagają zestawu do instalacji podwójnej. Jeśli zestaw do instalacji podwójnej nie jest przewidziany, między urządzeniami zalecana jest listwa wypełniająca o szerokości 51 mm. Instalacja podwójna bez listwy wypełniającej jest możliwa wyłącznie przy użyciu dwóch urządzeń z przeciwnie zamontowanymi zawiasami. Patrz ilustracje poniżej.

Zestawy do instalacji podwójnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero. W razie pytań dotyczących instalacji skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Sub-Zero.

W podwójnych instalacjach standardowych wymiary paneli są takie same jak w instalacjach pojedynczych.

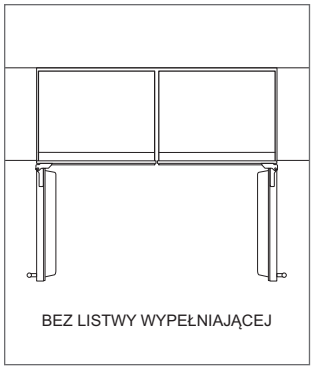

Zawiasy po przeciwnych stronach

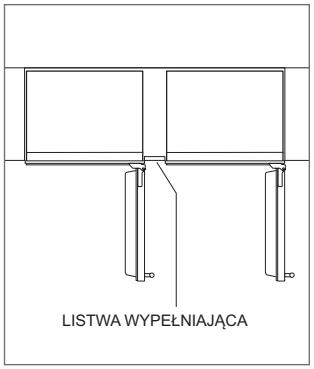

Zawiasy po tej samej stronie

Panele na wymiar — ICBCL3050W

PANEL BOCZNY

Panel boczny na wymiar musi mieć głębokość min. 610 mm i grubość min. 13 mm. Aby panel boczny przylegał do boku urządzenia, konieczne będzie frezowanie. Patrz ilustracje poniżej.

Przy instalacji modelu ICBCL3050W z panelem bocznym na wymiar wymagany jest zestaw akcesoriów. Panele boczne ze stali szlachetnej i białe emaliowane są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero.

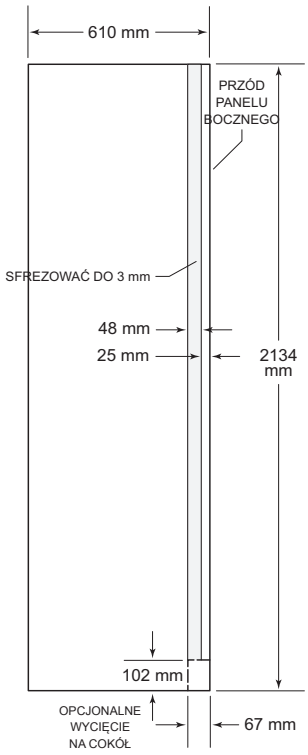

Wymiary panelu bocznego

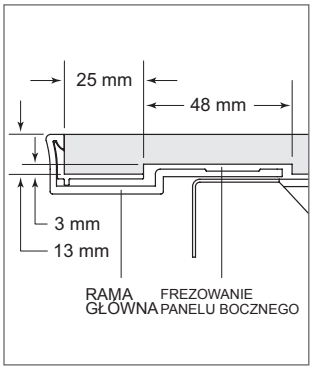

Szczegół frezowania

Uchwyty standardowe

Opcjonalne uchwyty rurkowe i uchwyty pro ze stali szlachetnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero.

Standardowe długości uchwytów dla chłodziarek do wina podano w tabeli poniżej.

DŁUGOŚĆ UCHWYTU	RURKOWY	PRO
ICBDEU2450W	614 mm	572 mm
ICBDEC1850W	1273 mm	1229 mm
ICBDEC2450W	1273 mm	1229 mm
ICBDEC3050W	1273 mm	1229 mm
ICBDET3050WR — drzwi	845 mm	800 mm
ICBDET3050WR — szuflada	616 mm	572 mm
ICBCL3050W	1622 mm	1147 mm

Drewniane fronty półek na wino

SZABLON W SKALI 1:1

Fronty półek na wino z naturalnego drewna wiśniowego można bejcować i lakierować lub zastąpić drewnem lepiej pasującym do otaczającej zabudowy. Wymiary profilu drewnianego frontu podano na szablonach w skali 1:1 poniżej, a szerokość w tabelach.

SZEROKOŚĆ DREWNIANEGO FRONTU	W
ICBDEU2450W	489 mm

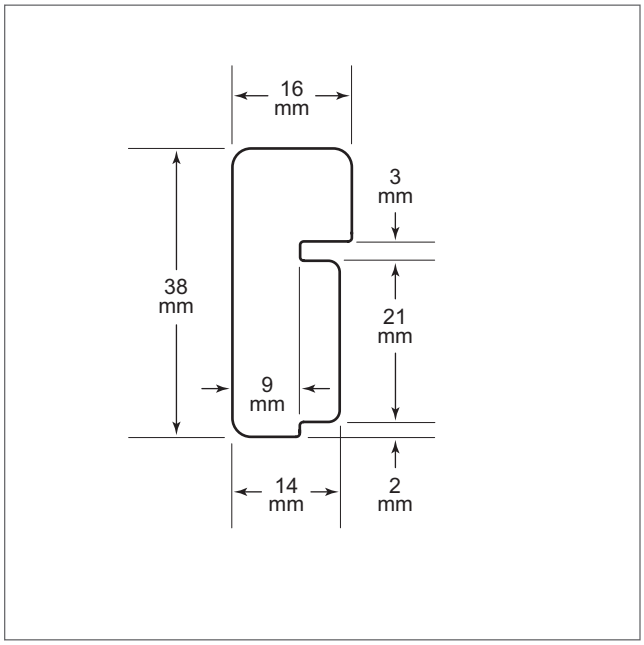

Profil drewnianego frontu — model ICBDEU2450W

SZEROKOŚĆ DREWNIANEGO FRONTU	W
ICBDEC1850W	295 mm
ICBDEC2450W	448 mm
ICBDEC3050W	600 mm
ICBDET3050WR	600 mm
ICBCL3050W	624 mm

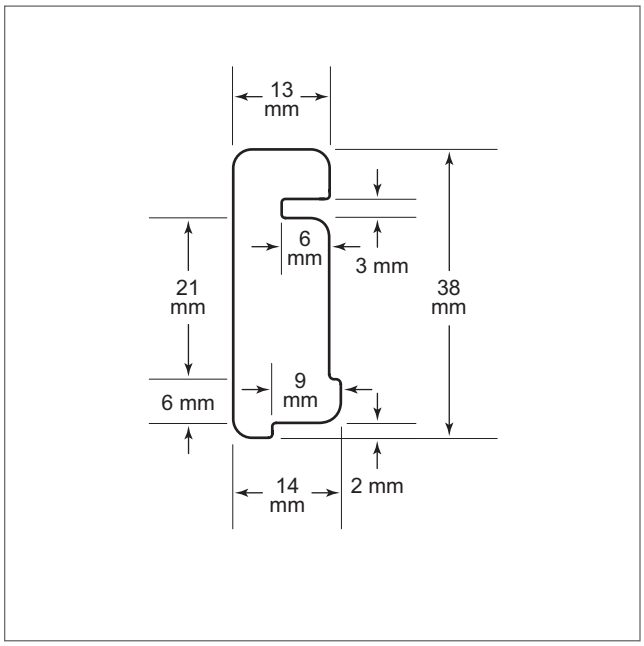

Profil drewnianego frontu — seria Designer i model ICBCL3050W

Panele nakładane / zlicowane — ICBCL3050W

SZABLON W SKALI 1:1

Panele nakładane i zlicowane muszą mieć grubość min. 16 mm, aby umożliwić montaż uchwytu. Grubość panelu nie obejmuje paneli podkładowego i dystansowego. Uchwyt zamontuj blisko krawędzi otwierania drzwi.

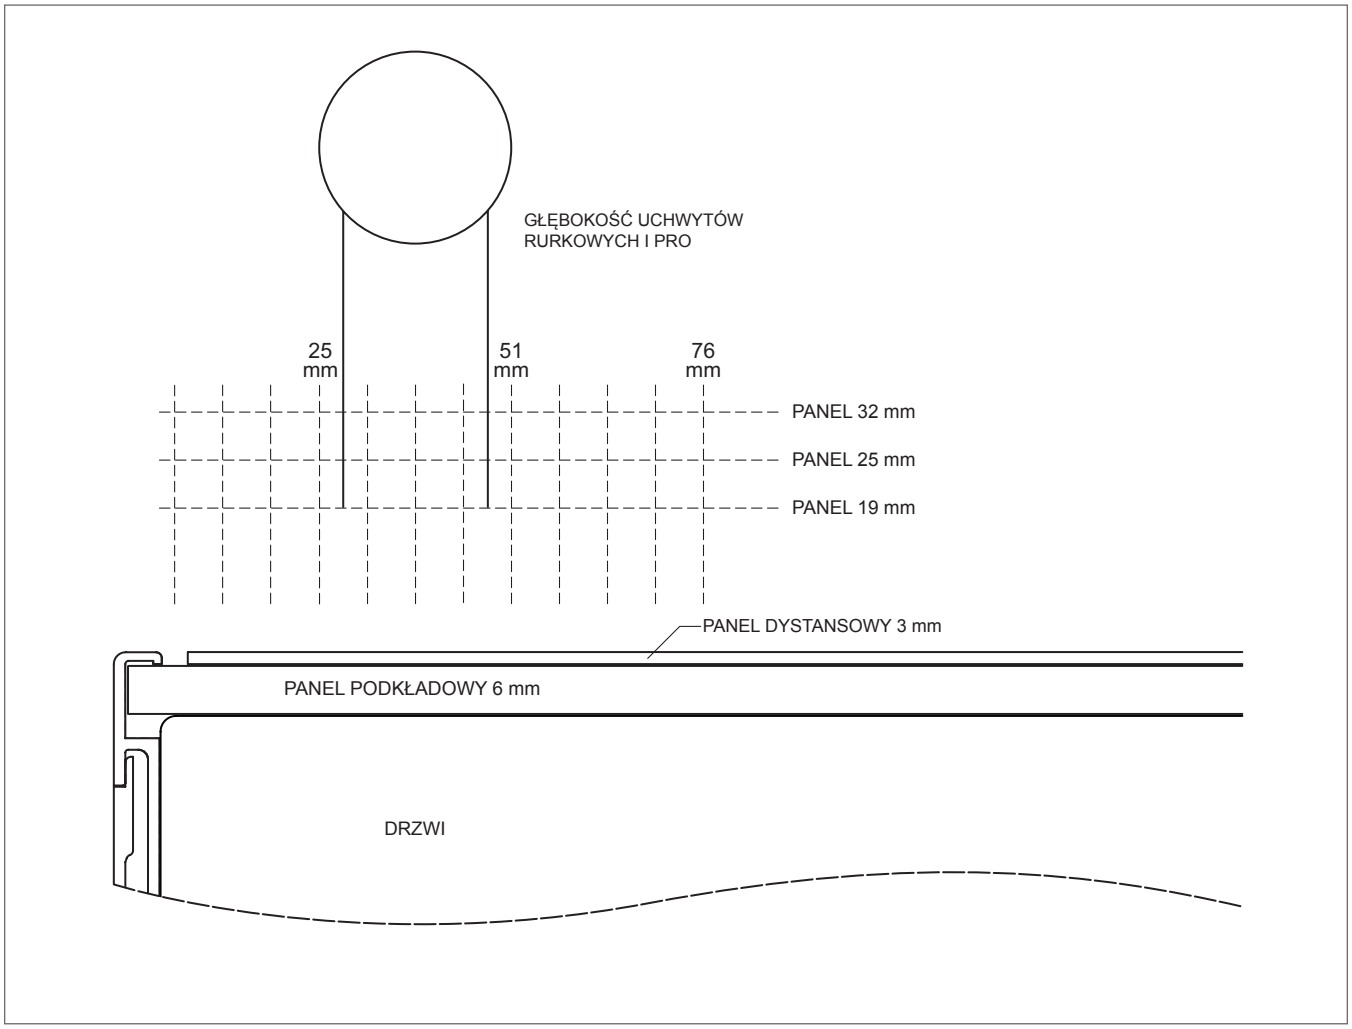

Grubość paneli nakładanych i zlicowanych

Zastosowanie nakładane — ICBCL3050W

SZABLON W SKALI 1:1

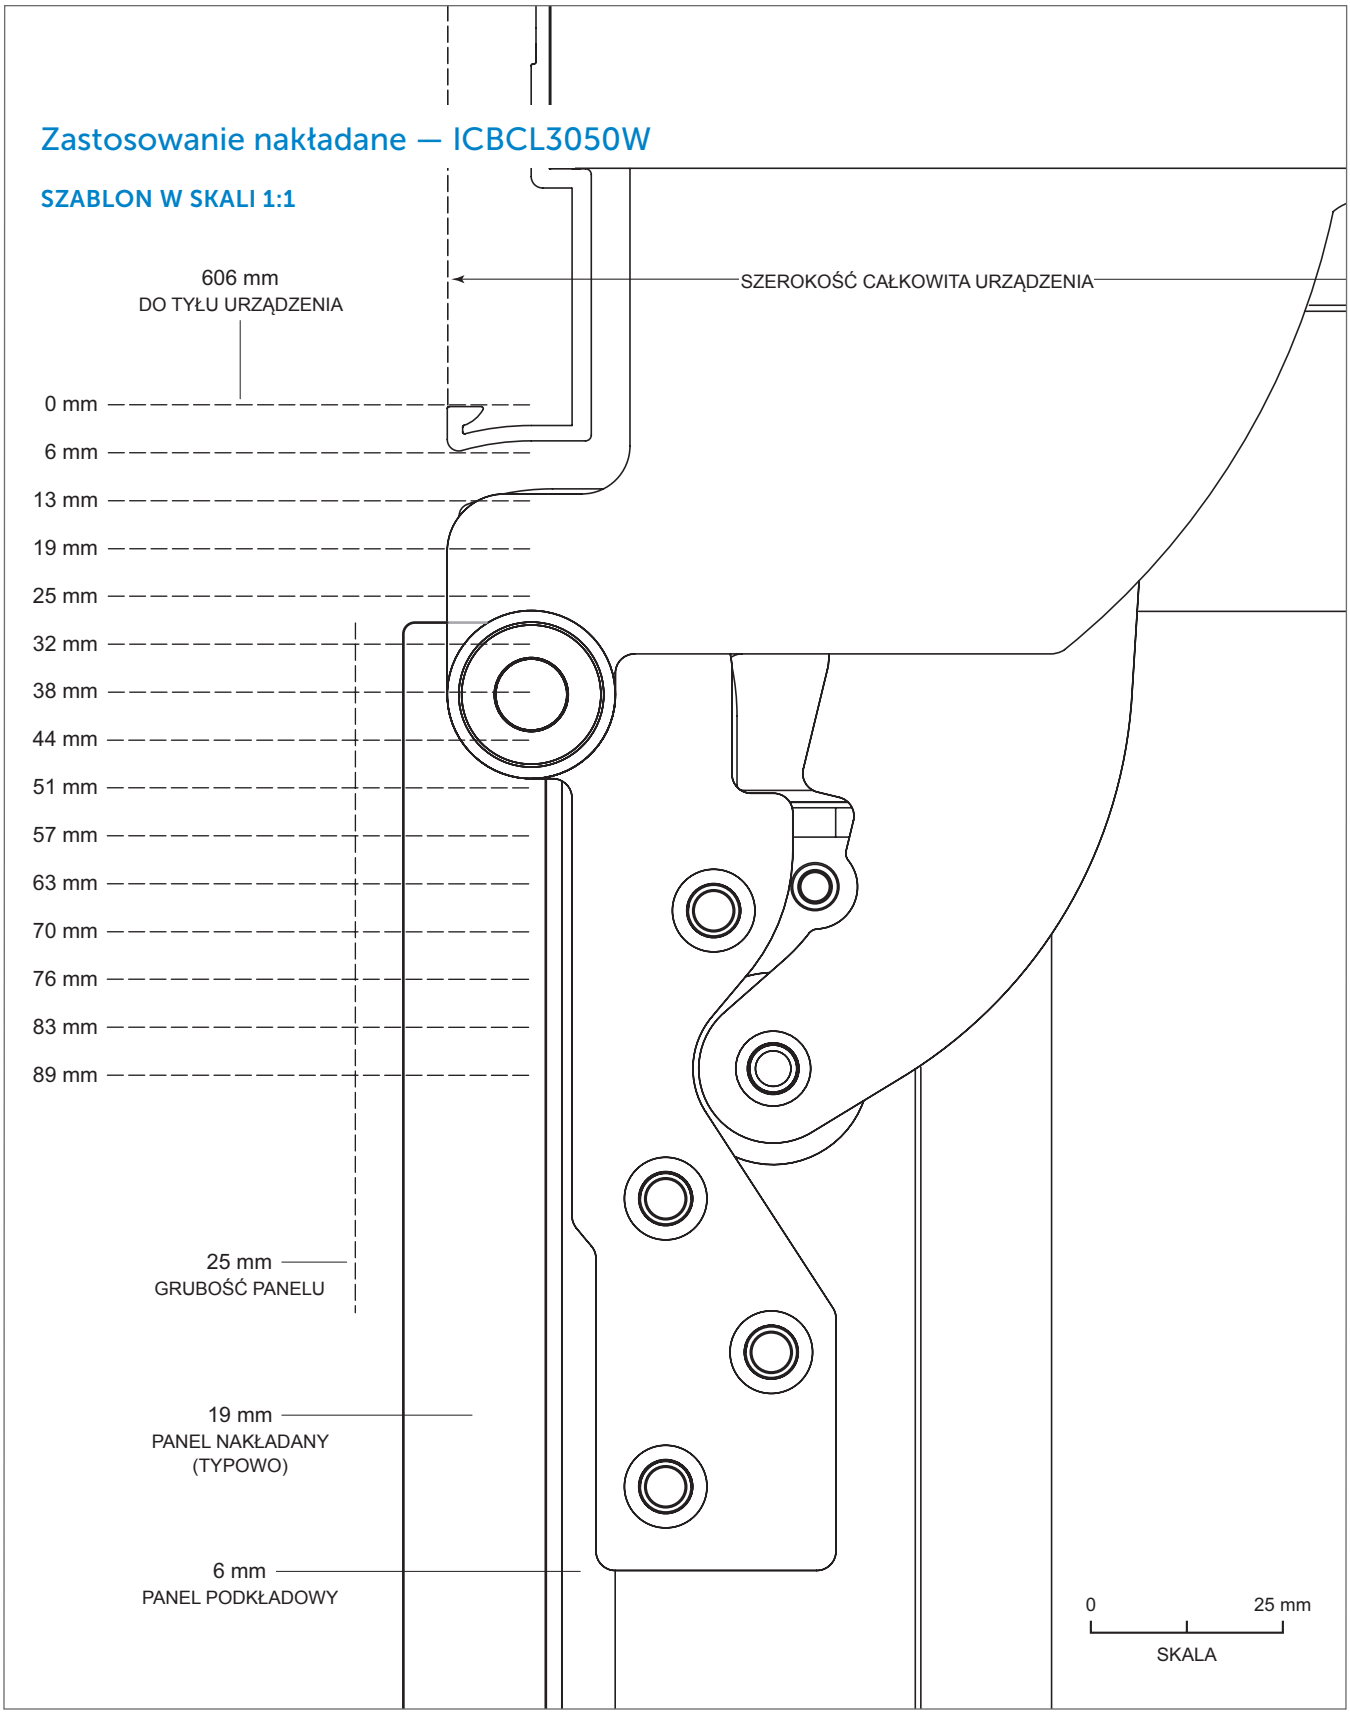

Otwarcie drzwi o 90° (widok z góry)

Zastosowanie zlicowane — ICBCL3050W

SZABLON W SKALI 1:1

Panele grubsze niż 19 mm mogą wymagać ogranicznika otwarcia drzwi 90°, aby uniknąć kolizji z szafkami.

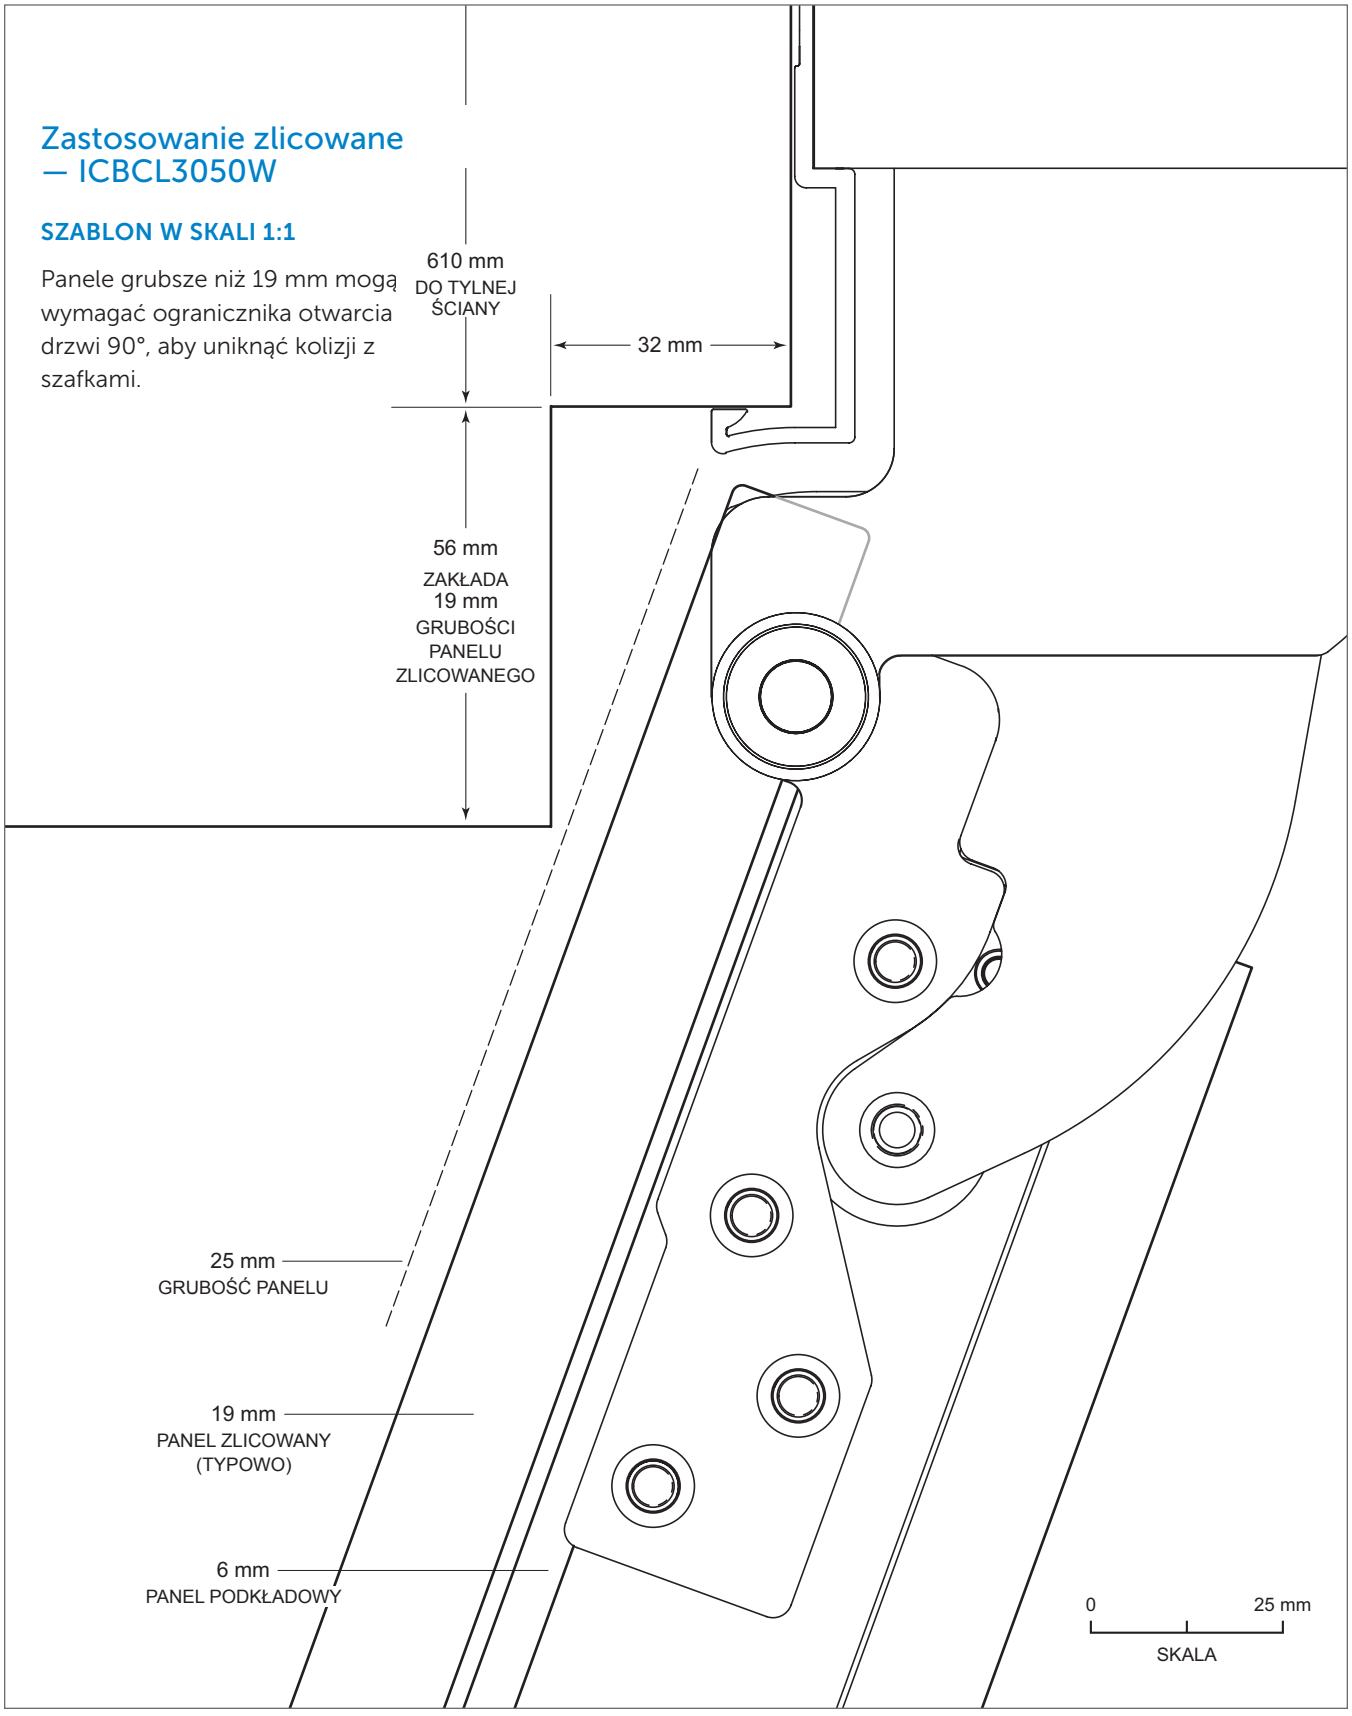

Otwarcie drzwi o 110° (widok z góry)

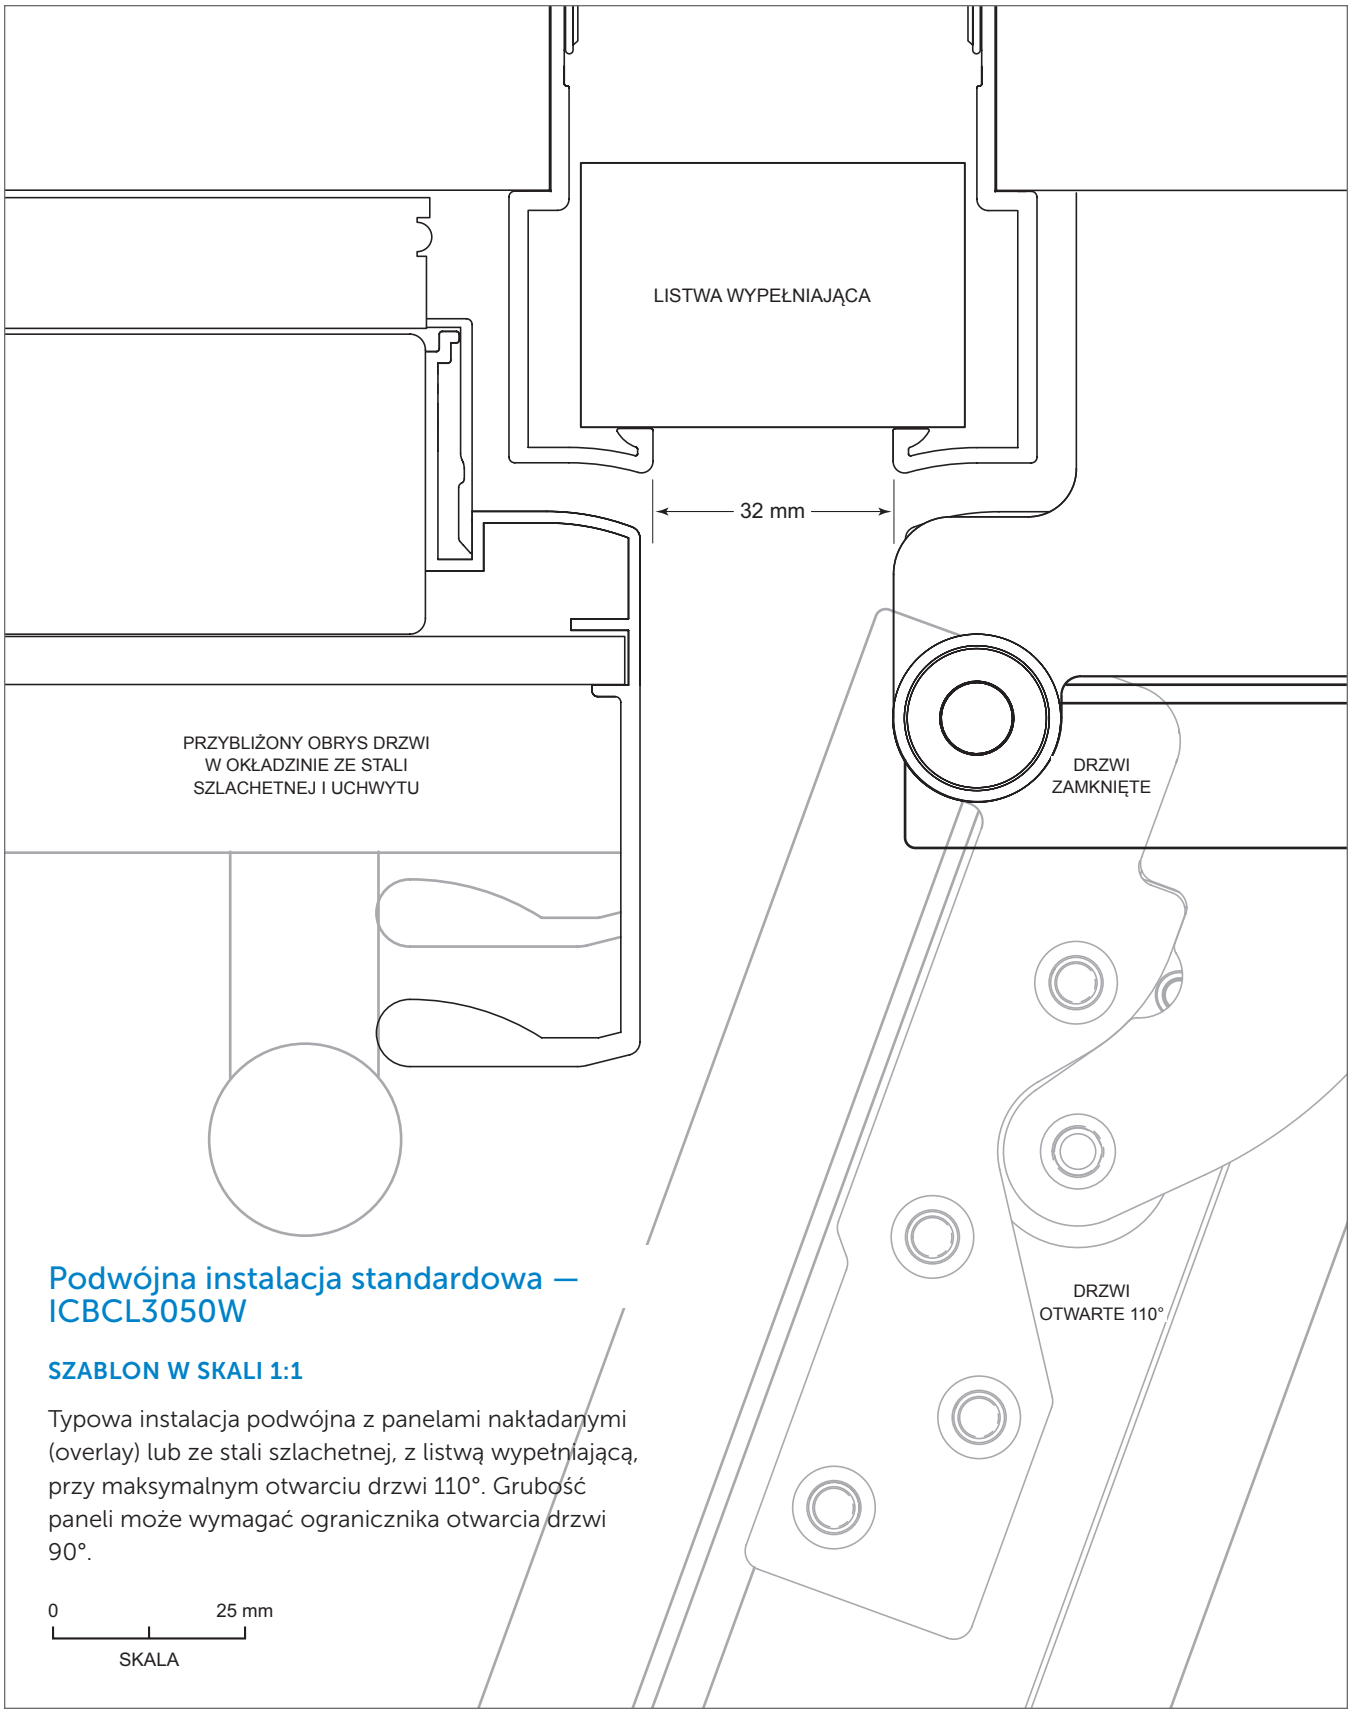

Podwójna instalacja standardowa — ICBCL3050W

SZABLON W SKALI 1:1

Typowa instalacja podwójna z panelami nakładanymi (overlay) lub ze stali szlachetnej, z listwą wypełniającą, przy maksymalnym otwarciu drzwi 110°. Grubość paneli może wymagać ogranicznika otwarcia drzwi 90°.

Podwójna instalacja standardowa (widok z góry)

Chłodziarki podblatowe serii Designer

Chłodziarki podblatowe serii Designer firmy Sub-Zero to przydatne uzupełnienie sypialni, baru, domowego biura czy pokoju multimedialnego. Do wyboru chłodziarka lub centrum napojów. Elastyczność projektowa tych kompaktowych, a zarazem pojemnych urządzeń sprawia, że są mile widziane w każdym pomieszczeniu. Są przygotowane do montażu panelu na wymiar lub ze stali szlachetnej.

MODELE PODBLATOWE SERII DESIGNER



ICBDEU2450R



ICBDEU2450BG

Wymiary zewnętrzne

MODELE PODBLATOWE

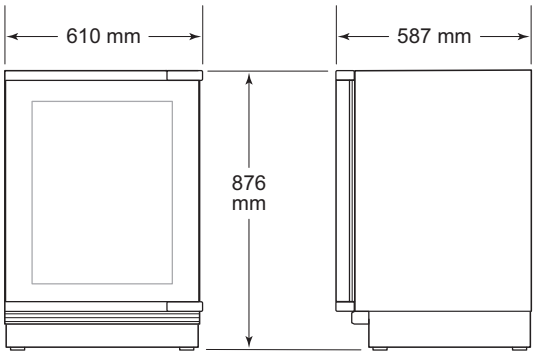

WYMIARY WYSOKOŚCI ± 13 mm

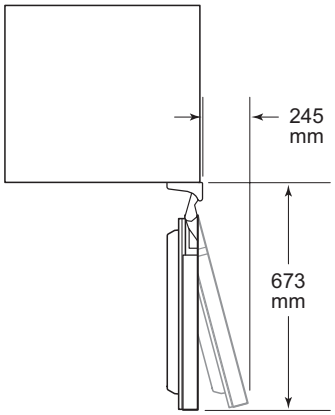

Model ICBDEU2450R, ICBDEU2450BG

WAŻNA UWAGA: Wymiary zewnętrzne nie obejmują paneli ani uchwytów. Wymiary zależą od grubości paneli.

Wymiary wnęki

MODELE PODBLATOWE

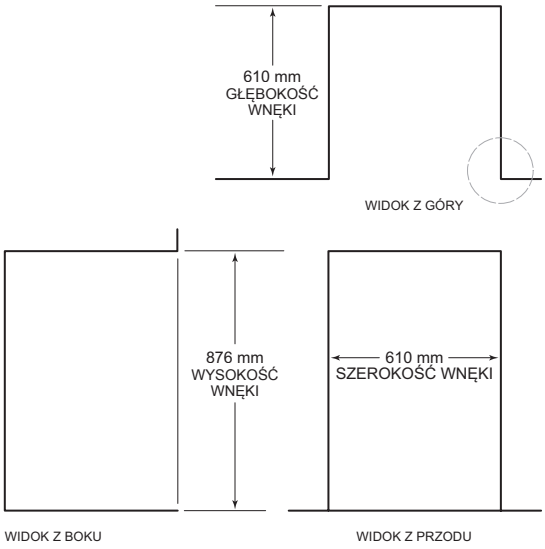

UWAGA: Wykończone boki wnęki (89 mm) będą widoczne i powinny być wykończone tak jak zabudowa.

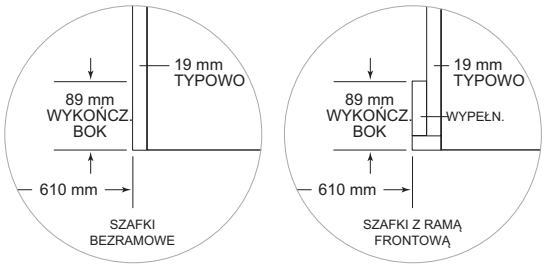

Głębokość każdego modelu wynosi 610 mm. Planując wykończoną głębokość wnęki, uwzględnij grubość paneli. Ze wszystkich stron wnęki wymagany jest wykończony bok o szerokości min. 89 mm. Szafki z ramą frontową wymagają dodatkowego wykończonego wypełnienia za ramą frontową, aby zapewnić prawidłową instalację. Patrz ilustracja.

Instalacja podwójna

W przypadku instalacji dwóch urządzeń obok siebie (instalacja podwójna) szerokość wnęki jest sumą szerokości obu urządzeń. Do takiej instalacji wymagany jest zestaw do instalacji podwójnej. Jeśli zestaw do instalacji podwójnej nie jest przewidziany, między urządzeniami wymagana jest listwa wypełniająca o szerokości min. 51 mm.

Zestawy do instalacji podwójnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero. W razie pytań dotyczących instalacji skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Sub-Zero.

SZEROKOŚĆ WNĘKI PODWÓJNEJ	W
Dwa modele 610 mm	1222 mm

Wymagany zestaw do instalacji podwójnej.

Wymagania elektryczne

Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami elektrycznymi i prawidłowo uziemiona.

Modele międzynarodowe zaprojektowane fabrycznie bez transformatora wymagają zasilania 220–240 V AC, 50/60 Hz, zabezpieczonego bezpiecznikiem o wartości odpowiedniej dla urządzenia. Jeśli wymagają tego przepisy lokalne lub krajowe, przewód zasilający można łatwo wymienić dzięki gniazdu wejściowemu zasilania.

Zasilanie elektryczne musi znajdować się w zacieniowanym obszarze pokazanym na ilustracji poniżej. Wymagany jest oddzielny obwód zasilający wyłącznie to urządzenie. Nie zaleca się stosowania wyłącznika różnicowoprądowego (RCD), ponieważ może on powodować przerwy w pracy urządzenia.

WAŻNA UWAGA: Gniazdo elektryczne musi być zamontowane tak, aby bolec uziemiający znajdował się po prawej stronie cieńszych styków.

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne	220–240 V AC, 50/60 Hz
Zabezpieczenie	10 A
Gniazdo	z uziemieniem

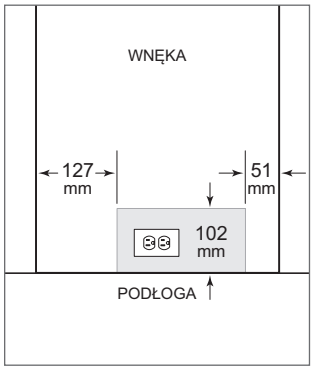

Lokalizacja zasilania

Panel na wymiar

W przypadku wszystkich modeli z wyjątkiem wersji ze stali szlachetnej należy zapewnić panel drzwi i uchwyt. Patrz tabele wymagań dotyczących paneli oraz wymiarów paneli na wymiar.

Nie montuj pełnego panelu na urządzeniu z drzwiami szklanymi. Pełne drzwi są dostępne jako akcesorium i muszą zostać zamontowane, jeśli przewidziano pełny panel. Montaż drzwi może wymagać serwisu. Więcej informacji udzieli autoryzowany sprzedawca Sub-Zero. Wymiary zewnętrzne są takie same dla drzwi szklanych i pełnych.

Wykończ wszystkie krawędzie panelu na wymiar. Mogą być widoczne przy otwartych drzwiach lub przez szybę modelu z drzwiami szklanymi.

Zalecany jest uchwyt typu D. Uchwyt drzwi umieść przy krawędzi panelu po stronie przeciwnej do zawiasu, wyśrodkowany w pionie. Uchwyty rurkowe i uchwyty pro ze stali szlachetnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero.

⚠ PRZESTROGA

Im mniejsze prześwity między zabudową a urządzeniem, tym większe ryzyko poważnego przytrzaśnięcia palców podczas zamykania drzwi.

Panel na wymiar

Panel nie może przekraczać maksymalnej masy podanej w tabeli poniżej. Głębokość każdego modelu wynosi 587 mm. Planując wykończoną głębokość wnęki, uwzględnij grubość panelu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PANELI

Masa panelu	maks. 10 kg
Grubość panelu	16–19 mm

TYPOWE WYMIARY PANELI

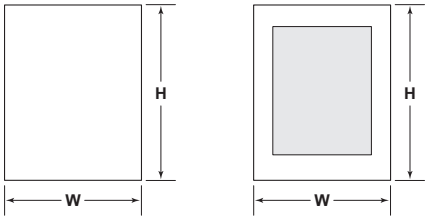

WYMIARY PANELI

MODEL	W	H
ICBDEU2450R	603 mm	772 mm
ICBDEU2450BG	603 mm	772 mm

SŁUPKI / RAMIAKI*	MIN.
Słupki	83 mm
Ramiak górny	89 mm
Ramiak dolny	114 mm

**Model ICBDEU2450BG.*

INSTALACJA PODWÓJNA

W przypadku instalacji podwójnych typowe wymiary paneli podano w tabeli poniżej.

WYMIARY PANELI — INSTALACJA PODWÓJNA

MODEL	W	H
ICBDEU2450R	605 mm	772 mm
ICBDEU2450BG	605 mm	772 mm

Panel na wymiar

PRZEŚWIT COKOŁU

Wysokość strefy cokołu może przekraczać typową wysokość cokołu, pod warunkiem że nie przekroczy wymiarów podanych na ilustracji poniżej.

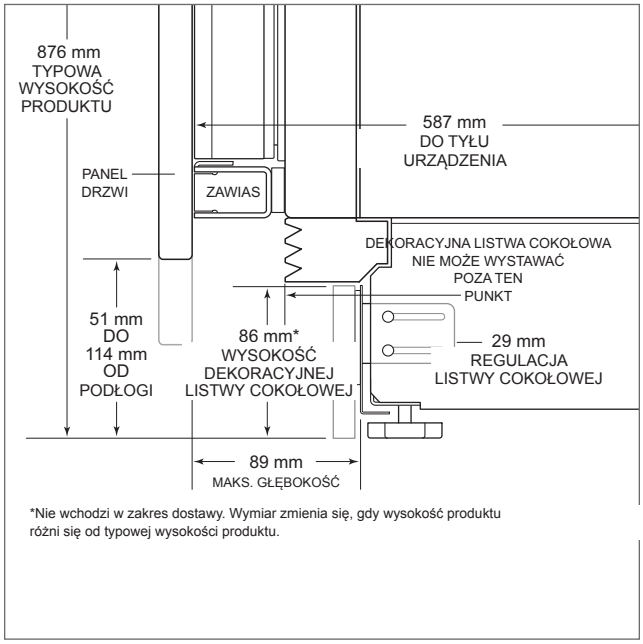

Prześwit cokołu (widok z boku)

MAKSYMALNE OTWARCIE DRZWI

Wraz ze wzrostem szerokości i/lub grubości panelu rośnie ryzyko kolizji paneli. Ryzyko to można ograniczyć, stosując ogranicznik otwarcia drzwi 90°.

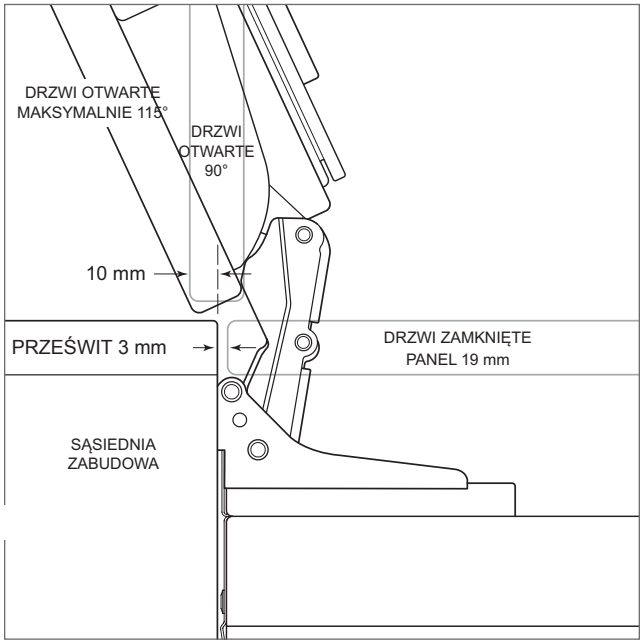

Maksymalne otwarcie drzwi (widok z góry)

Uchwyty standardowe

Opcjonalne uchwyty rurkowe i uchwyty pro ze stali szlachetnej są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Sub-Zero. Standardowe długości uchwytów podano w tabeli poniżej.

DŁUGOŚĆ UCHWYTU	RURKOWY	PRO
ICBDEU2450R	614 mm	572 mm
ICBDEU2450BG	614 mm	572 mm

Sub-Zero, Sub-Zero & Design, Sub-Zero & Snowflake Design, Dual Refrigeration, The Living Kitchen, Great American Kitchens The Fine Art of Kitchen Design, Wolf, Wolf & Design, Wolf Gourmet, W & Design, czerwone pokrętła, Cove i Cove & Design są zastrzeżonymi znakami towarowymi i usługowymi firmy Sub-Zero Group, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Międzynarodowa ograniczona gwarancja Sub-Zero

DO UŻYTKU DOMOWEGO

PEŁNA DWULETNIA GWARANCJA*

Przez dwa lata od daty pierwszej instalacji niniejsza gwarancja na produkt Sub-Zero obejmuje wszystkie części i robociznę niezbędne do naprawy lub wymiany każdej części produktu, w której w warunkach normalnego użytku domowego wystąpiły wady materiałowe lub produkcyjne. Wszystkie usługi serwisowe w ramach powyższej gwarancji muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis fabryczny Sub-Zero, chyba że firma Sub-Zero, Inc. postanowi inaczej. Usługi będą świadczone w normalnych godzinach pracy.

PEŁNA PIĘCIOLETNIA GWARANCJA NA UKŁAD CHŁODNICZY

Przez pięć lat od daty pierwszej instalacji niniejsza gwarancja na produkt Sub-Zero obejmuje wszystkie części i robociznę niezbędne do naprawy lub wymiany następujących części, w których w warunkach normalnego użytku domowego wystąpiły wady materiałowe lub produkcyjne: sprężarki, skraplacza, parownika, odwadniacza i wszystkich przewodów łączących. Wszystkie usługi serwisowe w ramach powyższej gwarancji muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis fabryczny Sub-Zero, chyba że firma Sub-Zero, Inc. postanowi inaczej. Usługi będą świadczone w normalnych godzinach pracy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji na produkt Sub-Zero, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Sub-Zero. Gwarancje muszą być zgodne ze wszystkimi przepisami krajowymi, stanowymi, miejskimi i lokalnymi.

*Elementy ze stali szlachetnej (drzwi, panele, uchwyty, ramy produktu i powierzchnie wewnętrzne) są objęte ograniczoną 60-dniową gwarancją na części i robociznę w zakresie wad kosmetycznych.

*Wymienne filtry wody i wkłady systemu oczyszczania powietrza nie są objęte gwarancją na produkt.

Międzynarodowa ograniczona gwarancja Sub-Zero na urządzenia zewnętrzne*

DO UŻYTKU DOMOWEGO

PEŁNA ROCZNA GWARANCJA**

Przez rok od daty pierwszej instalacji niniejsza gwarancja na produkt Sub-Zero obejmuje wszystkie części i robociznę niezbędne do naprawy lub wymiany każdej części produktu, w której w warunkach normalnego użytku domowego wystąpiły wady materiałowe lub produkcyjne. Wszystkie usługi serwisowe w ramach powyższej gwarancji muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis fabryczny Sub-Zero, chyba że firma Sub-Zero, Inc. postanowi inaczej. Usługi będą świadczone w normalnych godzinach pracy.

PEŁNA PIĘCIOLETNIA GWARANCJA NA UKŁAD CHŁODNICZY

Przez pięć lat od daty pierwszej instalacji niniejsza gwarancja na produkt Sub-Zero obejmuje wszystkie części i robociznę niezbędne do naprawy lub wymiany następujących części, w których w warunkach normalnego użytku domowego wystąpiły wady materiałowe lub produkcyjne: sprężarki, skraplacza, parownika, odwadniacza i wszystkich przewodów łączących. Wszystkie usługi serwisowe w ramach powyższej gwarancji muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis fabryczny Sub-Zero, chyba że firma Sub-Zero, Inc. postanowi inaczej. Usługi będą świadczone w normalnych godzinach pracy.

WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KAŻDEJ GWARANCJI

Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów zainstalowanych do normalnego użytku domowego. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części ani robocizny niezbędnych do usunięcia wad spowodowanych zaniedbaniem, wypadkiem lub niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją, instalacją, serwisem lub naprawą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji na produkt Sub-Zero, skontaktuj się ze sprzedawcą. Gwarancje muszą być zgodne ze wszystkimi przepisami krajowymi, stanowymi, miejskimi i lokalnymi.

*Produkt musi być dopuszczony do użytku na zewnątrz, co określa numer modelu i numer seryjny.

**Elementy ze stali szlachetnej (drzwi, panele, uchwyty, ramy produktu i powierzchnie wewnętrzne) są objęte ograniczoną 60-dniową gwarancją na części i robociznę w zakresie wad kosmetycznych.

**Wymienne filtry wody i wkłady systemu oczyszczania powietrza nie są objęte gwarancją na produkt.

SUBZERO.COM